# Evo190efc

**ORDER CODE:** EVO190EFC




SOURCE

**Multichip 150W RGBW LED**

ZOOM RANGE

**optional 15°~30° or 25°~50° manuale**

IP RATING

**IP20**

WEIGHT

**9,6kg / 21.16lbs**

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | Multichip 150W RGBW LED |
| Flusso luminoso: | 3700 |
| Lux: | 4710lx @3 m full |
| Durata media sorgente: | > 50.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Zoom range: | optional 15°~30° or 25°~50° manuale |
| Angolo di proiezione: | optional 19° / 26° / 36° / 50° |
| Tipo lente: | gruppo ottico composto da lente in vetro HQ |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| CCT: | controllo CCT tramite canale DMX indipendente |
| Preset bianchi: | 3200~9000K |
| Ruota colori: | ruota colori virtuale con macro |

## EFFETTI DINAMICI

| | |
|---|---|
| Modalità statico: | riproduzione statica di un colore |
| Modalità manuale: | regolazione manuale di un colore |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512 |
| Canali DMX: | Theater 1/3/5ch - Tour 4/8/11ch |
| Display: | display LCD |
| Master/Slave: | per il controllo di più unità collegate in catena |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Curve dimmer: | 5 curve dimmer selezionabili |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Neutrik powerCON IN/OUT connectors |
| Connessione di segnale: | Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 180W |
| Output (a 230V): | 8 unità connesse in serie |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP20 |
| Raffreddamento: | aria forzata con ventola silenziosa |
| Struttura: | Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -20 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 380x530x645mm |
| Peso: | 9,6kg |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra |

# ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**EVO190LZ2550**
Ottica zoom opzionale per sagomatori serie EVO, 25°-50°



**EVO190L19**
Ottica per sagomatore EVO190E, angolo 19°




**EVO190L26**
Ottica per sagomatore EVO190E, angolo 26°



**EVO190L50**
Ottica per sagomatore EVO190E, angolo 50°

## TECHNICAL DRAWINGS

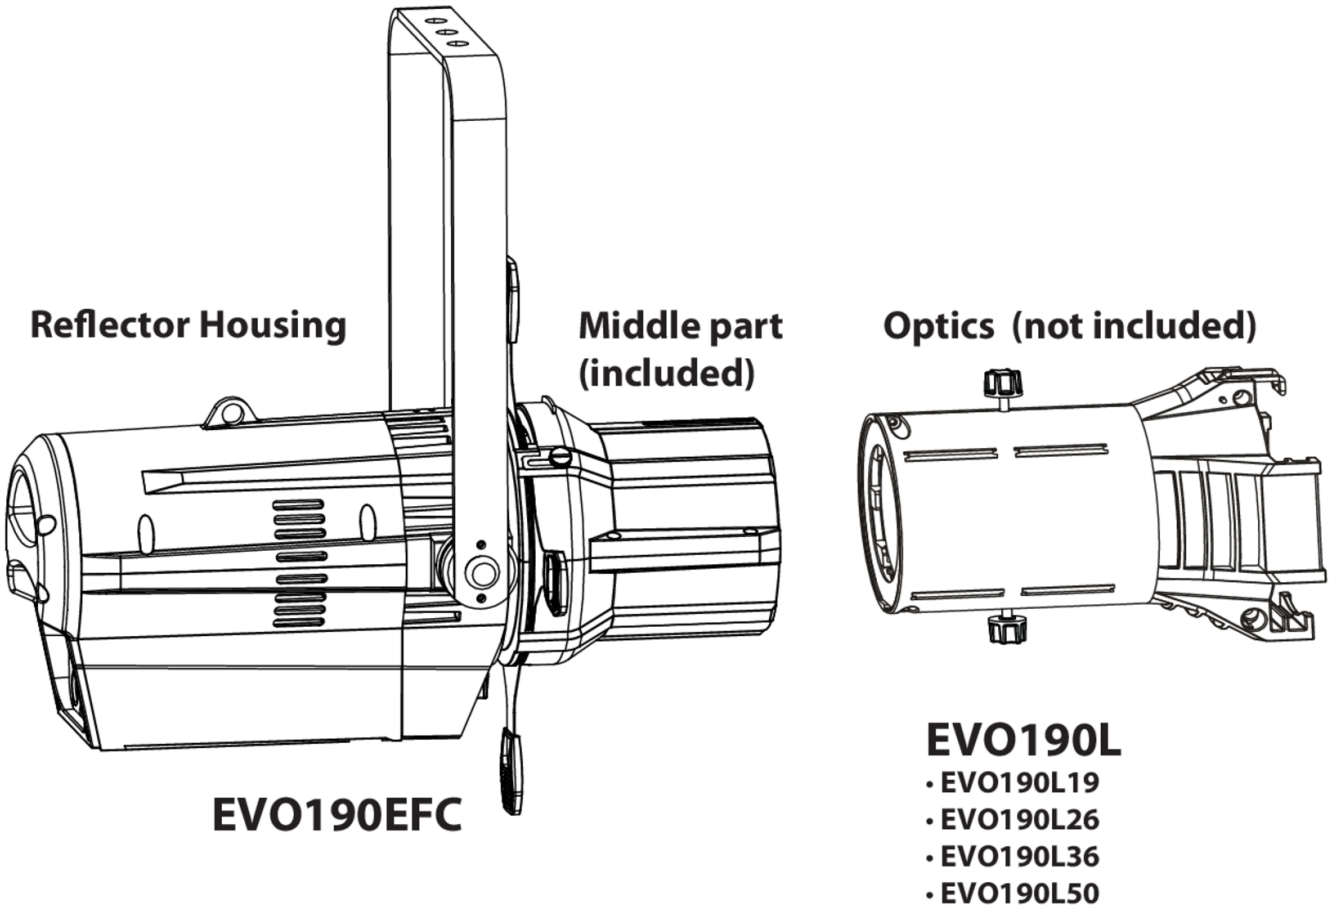


MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 29/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso