Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Evo361pc

ORDER CODE: EVO361PC



Source

61x3W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED

Zoom range

8-40° motorizzato, lineare

IP rating

IP20

Weight

8,8kg / 19.4lbs

EVO361PC is equipped with plano-convex optics and 61x3W variable white LED source, engineered to exceed conventional projectors in performance and power, creating a real opportunity to replace traditional equipment with LED light sources.
Compared to traditional projectors, EVO361PC is only lacking in heat generation, it is characterized by cold working operations, reducing need and cost of air-conditioning in studios and implying a more comfortable environment for both talents and technicians.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 61x3W high power CREE LEDs
- >TW Color mixing from 3200K to 5600K
- >Electronic linear zoom from 8-40°
- >No need for dimmers nor lamp replacement, LED lifespan >50.000h
- >Flicker-free for cameras, TV-studios friendly
- >No UV/IR emissions

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Evo361pc

ORDER CODE: EVO361PC

SPECIFICHE TECNICHE

OTTICA

- Zoom range: 8-40° motorizzato, lineare
- Tipo lente: lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 1 / 3 / 5ch
- Display: display LED

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 175W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 335x357x375 mm
- Peso: 8,8kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 61x3W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED
- CCT sorgente: 3200~5600K
- Flusso luminoso: 5250
- Lux: 32689lx @2 m
- CRI: >83
- Durata media sorgente: > 50.000 h

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 3200~5600K
- Macros: preset bianchi incorporati

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 5 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-25 Hz, elettronico

CONNESSIONI


- Connessione di alimentazione: powerCON IN
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Evo361pc

ORDER CODE: EVO361PC

TECHNICAL DRAWINGS

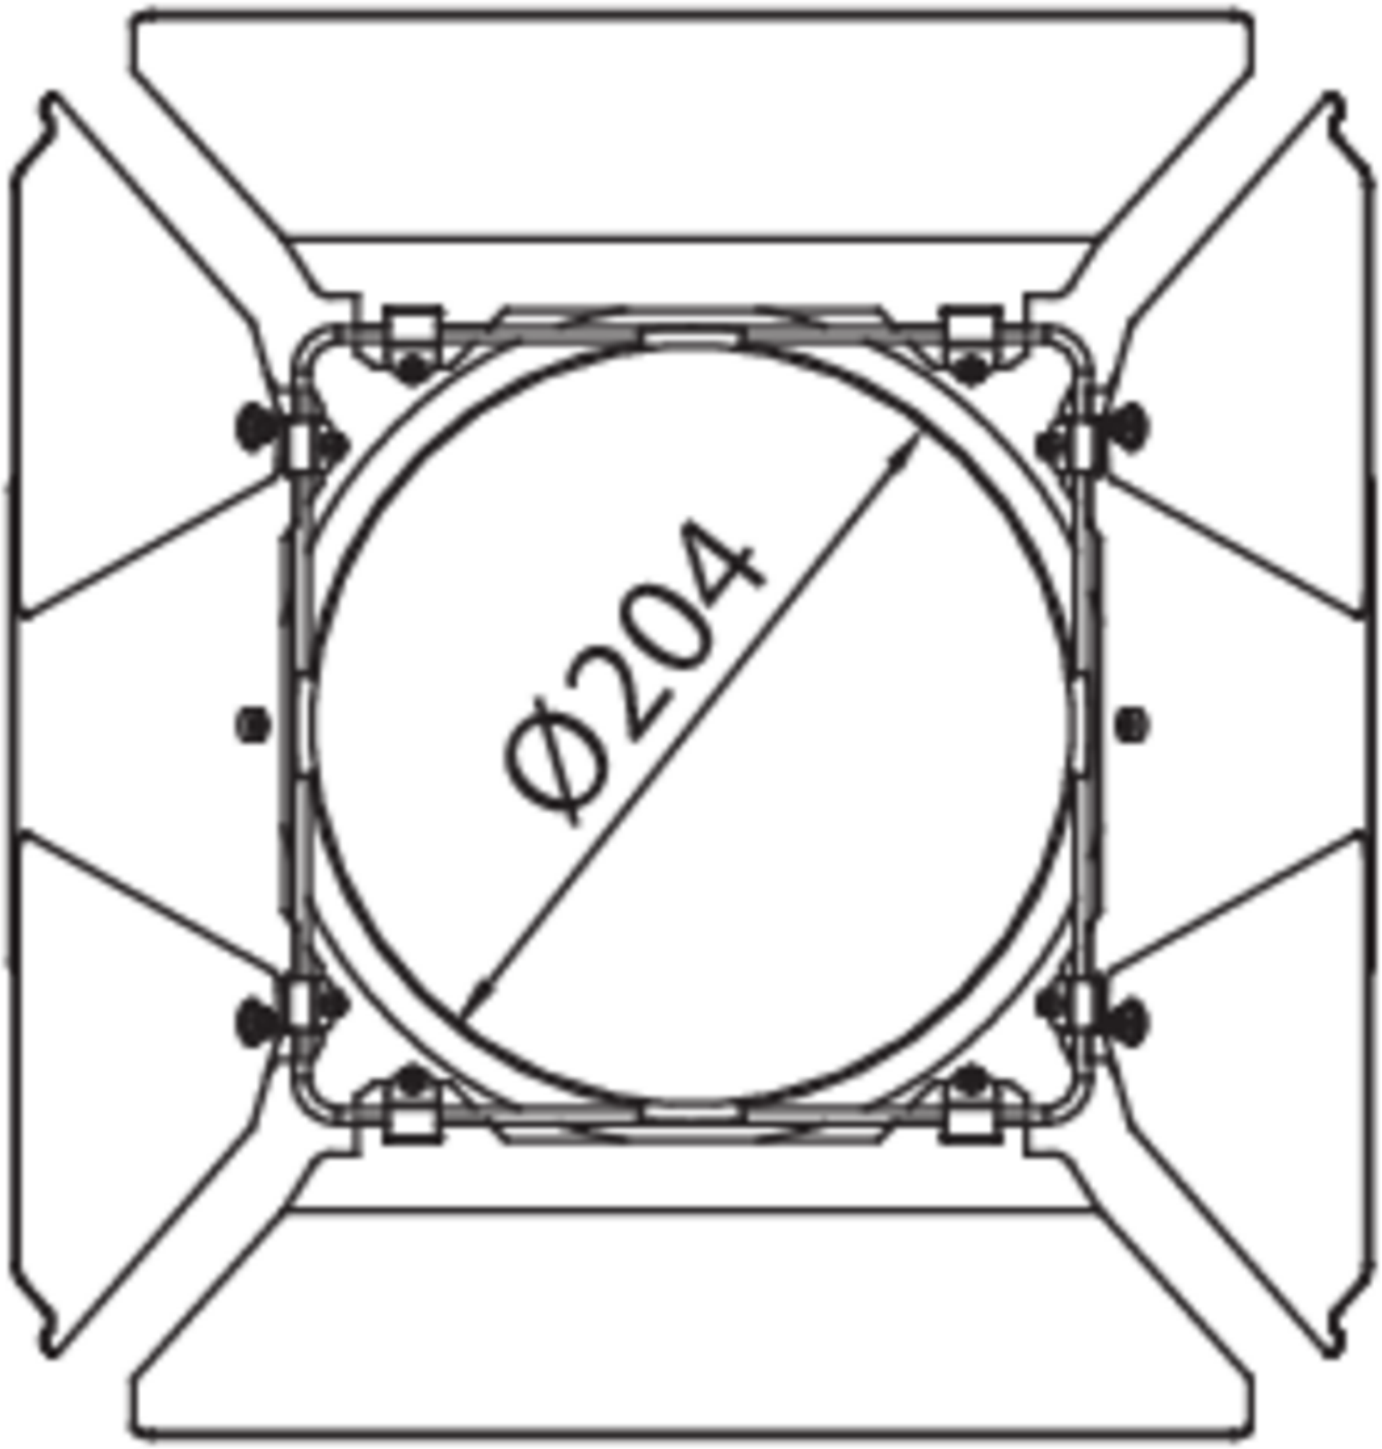

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594