Evo361pc

ORDER CODE: EVO361PC



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
61x3W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED	**8-40° motorizzato, lineare**	**IP20**

WEIGHT	CRI
8,8kg / 19.4lbs	**>83**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	61x3W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED
CCT sorgente:	3200~5600K
Flusso luminoso:	5250
Lux:	32689lx @2 m
CRI:	>83
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	8-40° motorizzato, lineare
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile
CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	3200~5600K
Macros:	preset bianchi incorporati

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 3 / 5ch
Display:	display LED

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	powerCON IN
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	175W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	335x357x375 mm
Peso:	8,8kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

TECHNICAL DRAWINGS

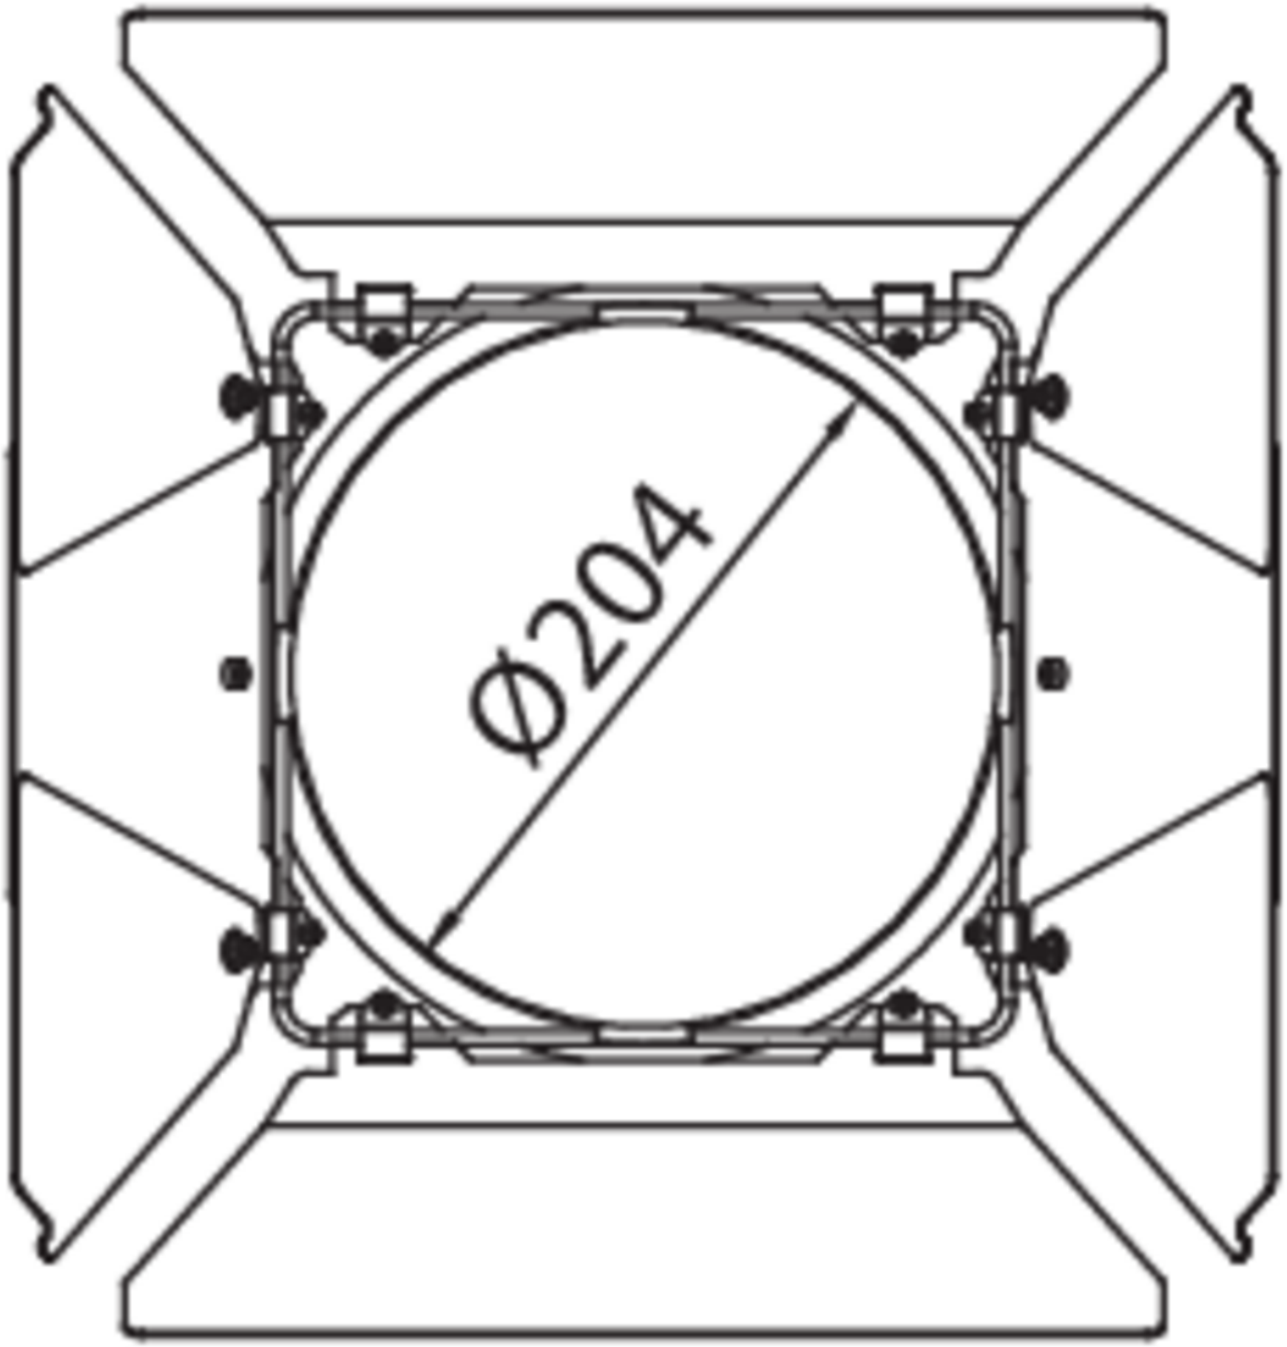

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 26/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso