# Evo392fl

**ORDER CODE:** EVO392FLDY



## VARIANTI

| | Code | Temp. Colore |
|---|---|---|
|  | **EVO392FLDY** | **5600K** |
|  | EVO392FLTU | 3100K |

SOURCE
**392x0,25W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED**

IP RATING
**IP20**

WEIGHT
**7kg / 15.43lbs**

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
**3600 lm**

CRI
**TU>92Ra, DY>92**

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 392x0,25W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED |
| CCT sorgente: | TU 3200K - DY 5600K |
| Flusso luminoso: | TU 3600 lm - DY 3780 |
| Lux: | TU 1224lx @3 m |
| Lux: | DY 1285lx @3 m |
| CRI: | TU>92Ra, DY>92 |
| Durata media sorgente: | > 50.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Angolo di proiezione: | 53° |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| Miscelazione del colore: | bianco variabile |
| CCT: | controllo CCT tramite canale DMX indipendente |
| Macros: | preset bianchi incorporati |

## EFFETTI DINAMICI

| | |
|---|---|
| Modalità statico: | riproduzione statica di un colore |
| Modalità manuale: | regolazione manuale dimmer e strobo |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512 |
| Canali DMX: | 1 / 2ch |
| Display: | display LED |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Curve dimmer: | 4 curve dimmer selezionabili |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Neutrik powerCON IN/OUT connectors |
| Connessione di segnale: | Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 105W |
| Output (a 230V): | 20 unità connesse in serie |


## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP20 |
| Raffreddamento: | senza ventole, a convezione naturale |
| Struttura: | Robusto profilo in alluminio |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -10 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 557x372x98 mm |
| Peso: | 7kg |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra |


# ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**EVO392BD**

4 Alette direzionali per la regolazione del fascio di luce per EVO392FL

## TECHNICAL DRAWINGS

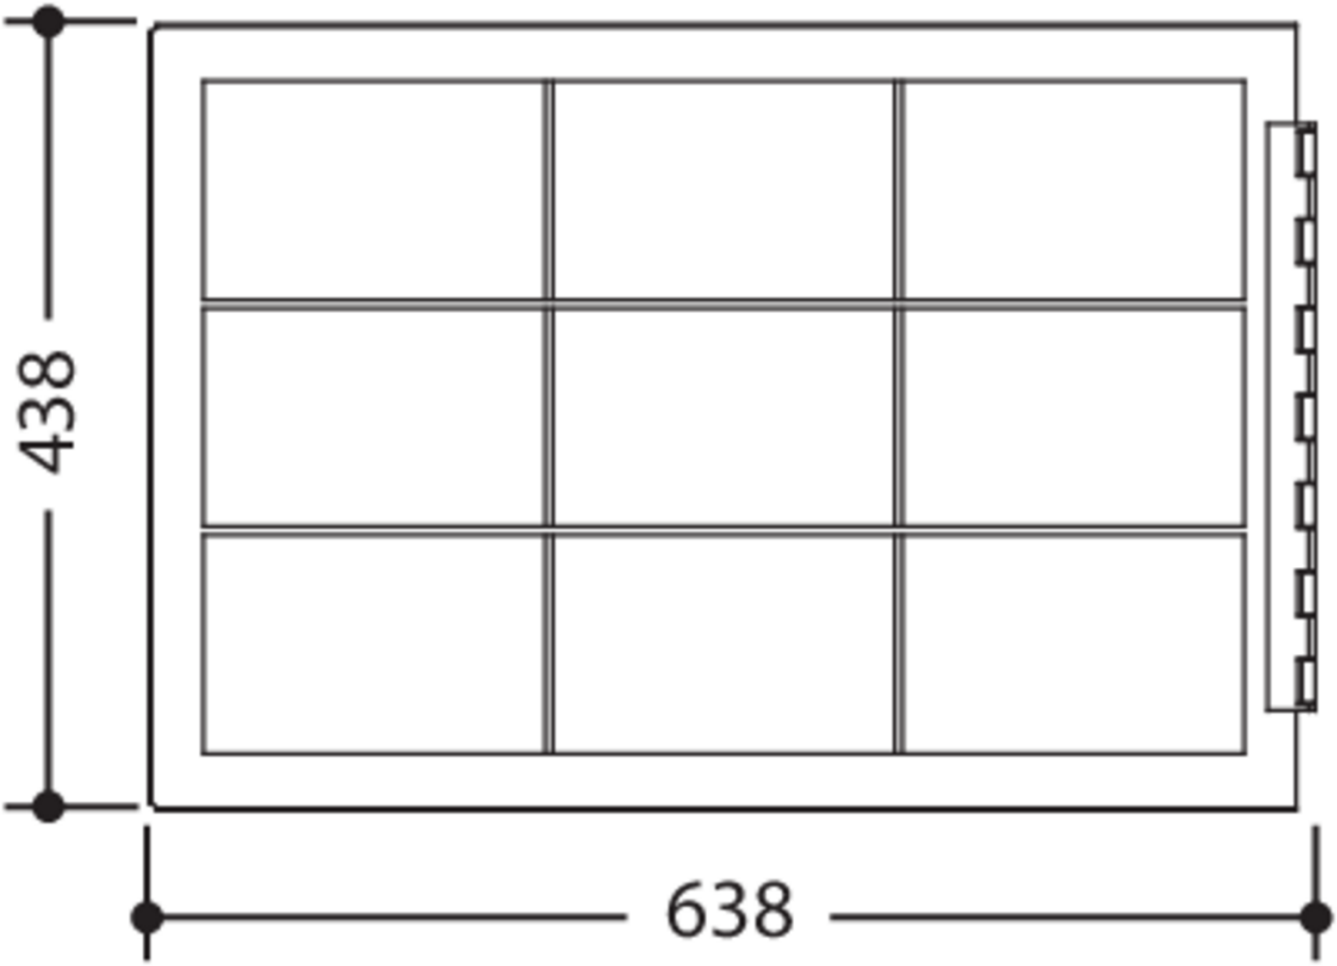


MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594