FlatCob 80UV

ORDER CODE: **FLATCOB80UV**



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
80W UV LED	**IP20**	**2kg / 4.41lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	80W UV LED
Flusso luminoso:	44,5
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	16° - 51°
Angolo di campo:	38° - 92°
Tipo lente:	riflettore con lente per diffusione asimmetrica del fascio
Ottiche aggiuntive:	30° (inc)

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 5ch
Display:	display LED
IR:	controllo remoto tramite IR
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	
Connessione di segnale:	XLR 3p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	protocollo proprietario WIBOX, WDBOX opzionale
Dati:	porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	65W
Output (a 230V):	20 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	65,5W
Output (a 120V):	10 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	200x162x230mm
Peso:	2kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

BOX CONTENT

1 x FLATCOB80UV

1 x 1,5 meters BARE END - IEC power cable

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



WIFIUSB

Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX



LUMIPARIRCH


Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

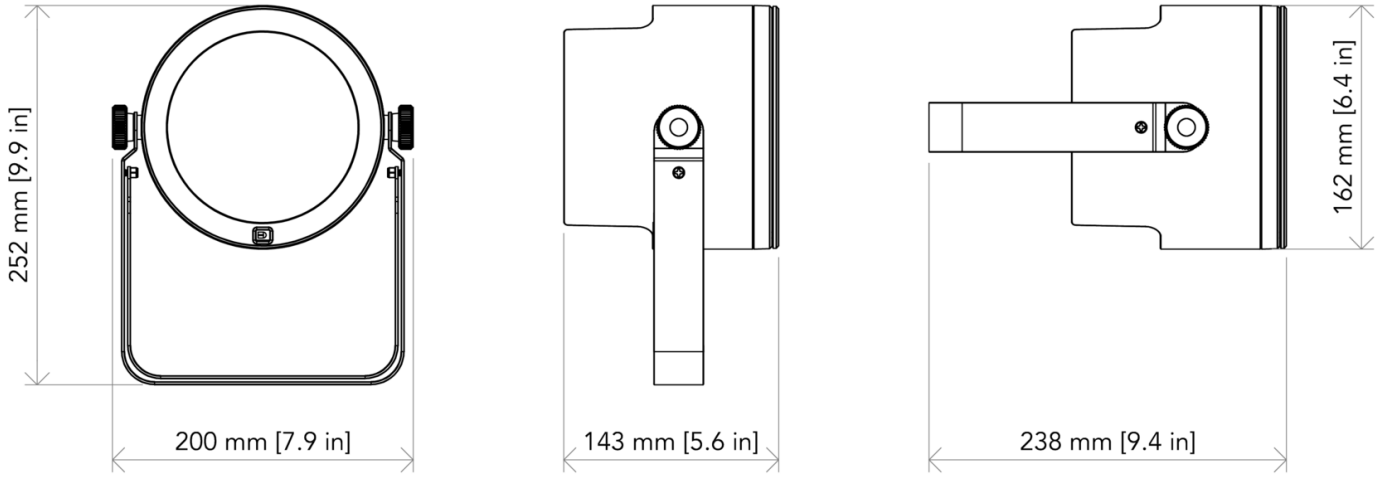

PHOTOMETRICS

Full on - Original Optic - 60 Deg

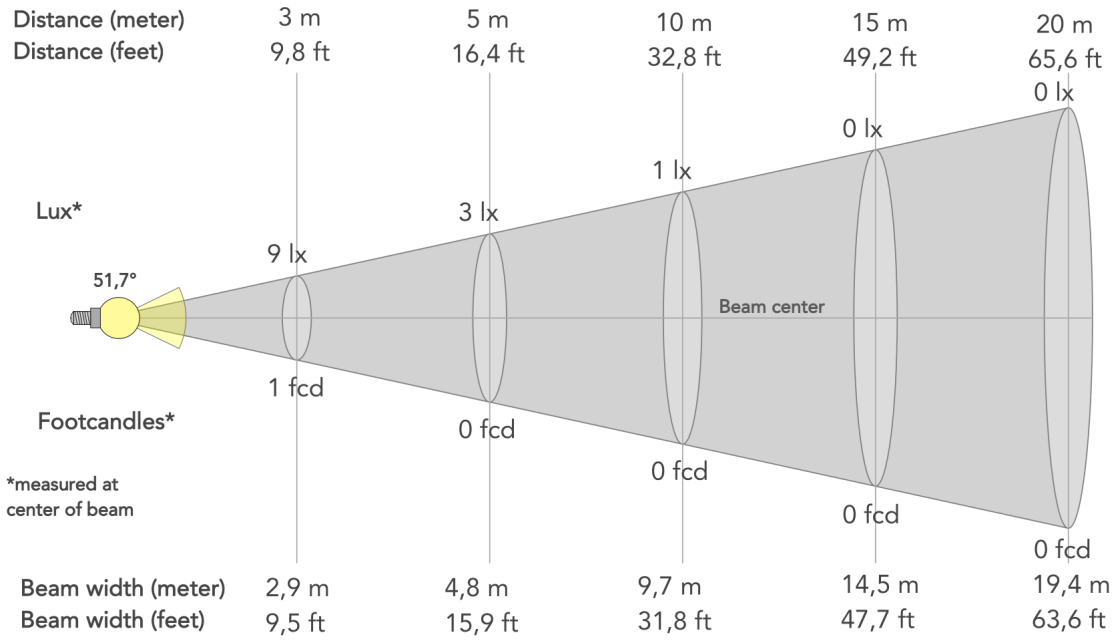

Angolo del fascio (50%): **51.7°**	Angolo di campo (10%): **92.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **187.9°**