EclGalleryProfile FC

ORDER CODE: GALLERYECLWFC



VARIANTI

	Code	Colore
	GALLERYECLBFC	Black
	**GALLERYECLWFC**	**White**

SOURCE
60W RGBW Osram LED

ZOOM RANGE
20° ~ 37° manuale

IP RATING
IP30

WEIGHT
2,9kg / 6.39lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
663 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	60W RGBW Osram LED
Flusso luminoso:	(20°) 663 lm - (37°) 635 @Full
Lux:	(20°) 264 lx - (37°) 93lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Zoom range:	20° ~ 37° manuale
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Focus:	manuale
Altro:	gobo holder per la proiezione di immagini e texture

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.800 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

GOBO

Dimensioni gobos:	E, outer: 37 mm - image: 23 mm - thickness: 1,1 mm

CONTROLLO

Protocolli supportati:	W-DMX
Canali DMX:	4 / 6 / 11ch
Display:	Graphic User Interface

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	1,5 metres 3G0,75 connessione bare end
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	W-DMX

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	45W
Output (a 230V):	38 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0,96

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9003)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	196x293x378mm
Peso:	2,9kg

INSTALLAZIONE

Hardware a bordo:	tilt lock on arm

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x GALLERYECLFC

1 x GALLERYECLGH

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX


Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



GALLERYECLGH


Porta gobos per sagomatori serie GALLERYECL.

TECHNICAL DRAWINGS

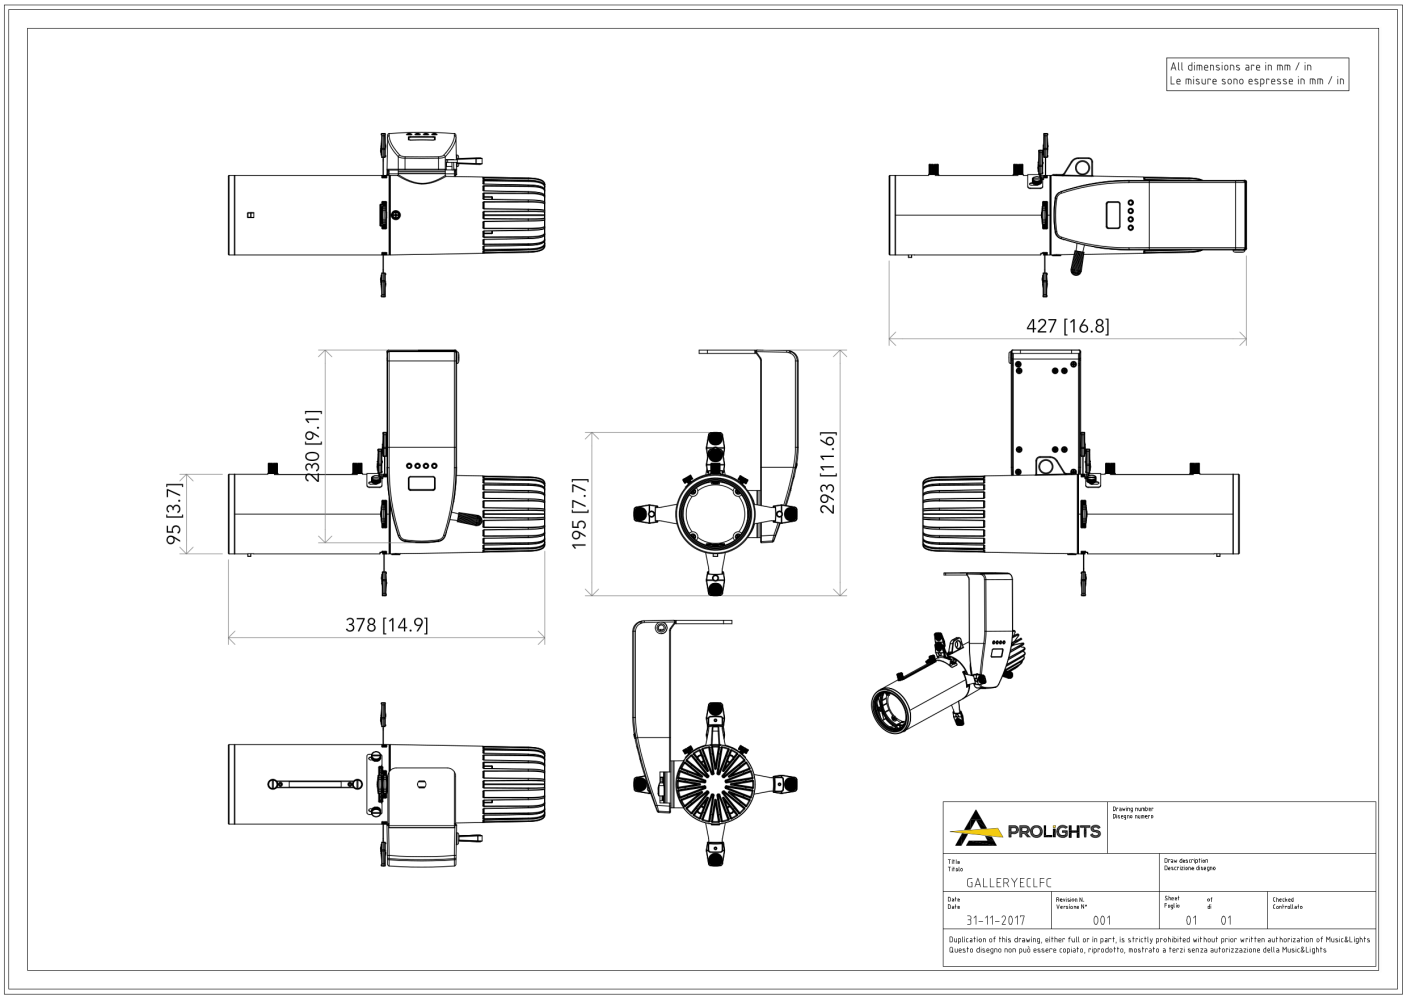


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

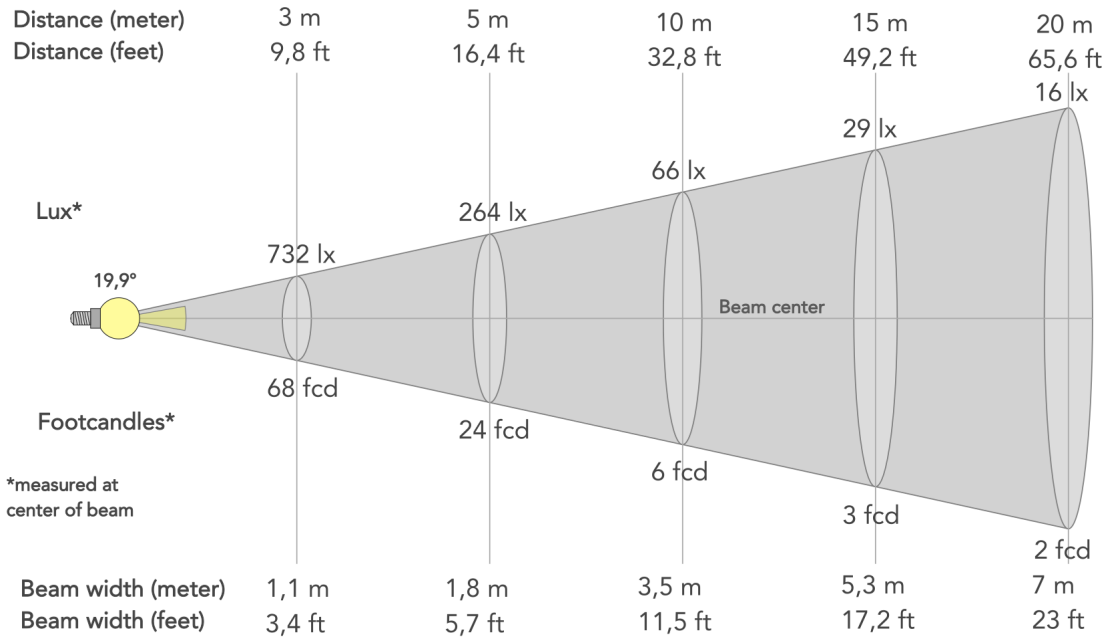

Angolo del fascio (50%): **19.9°**	Angolo di campo (10%): **24°**	Angolo di taglio (2,5%): **25.1°**

Full On - Max Zoom

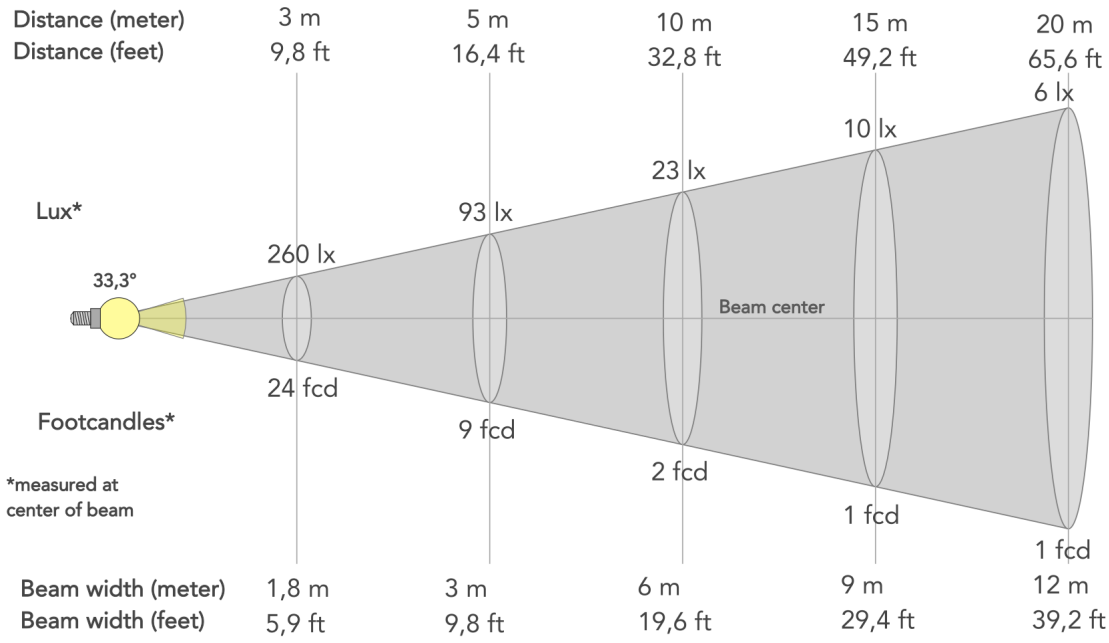

Angolo del fascio (50%): **33.3°**	Angolo di campo (10%): **37.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **38.3°**