Gallery WashDATFC

ORDER CODE: GALLERYWASHDATFCW



Source

60W RGB + Bianco Caldo LED

IP rating

IP20

Weight

1kg / 2.2lbs

Gallery WashDAT è un proiettore LED compatto ed efficiente per l'illuminazione wallwash, progettato appositamente per offrire un'illuminazione precisa e uniforme di pareti, esposizioni e scaffalature in gallerie, eventi e location.
Il suo sistema ottico avanzato combina una sorgente LED lineare personalizzata con un riflettore asimmetrico, riducendo significativamente il numero di apparecchi necessari grazie a una maggiore distanza di installazione, senza compromettere il comfort visivo né l'uniformità.
Il modello **Gallery** WashDAT FC è dotato di un motore LED da 60W RGB + Bianco Caldo, che offre una combinazione versatile di miscelazione dinamica dei colori e illuminazione bianca regolabile. Questo modello è ideale per creare atmosfere personalizzabili o per mettere in risalto con precisione elementi architettonici ed espositivi.
La flessibilità di controllo è garantita tramite RDM e DMX integrati, oltre a una regolazione dell'intensità luminosa locale intuitiva.
Sono disponibili moduli di controllo wireless opzionali (LumenRadio CRMX), che semplificano l'installazione e migliorano la praticità operativa.
Con il suo elegante design cubico, **Gallery** WashDAT si integra perfettamente sia in ambienti contemporanei che in contesti storici. L'alimentatore e il driver integrati facilitano l'installazione, ulteriormente supportata da una vasta gamma di accessori, tra cui adattatori per binario, staffe regolabili, kit per montaggio a soffitto e modificatori ottici come barn doors, filtri olografici e snoot.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- LED lineare RGB + Bianco Caldo da 60W che offre miscelazione dinamica dei colori e illuminazione bianca regolabile con precisione
- Il riflettore asimmetrico personalizzato garantisce un'illuminazione uniforme della parete, riducendo il numero di apparecchi necessari e semplificando l'installazione
- Supporta RDM, DMX, dimmerazione locale tramite manopola e protocolli wireless opzionali (CRMX) per un funzionamento flessibile e intuitivo
- Alimentatore integrato con un'ampia gamma di accessori di montaggio e modificatori ottici per un'installazione rapida e una personalizzazione precisa in ogni tipo di ambiente

Gallery WashDATFC

ORDER CODE: GALLERYWASHDATFCW

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 60W RGB + Bianco Caldo LED
- Flusso luminoso: 2'932 lm @3.200 K; 2'468 lm @5.600 K; 2'582 lm @Full
- Lux: 36lx @5 m 3.200 K; 30lx @5 m 5.600 K; 32lx @5 m full
- CRI: 95,3 @3.200 K; 92,8 @5.600 K
- R9: 93,4 @3.200 K; 97,3 @5.600 K
- TLCI: 86 @3.200 K; 90 @5.600 K
- TM30 Rf: 92,9 @3.200 K; 90,6 @5.600 K
- TM30 Rg: 105,2 @3.200 K; 106,2 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Angolo di proiezione: (VxH) 67°x117°
- Ottiche aggiuntive: Smooth filter on-board - consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2'800K - 10'000K

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 51W
- Standby power: 1,3W
- Fattore di potenza: > 0,9

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, RCM, FCC, cTUVus

EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: controllo dimmer e colore a 16 bit
- Modalità statico: selezione statica del dimmer, del colore e della temperatura colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, CRMX + WDMX (opzionale)
- Canali DMX: 5 / 6 / 10 / 15ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: screw terminal blocks
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo RX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX
- Connessione dati: screw terminal blocks

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Alluminio pressofuso
- Finitura: nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 141x146x112mm
- Peso: 1kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: track / hanging / ceiling installation

BOX CONTENT

- 1 x GALLERYWASHDATFC
- 1 meter cable with 3G0,75mmq power cable + 2x0,169 mmq DMX 120 Ohm (BARE END - already connected)

Gallery WashDATFC

PROLIGHTS

ORDER CODE: GALLERYWASHDATFCW

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI

- **PLCYA7501P14DW** Cavo splitter YY alimentazione 3x0.75 mm2 + 5p I/O DMX 120Ohm, bare end, 1 metro, bianco
- **PLCPW7500D65W** Cavo per alimentazione in PVC H05VV-F 3G0,75, lunghezza 1 metro, bianco
- **PLCPW7500D65B** Cavo per alimentazione in PVC H05VV-F 3G0,75, lunghezza 1 metro, nero
- **PPBAG02** Bag in Polipropilene impermeabile e robusta, 414x345x174 mm per GALLERYWASH ed ECLPARDOT
- **GWASHDATFILT30** Filtro smooth per serie GALLERYWASHDAT
- **GWASHDATFILT80** Filtro wide per serie GALLERYWASHDAT
- **GWASHDATWMBRKB** Staffa per montaggio a parete per la serie GALLERYWASHDAT, nera
- **GWASHDATWMBRKW** Staffa per montaggio a parete per la serie GALLERYWASHDAT, bianca
- **GWASHDATHSNOOTW** Mezza visiera per serie GALLERYWASHDAT, bianco
- **GWASHDATHSNOOTB** Mezza visiera per serie GALLERYWASHDAT, nero
- **GWASHDATB8DB** Barn door con 8 alette direzionali per regolare il fascio luminoso per GALLERYWASHDAT, nere
- **GWASHDATB8DW** Barn door con 8 alette direzionali per regolare il fascio luminoso per GALLERYWASHDAT, bianche
- **GWASHDATBDB** Barn door con 4 alette direzionali per regolare il fascio luminoso per GALLERYWASHDAT, nere
- **GWASHDATBDW** Barn door con 4 alette direzionali per regolare il fascio luminoso per GALLERYWASHDAT, bianche
- **GWASHDATCEILKITB** Kit per installazione a soffitto (superficie) per serie GALLERYWASHDAT, nero
- **GWASHDATCEILKITW** Kit per installazione a soffitto (superficie) per serie GALLERYWASHDAT
- **ECLPENDWALLBRKBK** Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, nero
- **ECLPENDWALLBRKWH** Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, bianco
- **ECLPENDWALLBRKABK** Adattatore ad anello per ECLPENDWALLBRK (non incluso), nero
- **ECLPENDWALLBRKAWH** Adattatore ad anello per ECLPENDWALLBRK (non incluso), bianco
- **GWASHDATWK** Kit CRMX Timo Rx per serie GALLERYWASHDAT ed ECLDISPLAYXB
- **PLCDX53D5** Cavo DMX 120 ohm, 2 poli intrecciati, guaina esterna con diametro ridotto, 1 m
- **PLCPD7501P68D**
- **PLCPD7501P14D** Alimentazione & DMX 120 Ohm, lunghezza 1 metro, non adatto per connessioni ai track adapter
- **PLCYA7501P14D** Cavo splitter YY alimentazione 3x0.75 mm2 + 5p I/O DMX 120Ohm, bare end, 1 metro, nero
- **C6002B** Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black&White& White
- **RSR0630B** Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- **NAXTSC61002** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 1000 mm / 3,28 feet, black
- **NAXTSC61003** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 1000 mm / 3,28 feet, white
- **NAXTSC62002** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 2000 mm / 6,56 feet, black
- **NAXTSC63002** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 3000 mm / 9,84 feet, black
- **NAXTSC62003** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 2000 mm / 6,56 feet, white
- **NAXTSC63003** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 3000 mm / 9,84 feet, white
- **NAXTSC64002** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 4000 mm / 13,12 feet, black
- **NAXTSC64003** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 4000 mm / 13,12 feet, white
- **NAXTSC6112** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI end feed, earth right, black
- **NAXTSC6113** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI end feed, earth right, white
- **NAXTSC6122** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI end feed, earth left, black
- **NAXTSC6123** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI end feed, earth left, white
- **NAXTSC6212** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI straight connector, nero
- **NAXTSC6213** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI straight connector, bianco
- **NAXTSC6142** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI middle feed, black
- **NAXTSC6143** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI middle feed, white
- **NAXTSC6232** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI flexible corner connector, black
- **NAXTSC6233** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI flexible corner connector, white
- **NAXTSNC6342** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI L connector, earth right, black
- **NAXTSNC6343** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI L connector, earth right, white
- **NAXTSNC6352** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI L connector, earth left, black
- **NAXTSNC6353** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI L connector, earth left, white
- **NAXTSNC6362** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth right/right, black
- **NAXTSNC6363** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth right/right, white
- **NAXTSNC6402** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth left/right, black
- **NAXTSNC6403** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth left/right, white
- **NAXTSNC6372** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth left/left, black

Gallery WashDATFC

ORDER CODE: GALLERYWASHDATFCW


ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI

- **NAXTSNC6373** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth left/left, white
- **NAXTSNC6392** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth right/left, black
- **NAXTSNC6393** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth right/left, white
- **NAXTSNC6382** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI X connector, black
- **NAXTSNC6383** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI X connector, white
- **NASKB122** Global Pulse Track Mounting Clamp for Rod and Wire, 200N, black
- **NASKB123** Global Pulse Track Mounting Clamp for Rod and Wire, 200N, white
- **NAXTS412** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI END cap, black
- **NAXTS413** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI END cap, white
- **NAKKT306007** Kit per Global Pulse DMX/DALI 3-Circuit Adapters NAGAC6002, nero
- **NAKKT306008** Kit per Global Pulse DMX/DALI 3-Circuit Adapters NAGAC6003, bianco
- **NAKKT3013184** Kit per adattatore NAXTSA682, nero
- **NAKKT3013185** Kit per adattatore NAXTSA683, bianco
- **EUT990662** Dado di montaggio66 per EUT99759, nero
- **EUT990666** Dado di montaggio66 per EUT99759, bianco
- **EUT997592** EUTRAC multiAdapter con opzione bus dati, nero
- **EUT997596** EUTRAC multiAdapter con opzione bus dati, bianco
- **EUT996980** Presa bus dati EUT99759
- **NASPW12SK315M** Global Pulse Track clip wire suspension set 1.5m, 150N, white
- **NASPW12SK215M** Global Pulse Track clip wire suspension set 1.5m, 150N, black
- **NASPW12SK25M** Global Pulse Track clip wire suspension set 5m, 150N, black
- **NASPW12SK35M** Global Pulse Track clip wire suspension set 5m, 150N, white
- **UPBOXPRO** Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Gallery WashDATFC

ORDER CODE: GALLERYWASHDATFCW

TECHNICAL DRAWINGS

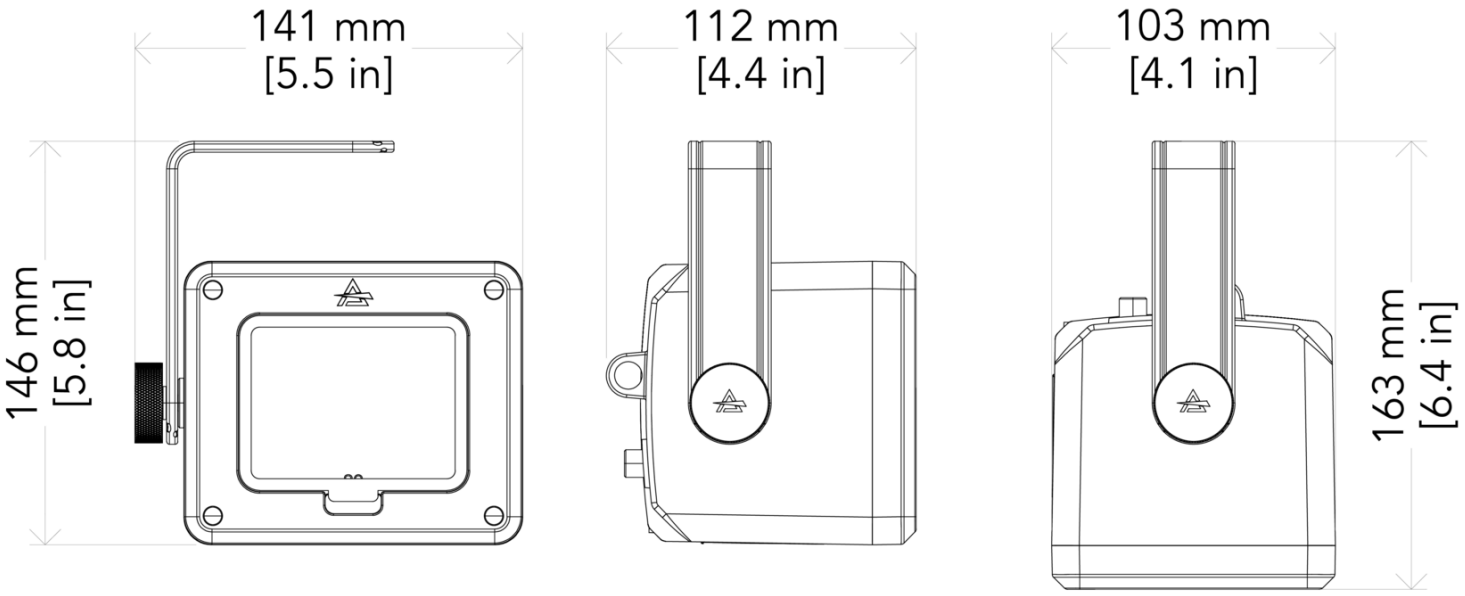

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594