
Halu Pix

ORDER CODE: HALUPIX

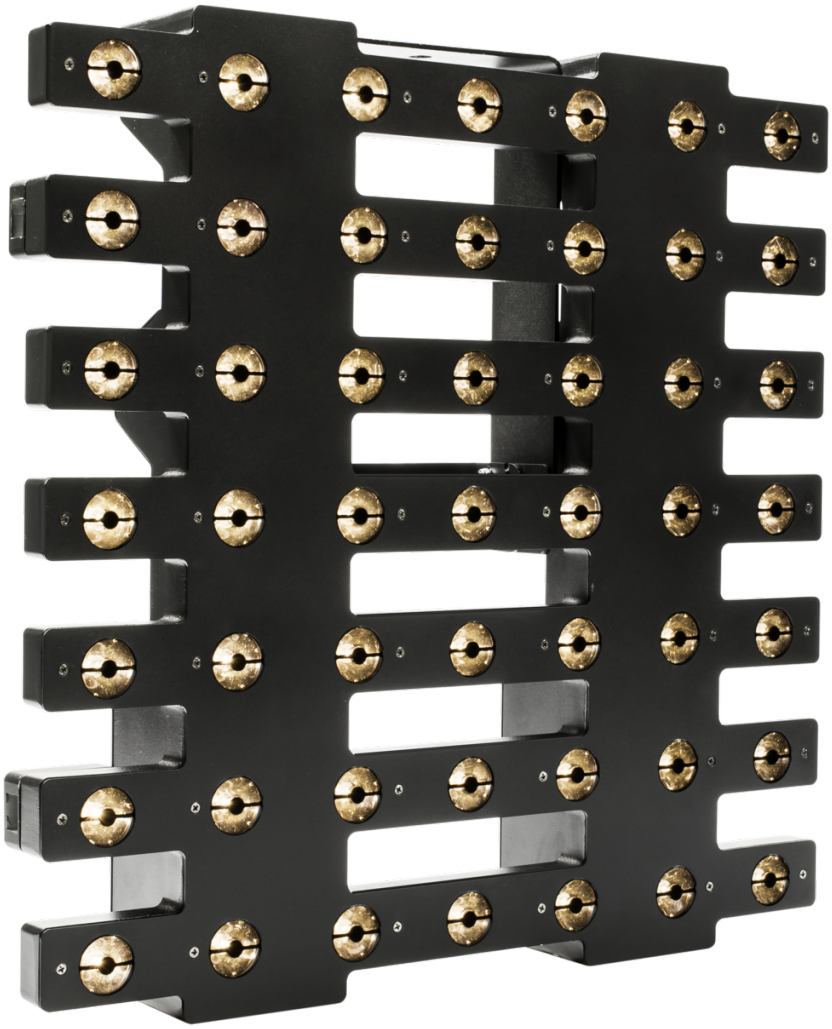

SOURCE	IP RATING	WEIGHT
49(7x7)x3W LED Bianco Caldo	**IP20**	**7,5kg / 16.53lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	49(7x7)x3W LED Bianco Caldo
CCT sorgente:	2.800K
Flusso luminoso:	5'300
Lux:	30'239lx @3 m
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	7°
Angolo di campo:	8°
Pixel pitch:	72mm
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, Art-Net, Kling-Net
Canali DMX:	5 / 49 / 54ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Neutrik XLR 3p + 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	175W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	173W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	500x500x81mm
Peso:	7,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per truss rigging e hardware di collegamento tra più unità
Hardware a bordo:	meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x HALUPIX

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLHALUPIX
Flight case per 4 HALUPIX



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

