Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Halu Strip

ORDER CODE: HALUSTRIP



Source

14x3W LED Bianco Caldo

IP rating

IP40

Weight

3,5kg / 7.72lbs

Halu Strip è una barra LED per proiezioni volumetriche 3D. Il design dell'ottica combina la sorgente a LED 2.800 K con speciali riflettori ottici da 8° che generano una lunga e precisa proiezione di fasci nell'aria. Offre una grande flessibilità di controllo con vari pattern statici e dinamici, con controllo di velocità, indice, rotazione, background e foreground e dimmer controllabili in DMX.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 14 CREE LED Warm White a 2.800 K 3W
- Fasci stretti da 8° grazie a collimatori ad alta definizione
- Pixel control: controllo individuale di ogni singolo LED
- Generatore avanzato di effetti con macro dinamiche di pixel, pattern statici, colori background e foreground, dimmer velocità e rotazione

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Halu Strip

PROLIGHTS

ORDER CODE: HALUSTRIP

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 14x3W LED Bianco Caldo
- CCT sorgente: 2.800K
- Flusso luminoso: 1'186
- Lux: 3'750lx @3 m
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 7°
- Angolo di campo: 8°
- Pixel pitch: 72mm
- Tipo lente: lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 49W
- Output (a 230V): 24 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 48W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP40
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 1000x169x58mm
- Peso: 3,5kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA

BOX CONTENT

- 1 x HALUSTRIP
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: pattern pixel statici e dinamici preimpostati
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 5 / 14 / 19ch
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per truss rigging e hardware di collegamento tra più unità

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Halu Strip

ORDER CODE: HALUSTRIP

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m



9513FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m



958025L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m


TOUR53413L03
Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC3MXX XLR 3p -> CANC3FXX XLR (f) 3p, L.3m

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

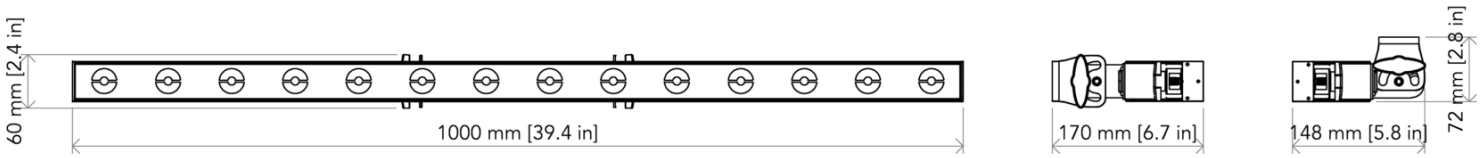

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594