Scaricato il 04/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

HaluStrip Duo

ORDER CODE: HALUSTRIPDUO



Source

3 x 42 - 120° - 1.5W RGB + Bianco Caldo LEDs

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

8kg / 17.64lbs

HaluStrip DUO è una barra LED dual layer che integra in modo fluido funzioni di illuminazione e video all'interno di un design modulare. Questa unità a doppia sorgente combina potenti fasci di luce bianca a lunga gittata con un'elevata luminosità per effetti video e stroboscopici, offrendo il controllo di ogni singolo pixel. Questa integrazione consente di realizzare setup di illuminazione versatili e dinamici, ideali per un'ampia gamma di impieghi su palchi professionali e in studi televisivi.

Ogni modulo **HaluStrip** DUO e comprende due livelli distinti di sorgenti luminose: 126 pixel (3x42) RGB+WW con angolo di proiezione a 120°, e 14 pixel (1x14) Warm White a 4°. L'assorbimento totale è di 170W, ripartibile tra uno o entrambi i gruppi di LED a seconda delle necessità. Inoltre, ogni sorgente è controllabile individualmente, consentendo di riprodurre contenuti video su uno o su entrambi i layer, garantendo una luminosità eccezionale e colori senza paragoni.

La struttura modulare di **HaluStrip** DUO, simile ai tradizionali pannelli LED, permette l'aggancio in serie di più unità mantenendo un pitch costante tra tutti i pixel di entrambi i layer. Il telaio è progettato per la massima versatilità, supportando configurazioni piatte o curve, installazioni sospese o a terra.

HaluStrip DUO si distingue anche come soluzione all-weather. Grazie alla certificazione IP65, assicura affidabilità e resistenza tanto in ambienti interni quanto esterni, proteggendo i componenti da acqua e polvere.

Sul fronte della connettività, **HaluStrip** DUO integra alimentatore e interfaccia utente, supportando vari protocolli di illuminazione tra cui DMX, RDM, sACN, Art-Net e RDMnet, offrendo grande flessibilità in qualunque scenario applicativo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 200W: 14x2700K 4° Beam + 3x42 RGBWW Pixels
- Dotato di piedini estraibili per montaggio a pavimento
- Struttura modulare per configurazioni piane, sospese o a terra
- Compatibile con DMX, RDM, sACN, Art-Net e RDMnet
- Ottiche opzionali disponibili per LED a fascio - 12°, 24°

Scaricato il 04/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

HaluStrip Duo

PROLIGHTS

ORDER CODE: HALUSTRIPDUO

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 3 x 42 - 120° - 1.5W RGB + Bianco Caldo LEDs
- Sorgente aggiuntiva: 1 x 14 - 4° - 6W - 2700K LEDs
- Flusso luminoso: 4'044 lm (total) @Full
- Flusso luminoso: 3'871 lm (beam layer) | 3'114 lm (pixel layer) @Full
- Lux: 7'673lx @5 m full
- Lux: (beam layer) 14'519 lx | (pixel layer) 46lx @5 m full
- CRI: (beam layer) > 81,6 @2700K; (pixel layer) 92,2 @3200K; 90 @5600K
- R9: (pixel layer) 94,4 @3200K; 95,4 @5600K
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: (Beams) 4,9°; (Pixels) 111,5°
- Angolo di campo: (Beams) 7,4°; (Pixels) 151,3°
- Pixel pitch: (BEAMs) 72 mm | (PIXELs) 24mm
- Ottiche aggiuntive: available optional optics for beam LEDs 12°, 24°

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 170W
- Output (a 230V): 14 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 7 unità connesse in serie
- Standby power: 7,8 W
- Fattore di potenza: > 0,94

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Costruzione IP65 resistente alle intemperie in lega di magnesio
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 1000 x 71 x 183mm
- Peso: 8kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
- Sistema staffa: dotato di piedini a scomparsa integrati per il posizionamento a pavimento.
- Hardware a bordo: meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi
- Configurazioni curve: meccanica opzionale (HSDUOCLS), -7,5° a +15°, regolabile a step di 2,5°

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, RCM, FCC, cTUVus

SISTEMA COLORE

- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: controllo dimmer e colore a 16 bit
- Pixel pattern: pattern pixel statici e dinamici preimpostati
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: selezione statica del dimmer, del colore e della temperatura colore

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, ArtNet, RDMnet, sACN (IGMP v2), CRMX (optional)
- Canali DMX: from 12 channels to 518ch architettura DMX flessibile e configurabile dall'utente (MCA)
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: up to 6 curve dimmer selezionabili indipendenti per sorgente
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO (non inclusa) o via Ethernet con DMX Workshop

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: IP65 Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX
- Connessione dati: Seetronic Ethernet IP in/out connectors
- EtherFlow: Switch Ethernet pass-through che preserva la connettività di rete anche quando la fixture è priva di alimentazione

BOX CONTENT

- 1 x HALUSTRIPDUO
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

HaluStrip Duo

ORDER CODE: HALUSTRIPDUO

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



HALUCONNECT
Software di settaggio per fixture Prolights Halu: discovery, layout, indirizzamento e test



FCLHALUSTRIPDUO
Flight case per contenere 6 proiettori HALUSTRIPDUO




HSDUOHB025V
Accessorio per sospensione verticale per HALUSTRIPDUO



HSDUOCLS
Sistema di bloccaggio progettato per HALUSTRIPDUO, ideale per installazioni curvabili



HSDUO90LS
Sistema di bloccaggio progettato per HALUSTRIPDUO, ideale per installazioni a 90° (angoli, quadrati)



HDFILTBK
Filtro adesivo antiriflesso e stealth progettato specificamente per una singola strip serie HALU DUO



HDL12
Lenti opzionali Beam a 12° per HALUPIXDUO e HALUSTRIPDUO

HDL24
Lenti opzionali Beam a 24° per HALUPIXDUO e HALUSTRIPDUO



SBLFLXFLR
Staffa da pavimento per SUNBLASTFLX



ECLFRSPG
Spigot per fixtures PROLIGHTS



OS25PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12



OS25H3PLUS
Aggancio rapido omega, altezza 6 cm, foro M12



VBHGB01
Fly bar / ground bar per HALUPIXDUO, 1 colonne



VBHGB02
Fly bar / ground bar per HALUPIXDUO, 2 colonne



HDWK
Kit wireless, compatibile con diversi prodotti Prolights



IPTESTBOX
Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP



RSR1235B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=120 cm, nero



C6016B
Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black&White& White



9513FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m

Scaricato il 04/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

HaluStrip Duo

ORDER CODE: HALUSTRIPDUO

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



9533FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



958225L03

Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m

TOUR53415L03


Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

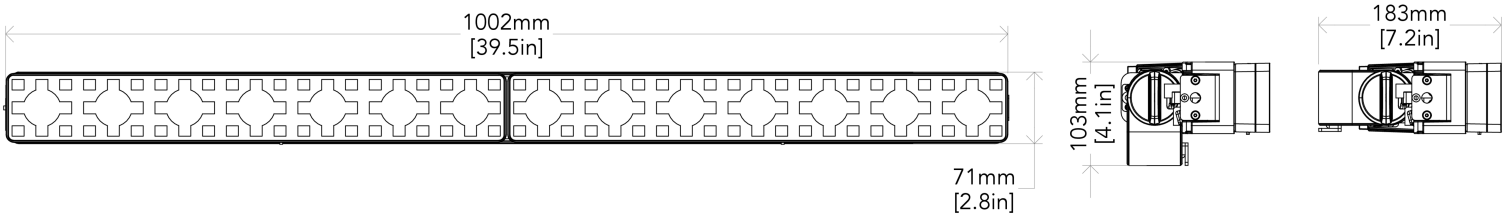


HaluStrip Duo

ORDER CODE: HALUSTRIPDUO

PHOTOMETRICS

Full On - Hard + Pixel Layer

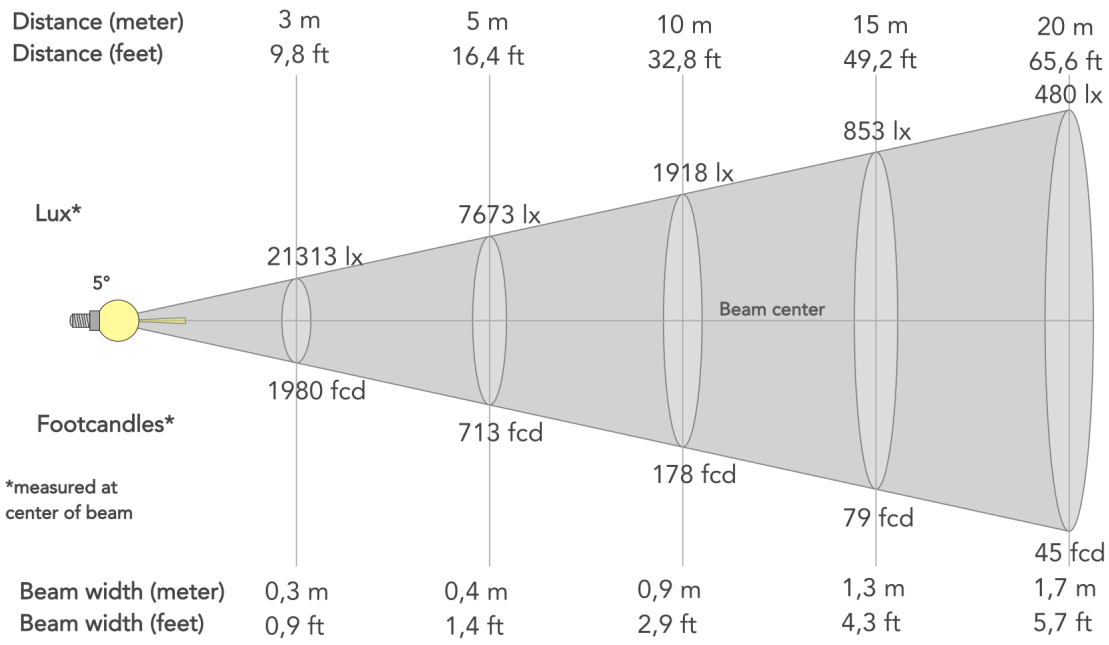

Angolo del fascio (50%): **5°**	Angolo di campo (10%): **7.6°**	Angolo di taglio (2,5%): **9.5°**