Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Jade

ORDER CODE: JADE



Source

280W S Osram Sirius HRI

Zoom range

beam: 2° - 10° / spot: 5,5° - 23° motorizzato, lineare

IP rating

IP20

Weight

17kg / 37.48lbs

Jade è un proiettore testa mobile ibrido che permette un'ampia flessibilità d'uso. Sfruttando la potenza della lampada a scarica 280W e grazie al suo innovativo sistema ottico, gobos rotanti, ruota colore, prisma e frost, Jade fornisce una soluzione spot, beam e wash in un unico prodotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Zoom da 2° a 23° con modalità beam e spot
- Ruota colori con 13 posizioni e filtri CTC
- Effetti inclusi: ruota animazione, ruota gobos (rotanti e statici), doppio prisma e frost lineare

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Jade

PROLIGHTS

ORDER CODE: JADE

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 280W S Osram Sirius HRI
- CCT sorgente: 7.800K
- Flusso luminoso: 8'866
- Lux: (1.5°) 288'031lx @5 m full
- Lux: (4.5°) 42'264lx @5 m
- Durata media sorgente: 2.000 h

EFFETTI DINAMICI

- Prisma circolare: 8-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Prisma lineare: 6-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: per contorni del fascio più morbidi

GOBO

- Ruota gobo 1: 9 gobo rotanti + open, intercambiabili
- Dimensioni gobos: outer: 15,7 mm - image: 12 mm - thickness: 1,1 mm
- Gobos fissi: 14 gobos fissi + open

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 423W
- Potenza massima assorbita (120V): 423W
- Standby power: 53.3W
- Fattore di potenza: 0,99

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 355x619x235mm
- Peso: 17kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x JADE
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)
- 2 x OS24PLUS

OTTICA

- Zoom range: beam: 2° - 10° / spot: 5,5° - 23° motorizzato, lineare
- Diametro lente: 117mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Ottiche aggiuntive: heat filter to switch from beam to spot modes
- Focus: motorizzato con autofocus

SISTEMA COLORE

- CCT: sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
- Ruota colori: 13 filtri colore + open

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, W-DMX
- Canali DMX: 14 / 16 / 22 / 23ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

MOVIMENTO

- Pan: 630° - 540° - 8/16-bit
- Tilt: 265° - 8/16-bit
- Feedback posizione: riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, meccanico
- Strobo / shutter: 1 - 25 flash(s), meccanico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Jade

ORDER CODE: JADE

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m

TOUR53413L03
Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC3MXX XLR 3p -> CANC3FXX XLR (f) 3p, L.3m



958225L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m



9513FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m



9533FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6016B
Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Jade

ORDER CODE: JADE

TECHNICAL DRAWINGS

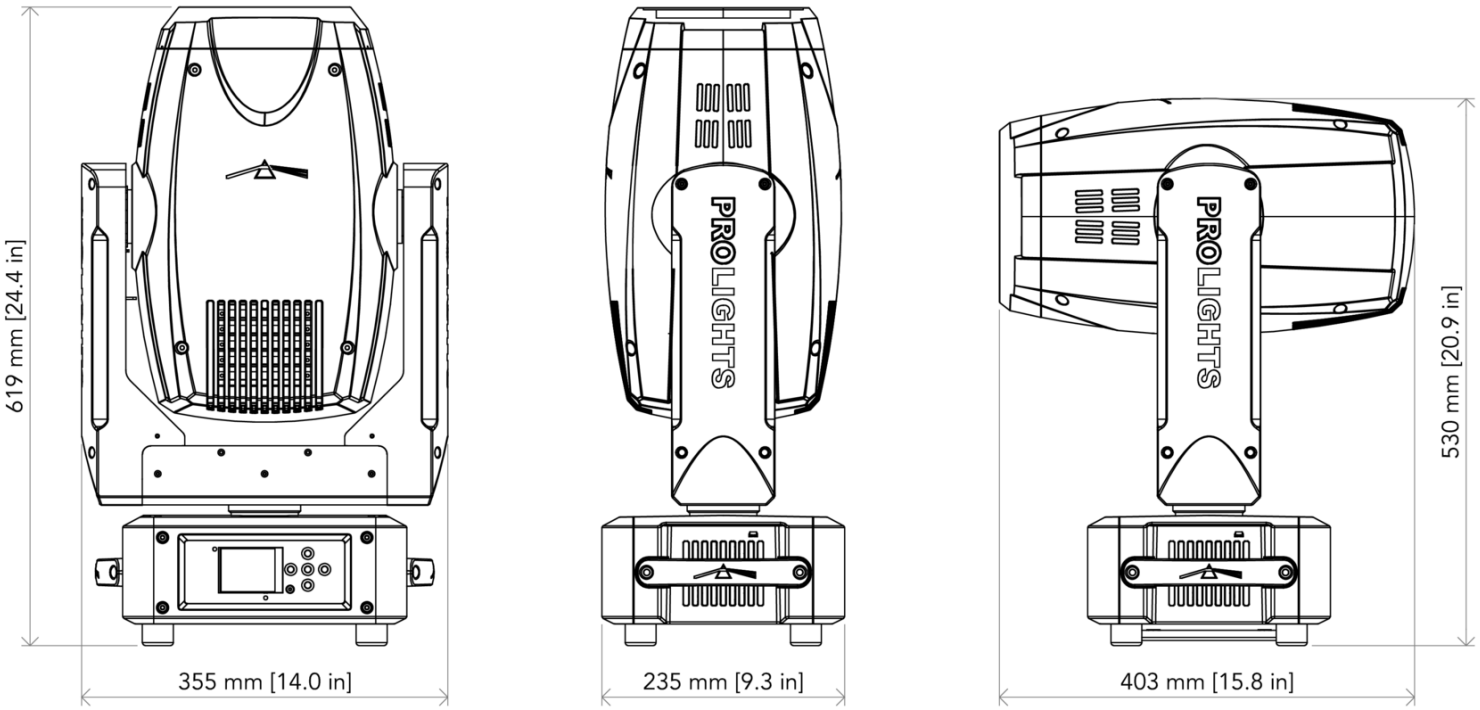


Jade

ORDER CODE: **JADE**


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

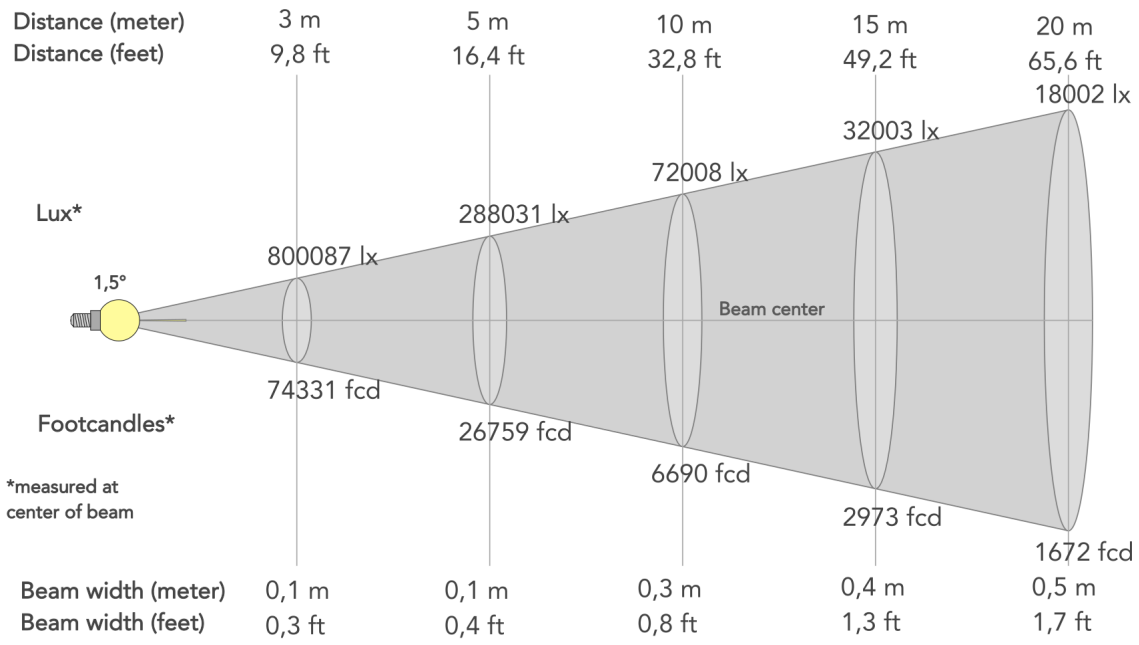

Angolo del fascio (50%): **1.5°**	Angolo di campo (10%): **2.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **3.1°**

Full On - Max Zoom

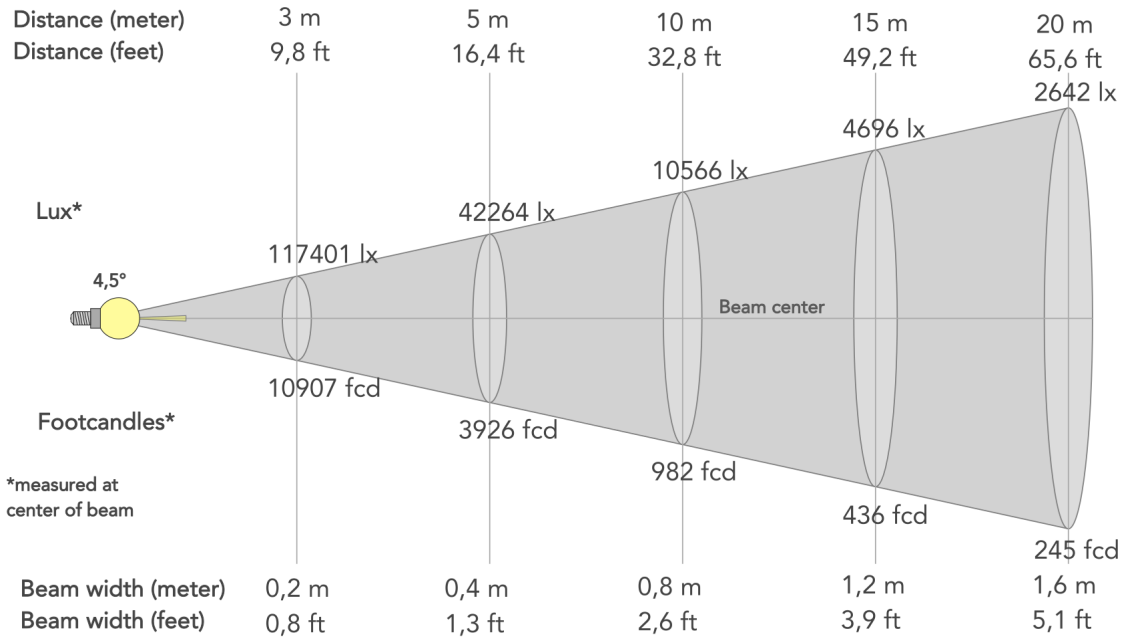

Angolo del fascio (50%): **4.5°**	Angolo di campo (10%): **9.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **11.5°**