Jade

ORDER CODE: JADE



SOURCE

280W S Osram Sirius HRI

ZOOM RANGE

beam: 2° - 10° / spot: 5,5° - 23° motorizzato, lineare

IP RATING

IP20

WEIGHT

17kg / 37.48lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	280W S Osram Sirius HRI
CCT sorgente:	7.800K
Flusso luminoso:	8'866
Lux:	(1.5°) 288'031lx @5 m full
Lux:	(4.5°) 42'264lx @5 m
Durata media sorgente:	2.000 h

OTTICA

Zoom range:	beam: 2° - 10° / spot: 5,5° - 23° motorizzato, lineare
Diametro lente:	117mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Ottiche aggiuntive:	heat filter to switch from beam to spot modes
Focus:	motorizzato con autofocus

SISTEMA COLORE

CCT:	sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
Ruota colori:	13 filtri colore + open

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	8-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Prisma lineare:	6-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	per contorni del fascio più morbidi

GOBO

Ruota gobo 1:	9 gobo rotanti + open, intercambiabili
Dimensioni gobos:	outer: 15,7 mm - image: 12 mm - thickness: 1,1 mm
Gobos fissi:	14 gobos fissi + open

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, W-DMX
Canali DMX:	14 / 16 / 22 / 23ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

MOVIMENTO

Pan:	630° - 540° - 8/16-bit
Tilt:	265° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, meccanico
Strobo / shutter:	1 - 25 flash(s), meccanico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	423W
Potenza massima assorbita (120V):	423W
Standby power:	53.3W
Fattore di potenza:	0,99

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	355x619x235mm
Peso:	17kg

BOX CONTENT

1 x JADE

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

2 x OS24PLUS

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

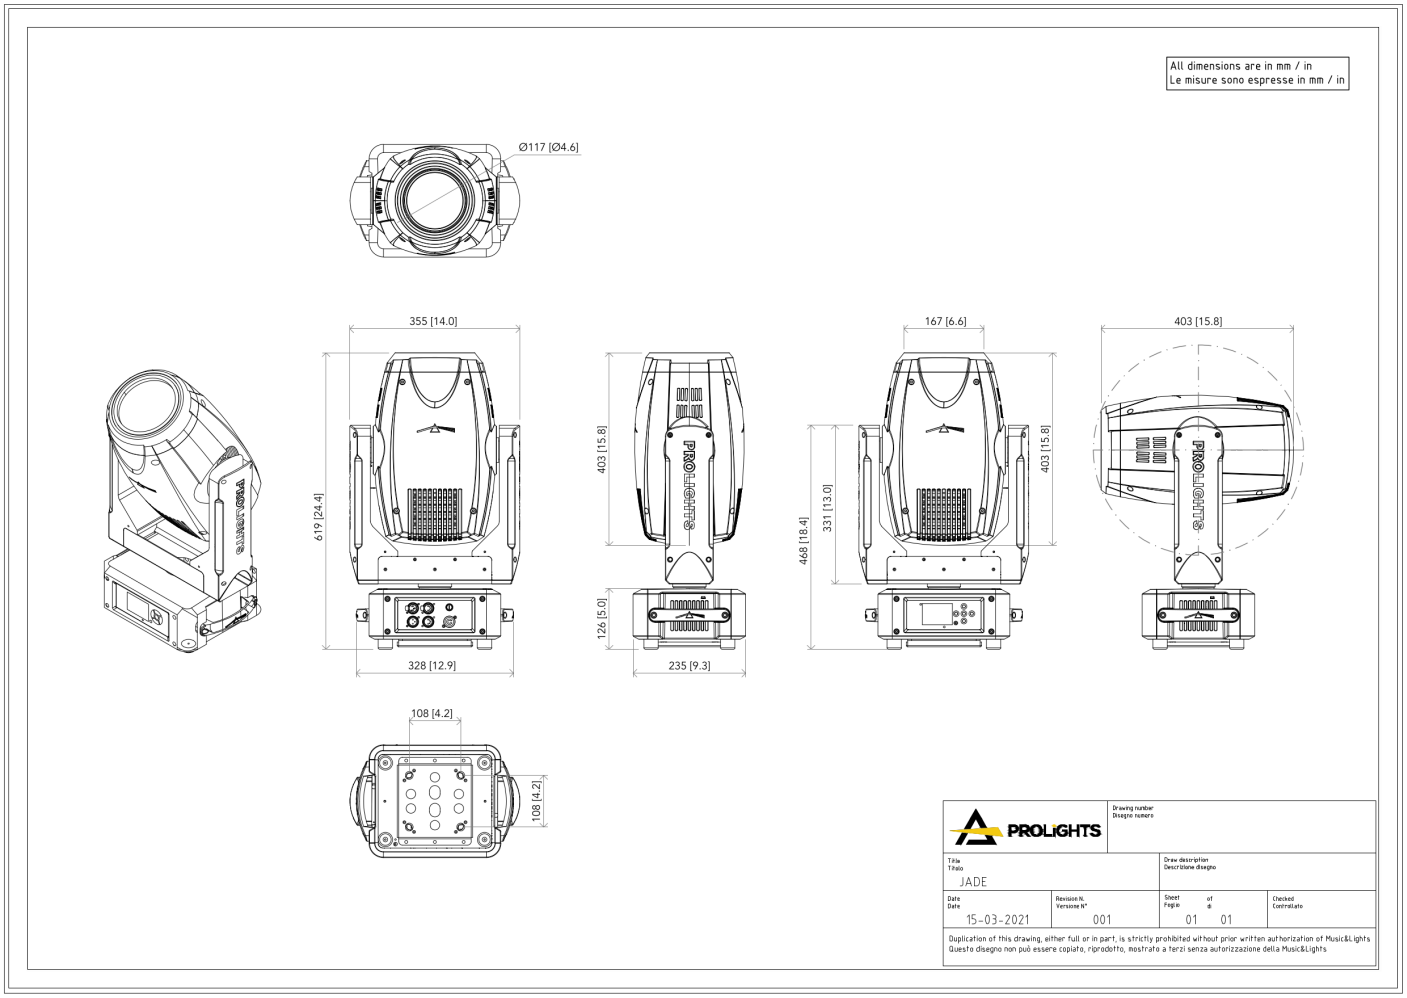

PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

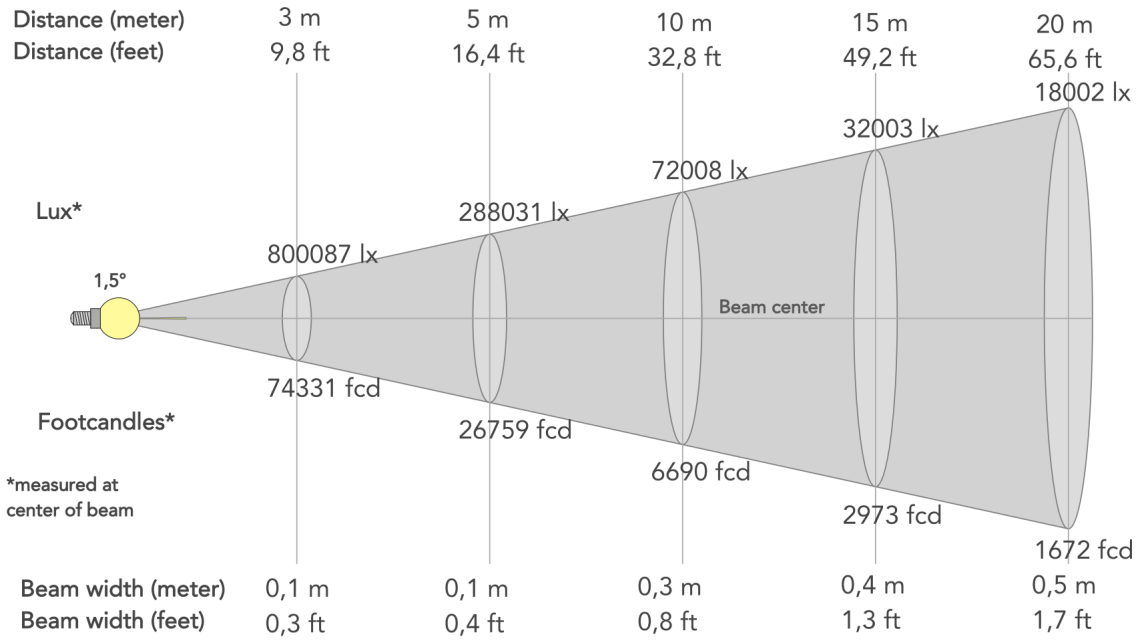

Angolo del fascio (50%): **1.5°**	Angolo di campo (10%): **2.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **3.1°**

Full On - Max Zoom

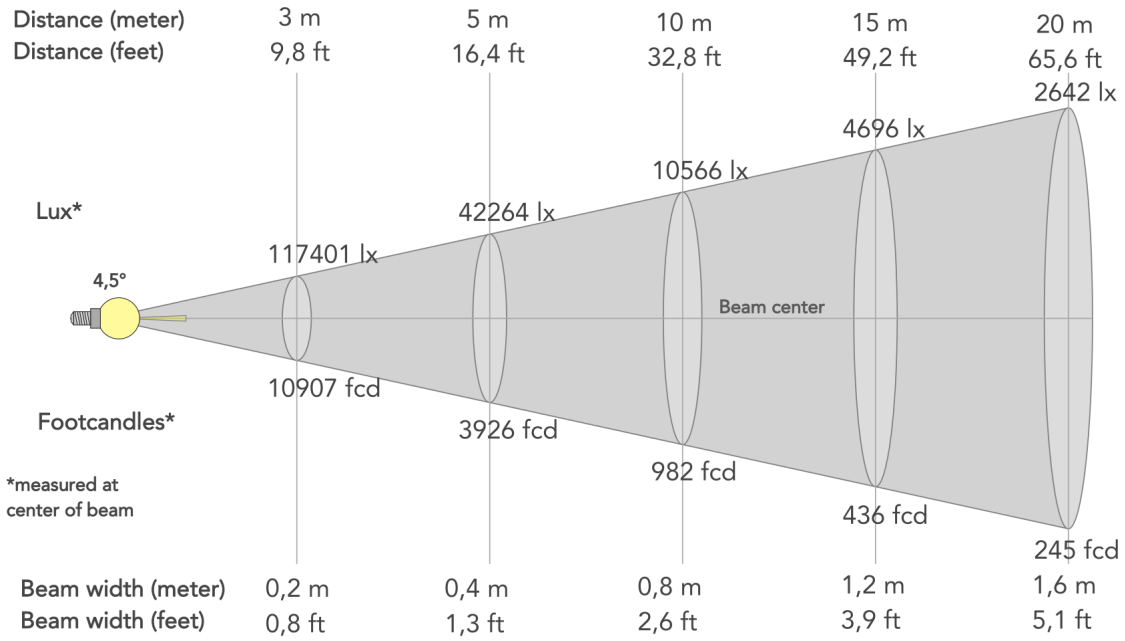

Angolo del fascio (50%): **4.5°**	Angolo di campo (10%): **9.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **11.5°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 26/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso