Jet PAR7ZIP

ORDER CODE: JETPAR7ZIPBK



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
7x20W RGB + Bianco Caldo LED	**4,5° - 53° motorizzato, lineare**	**IP65 per uso temporaneo in esterno (*)**

WEIGHT	FLUSSO LUMINOSO (MAX)	CRI
9,3kg / 20.5lbs	**1'229 lm**	**93,8 @ 3'200K**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	7x20W RGB + Bianco Caldo LED
Flusso luminoso:	(4,5°) 1'229 lm - (53°) 2'108 @Full
Lux:	(4,5°) 27'888 lx - (53°) 720lx @3 m full
CRI:	93,8 @ 3'200K; 92,5 @ 5'600K
R9:	93,4 @ 3'200K; 79 @ 5'600K
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Zoom range:	4,5° - 53° motorizzato, lineare
Tipo lente:	lenti piano convesse con trama a nido d'ape prive di interspazio

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2.800 K ~ 10.000K
Ruota colori:	filtri inclusi

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo:	controllo dimmer a 16 bit
Caratteristiche speciali:	canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX + WDMX (opzionale)
Canali DMX:	1 / 2 / 6 / 12 / 14 / 20ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 50.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	127W
Output (a 230V):	16 unità connesse in serie
Standby power:	12W
Fattore di potenza:	> 0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno (*)
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura IP65 resistente alle intemperie
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	291x347x300mm
Peso:	9,3kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Altro:	Front mount holder for accessories as Barndoor, filterframe

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

SPECIFICHE TECNICHE

(*)

NOTA:	Adatto all'uso permanente in ambienti esterni, a condizione che l'installazione e la manutenzione periodica siano eseguite da tecnici qualificati.

BOX CONTENT

1 x JETPAR7ZIP

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




AJP7ZIPBAG1U

ABS case vuoto per contenere 1 pc ASTRAPAR7ZIP o JETPAR7ZIP



FCLAJP7ZIP

Flight-case per contenere 6 pcs ASTRAPAR7ZIP / JETPAR7ZIP



AJP7ZIPBDBK

8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, ASTRA / JET PAR7ZIP



AJP7ZIPFFBK

Porta filtro per ASTRAPAR7ZIP e JETPAR7ZIP, nero



JP7ZIPWKB

CRMX Timo Fx kit per JETPAR7ZIP, finitura nera



IPTESTBOX

Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX


Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria




UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin


TECHNICAL DRAWINGS

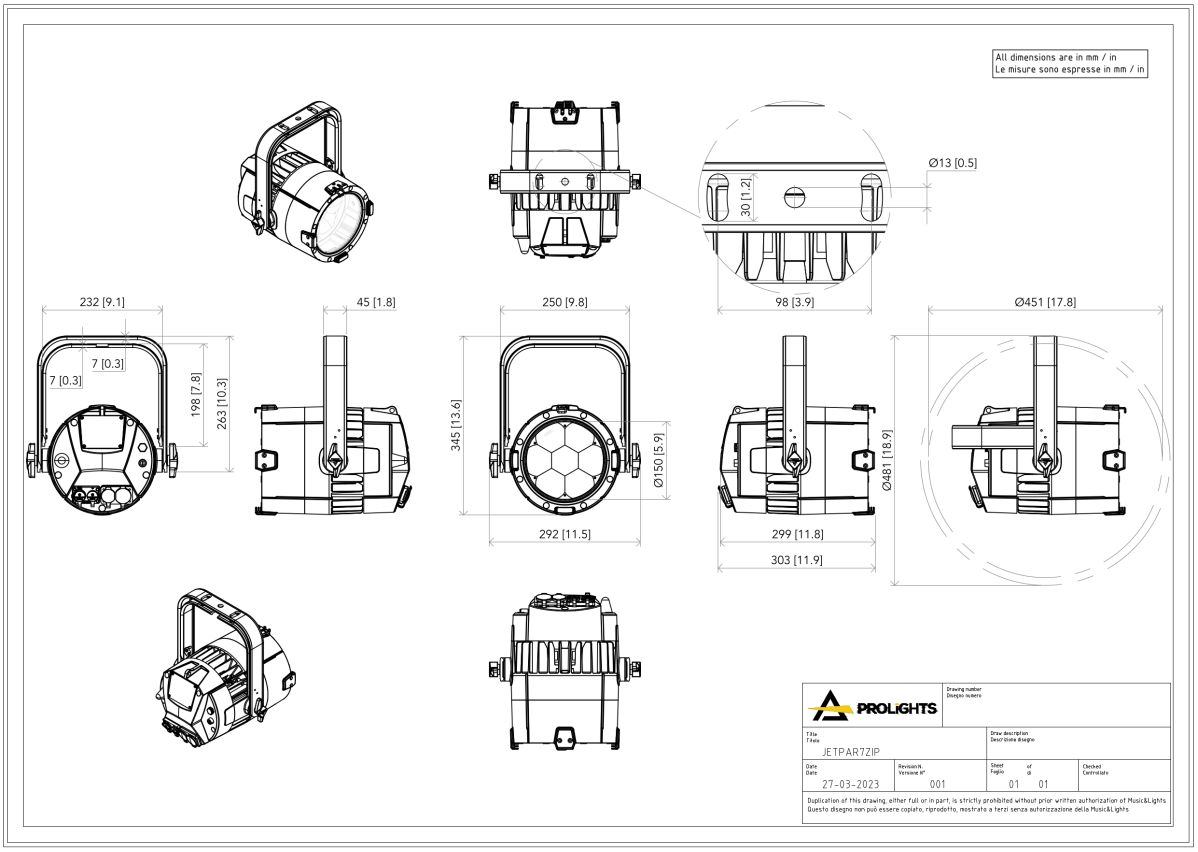

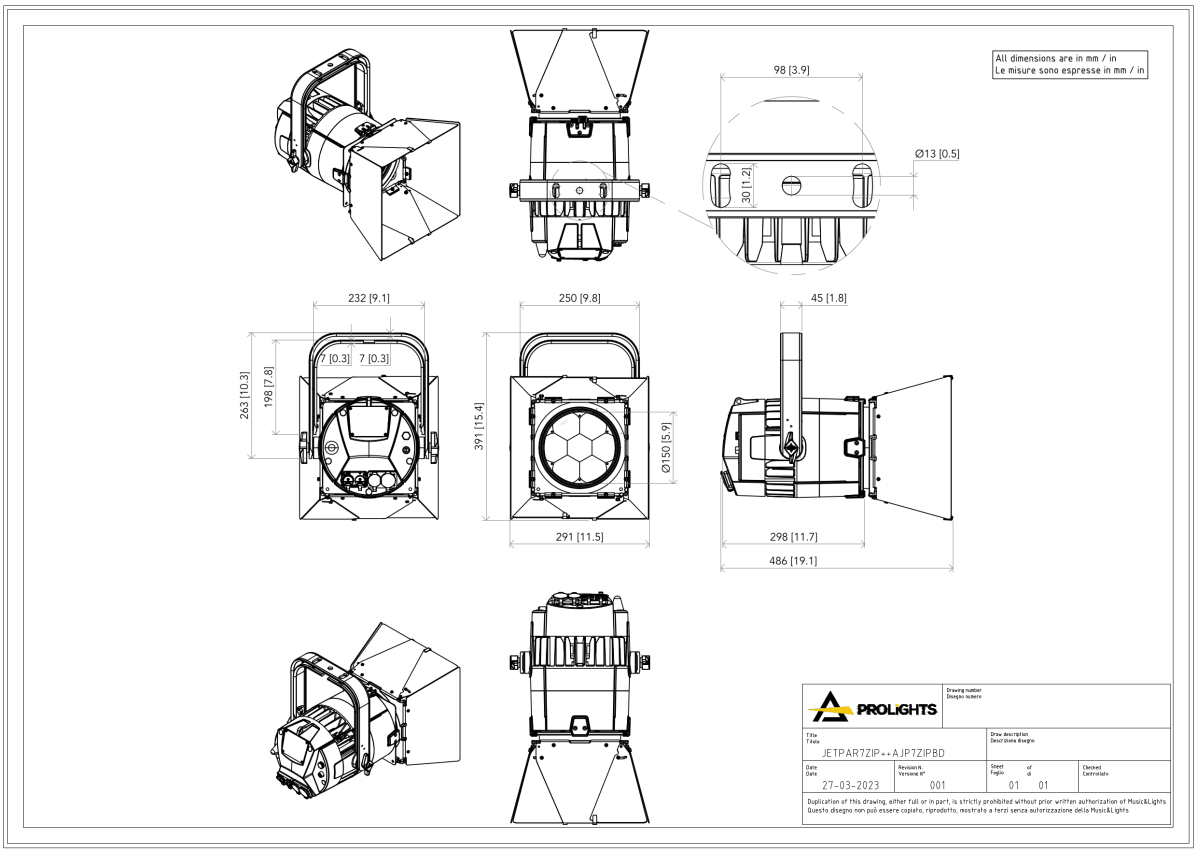


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

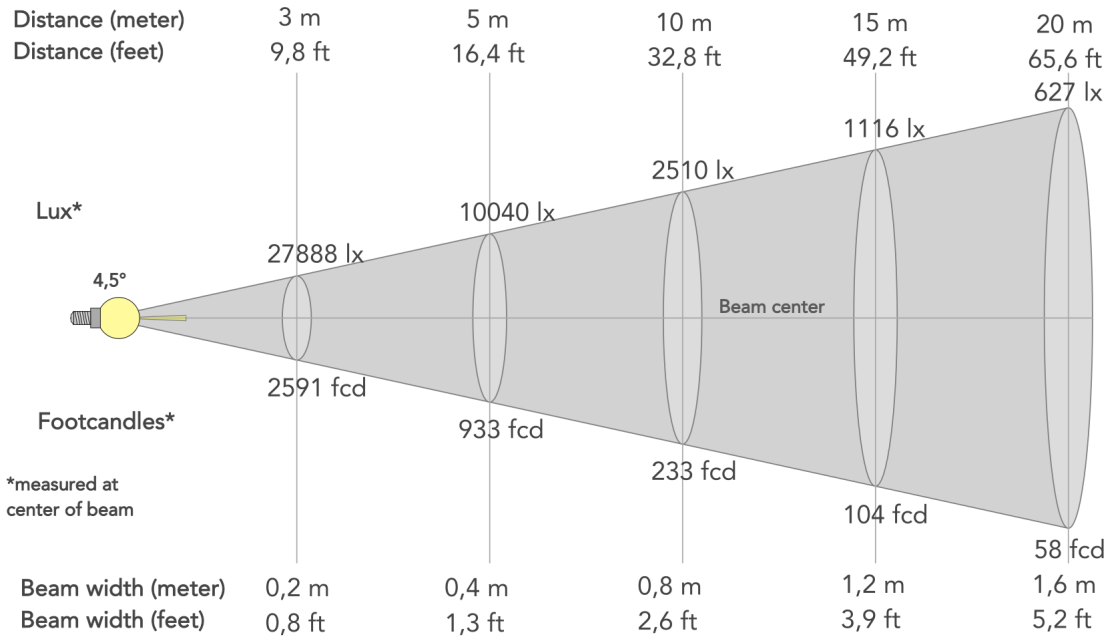

Angolo del fascio (50%): **4.5°**	Angolo di campo (10%): **5.3°**	Angolo di taglio (2,5%): **6.1°**

Full On - Max Zoom

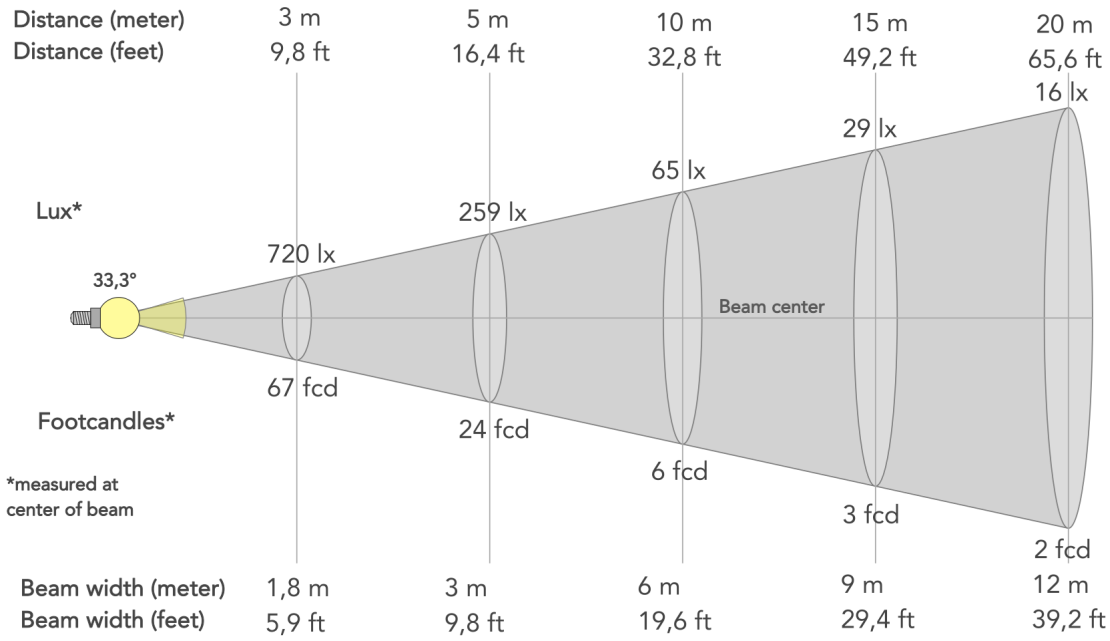

Angolo del fascio (50%): **33.3°**	Angolo di campo (10%): **49.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **59°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594