Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Jet Spot2

ORDER CODE: **JETSPOT2WH**

VARIANTI

	Code	Colore
	JETSPOT2BK	Black
	**JETSPOT2WH**	**White**

Source

150W LED bianco ad alta potenza

IP rating

IP20

Weight

13,7kg / 30.2lbs

Jet Spot2 è una testa mobile spot LED progettata per offrire uno straordinario livello di luminosità nonostante le dimensioni e il prezzo contenuto. Ideale sia per l'installazione fissa che per il rental, Jet Spot2 si concentra sulla massimizzazione dell'emissione luminosa dalla sua sorgente LED per fornire un fascio preciso e uniforme, il tutto in una dimensione compatta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sorgente LED bianca da 150W ultra efficiente a 8.000 K
- Fascio con angolo fisso a 20°
- Ruota colore, ruota gobo rotanti e statici, prisma e focus

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Jet Spot2

PROLIGHTS

ORDER CODE: JETSPOT2WH

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 150W LED bianco ad alta potenza
- CCT sorgente: 8.000K
- Flusso luminoso: 7'400
- Lux: 8'900lx @3 m
- Lux: 810lx @10 m
- CRI: 78
- Durata media sorgente: > 50.000 h

EFFETTI DINAMICI

- Prisma circolare: 3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

GOBO

- Ruota gobo 1: 7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
- Dimensioni gobos: outer: 24,2 mm - image: 20 mm - thickness: 0,3 mm
- Gobos fissi: 8 gobos fissi + open

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 225W
- Output (a 230V): 16 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 226W
- Output (a 120V): 8 unità connesse in serie

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

OTTICA

- Angolo di proiezione: 20°
- Focus: motorizzato 8/16 bit

SISTEMA COLORE

- Ruota colori: 8 filtri colore + open

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: 12 / 15ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

- Pan: 540° - 8/16-bit
- Tilt: 270° - 8/16-bit
- Feedback posizione: riposizionamento automatico dopo movimento esterno

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Struttura: Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9003)
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 308x436x230mm
- Peso: 13,7kg

BOX CONTENT

- 1 x JETSPOT2
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)
- 2 x OS24PLUS

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Jet Spot2

ORDER CODE: **JETSPOT2WH**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



C6016B
Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White




RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero

TOUR53413L03
Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC3MXX XLR 3p -> CANC3FXX XLR (f) 3p, L.3m

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m

TECHNICAL DRAWINGS

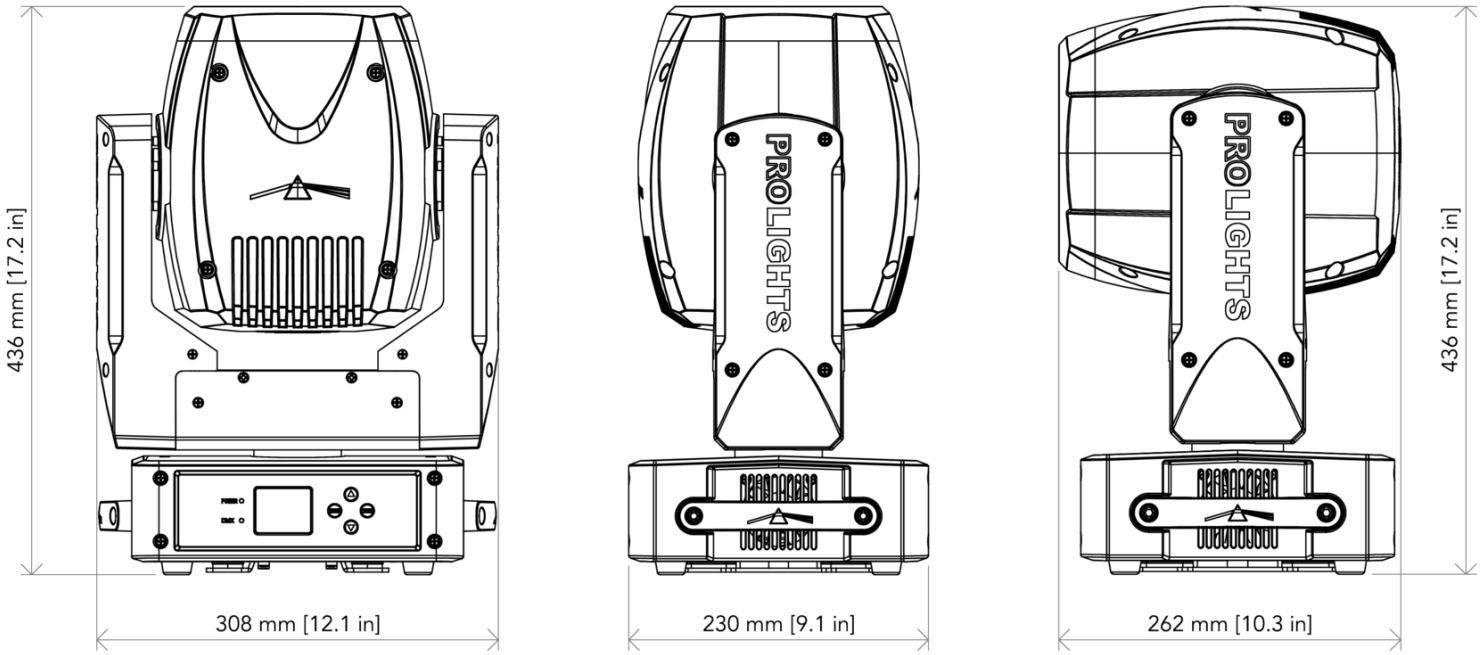

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594