Jet Spot4Z

ORDER CODE: JETSPOT4Z



SOURCE
180W LED bianco ad alta potenza

ZOOM RANGE
11 - 38° motorizzato, lineare

IP RATING
IP20

WEIGHT
18,6kg / 41.01lbs

CRI
68

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	180W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	6.800K
Flusso luminoso:	7'093
Lux:	(11°) 21'099 lx - (38°) 2'706lx @3 m
Lux:	(11°) 1'899 lx - (38°) 244lx @10 m
CRI:	68
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	11 - 38° motorizzato, lineare
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Focus:	motorizzato 16 bit

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	sistema di 3 ruote colori CMY
CCT:	sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
Ruota colori:	6 filtri dicroici su tre ruote indipendenti

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%
Iris:	5 - 100% motorizzato
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

GOBO

Ruota gobo 1:	7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 24,2 mm - image: 20 mm - thickness: 1,1 mm
Gobos fissi:	8 gobos fissi + open

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	23 / 25 / 27ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display black TFT ad alta risoluzione
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit
Tilt:	270° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	250W
Output (a 230V):	10 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	252W
Output (a 120V):	8 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	332x544x230mm
Peso:	18,6kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

1 x JETSPOT4Z

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

2 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



FCLJS4Z


Flightcase con scomparti interni disegnato per contenere 4 proiettori JETSPOT4Z.

TECHNICAL DRAWINGS

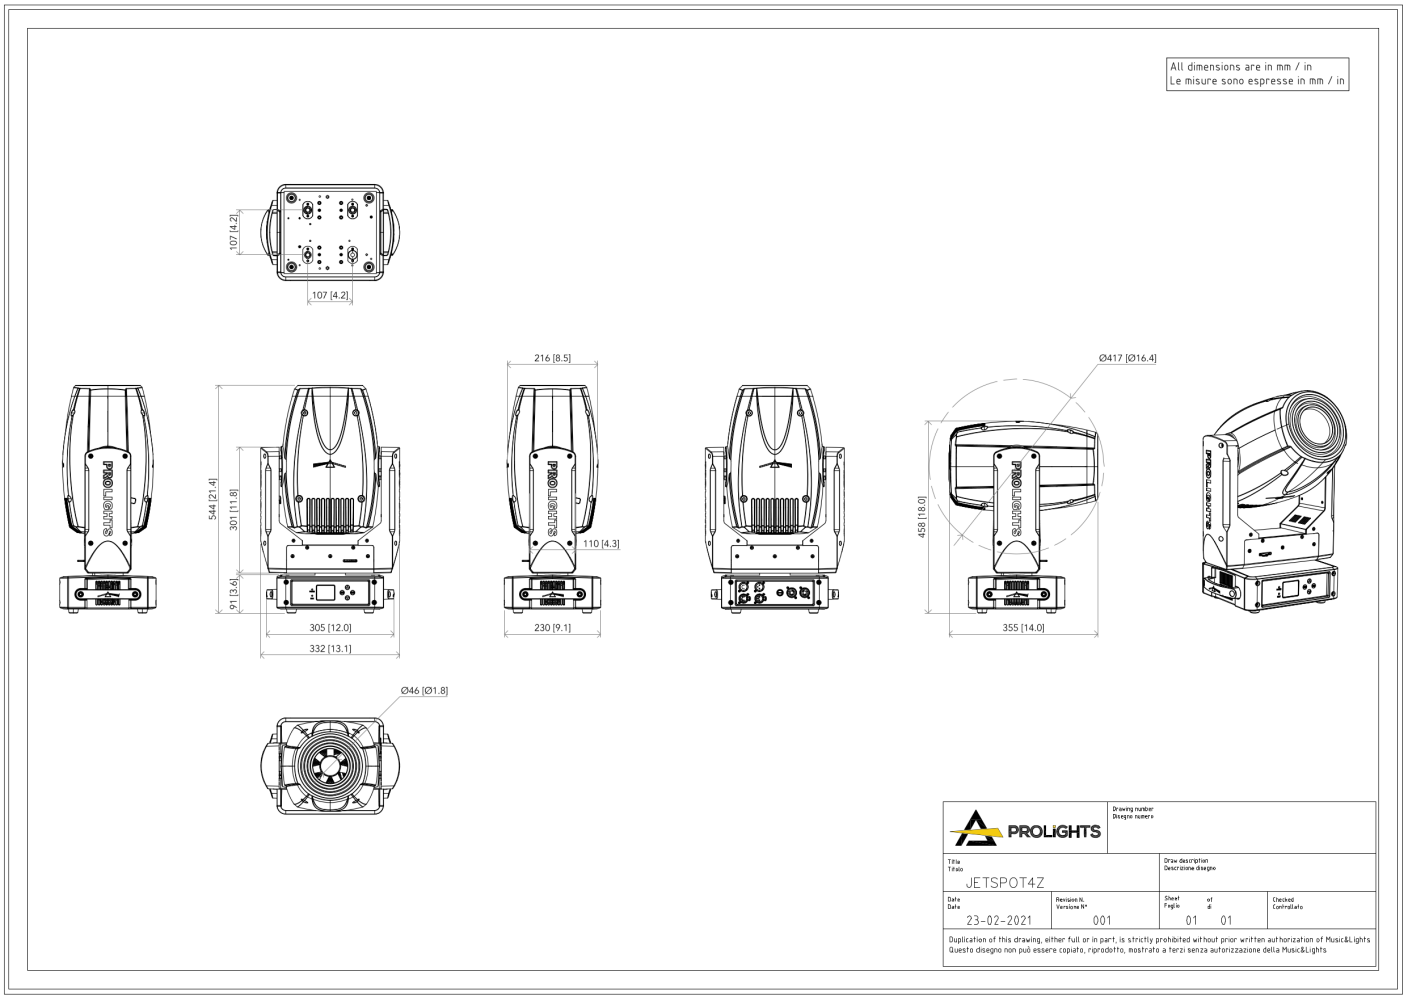


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

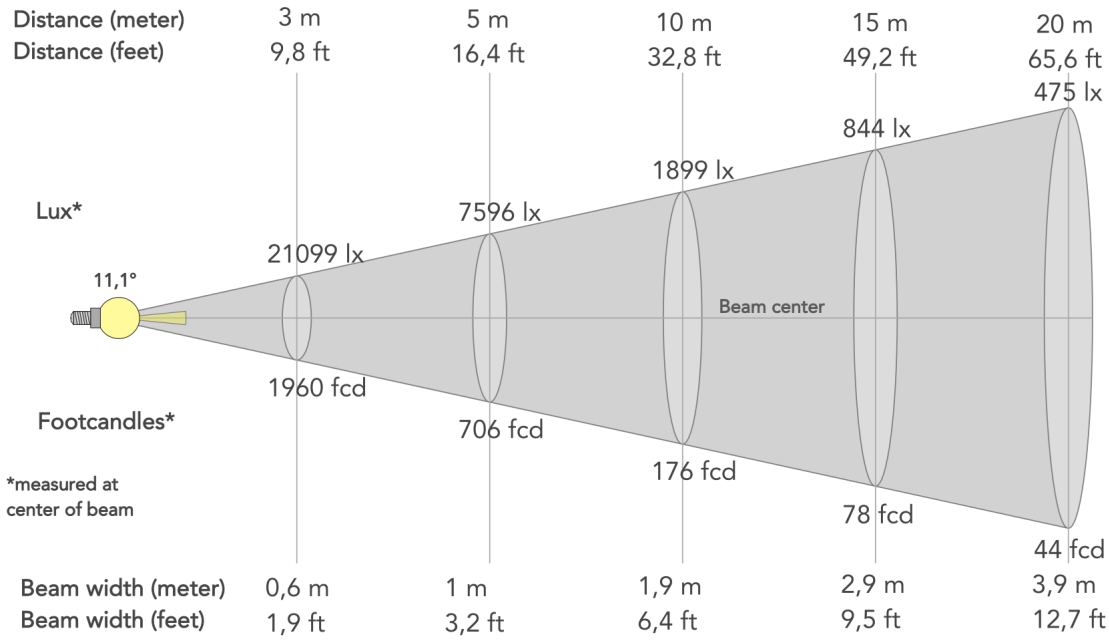

Angolo del fascio (50%): **11.1°**	Angolo di campo (10%): **13°**	Angolo di taglio (2,5%): **14.2°**

Full On - Max Zoom

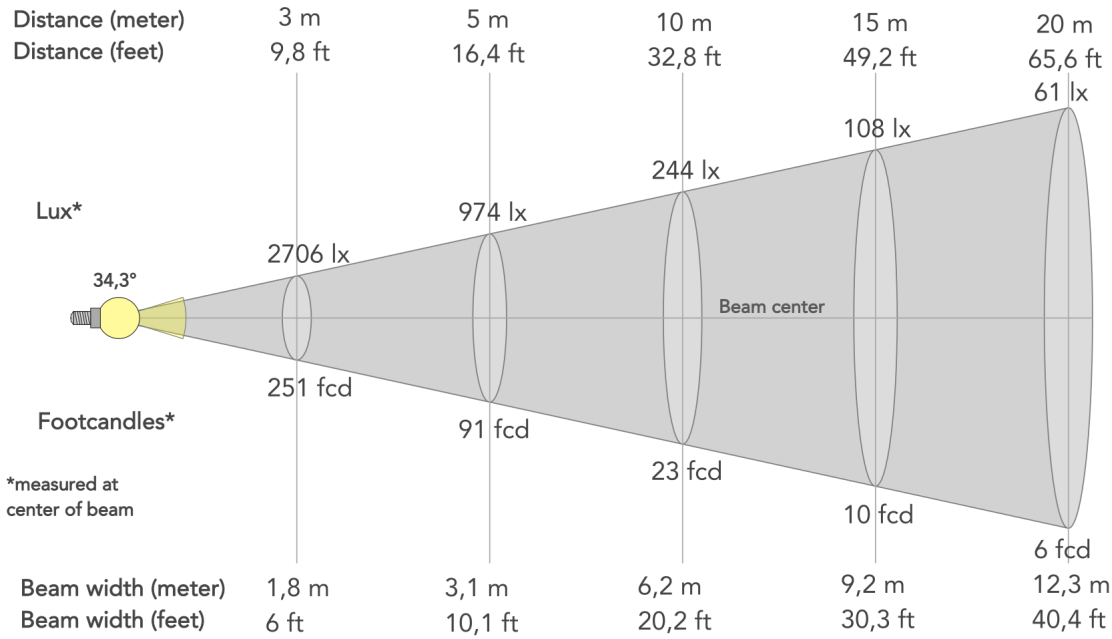

Angolo del fascio (50%): **34.3°**	Angolo di campo (10%): **37.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **39.7°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594