LumiPar 12Arc

ORDER CODE: **LUMIPAR12ARC45D**



VARIANTI

	Code	Finitura
	LUMIPAR12ARC20D	White
	**LUMIPAR12ARC45D**	**White**

SOURCE
12x9W RGBW LEDs

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
6,2kg / 13.67lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
5'364 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x9W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	(20°) 5'364 lm - (45°) 5'231
Lux:	(20°) 1'401lx @5 m full
Lux:	(45°) 484lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	available in 20° or 45°
Angolo di campo:	36° or 60°

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.000 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 11ch
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	0 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Connessione di segnale:	connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	115W
Output (a 230V):	33 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	115W
Output (a 120V):	18 unità connesse in serie

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK07
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	bianco satinato (RAL 9010)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	305x326x177mm
Peso:	6,2kg

BOX CONTENT

1 x LUMIPAR12ARC

1 x 0,28 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Altro:	display cover

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



ARCLUMIL15D45
Lente 15°, D.45mm



ARCLUMIL25D45
Lente 25°, D.45mm



ARCLUMIL45D45
Lente 45°, D.45mm



LUMIPAR12IPBD
4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta gelatine non incluso



AWEXAC1L03
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXAC1L05
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXAC1L10
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXAC1L20
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXDC1L03
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXDC1L05
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXDC1L10
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXDC1L20
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa




AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

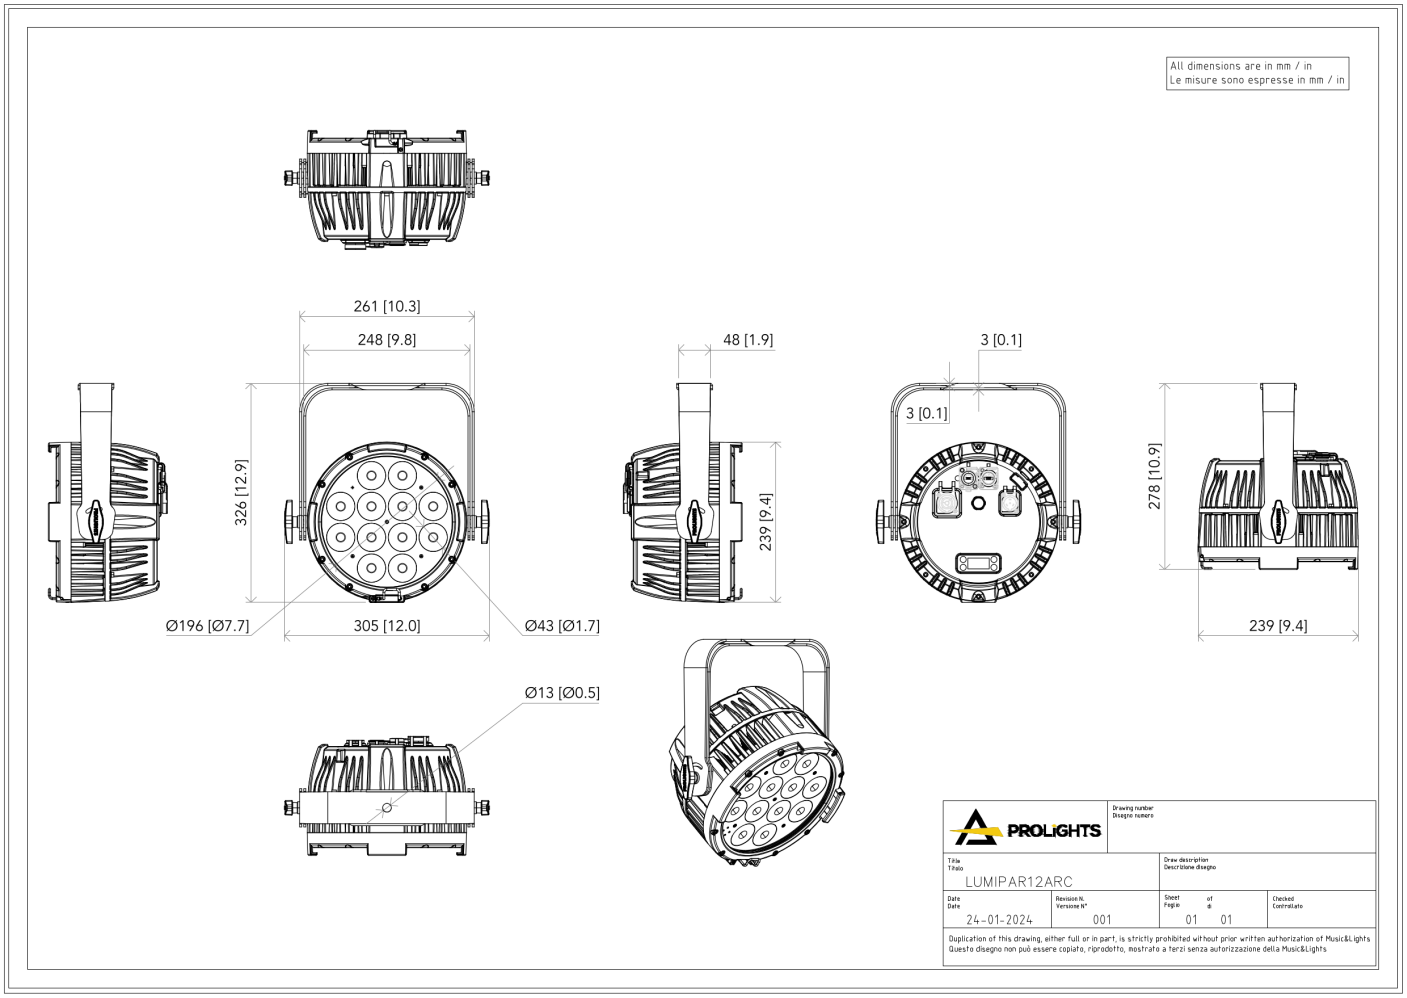

PHOTOMETRICS

Full On - Original Optic - 25 Degrees

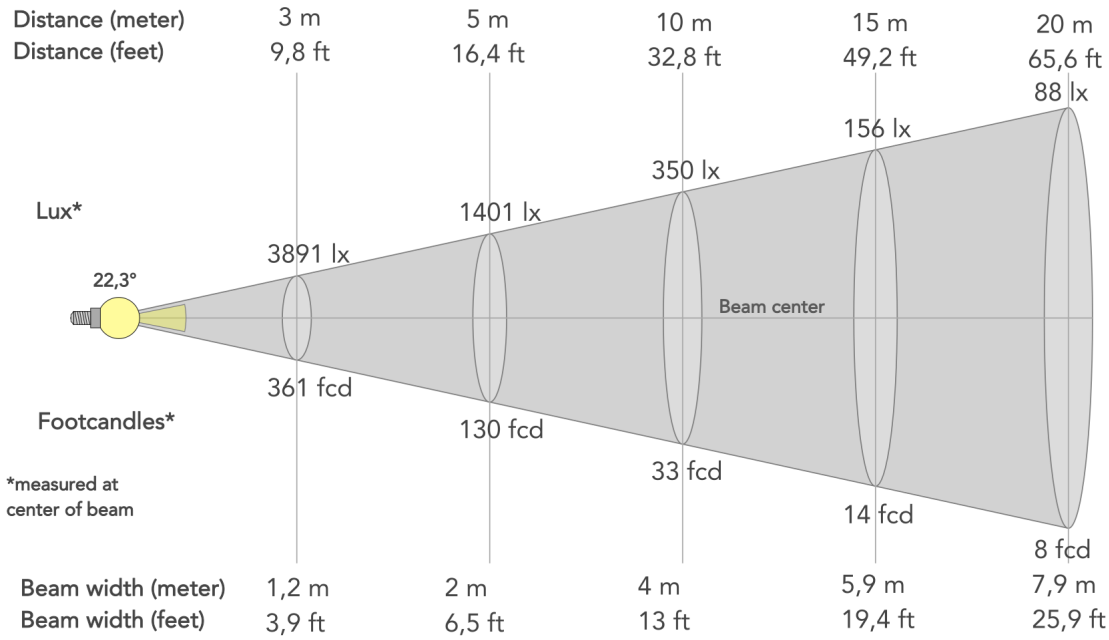

Angolo del fascio (50%): **22.3°**	Angolo di campo (10%): **36.9°**	Angolo di taglio (2,5%): **45.2°**