LumiPar 12HPro

ORDER CODE: **LUMIPAR12HPRO**



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
12x12W RGBWAP LEDs	**IP44**	**4,5kg / 9.92lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x12W RGBWAP LEDs
Flusso luminoso:	2'893
Lux:	(15°) 671lx @5 m full
Lux:	(45°) 142lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	15°
Angolo di campo:	34°
Diametro lente:	42mm
Ottiche aggiuntive:	25° and 45° (optional)

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.200 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 6 / 8 / 12ch
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	96,3W
Output (a 230V):	16 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	96,1W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP44
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK07
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	298x240x273mm
Peso:	4,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL25D42
Lente 25°, D.42mm




ARCLUMIL45D42
Lente 45°, D.42mm




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

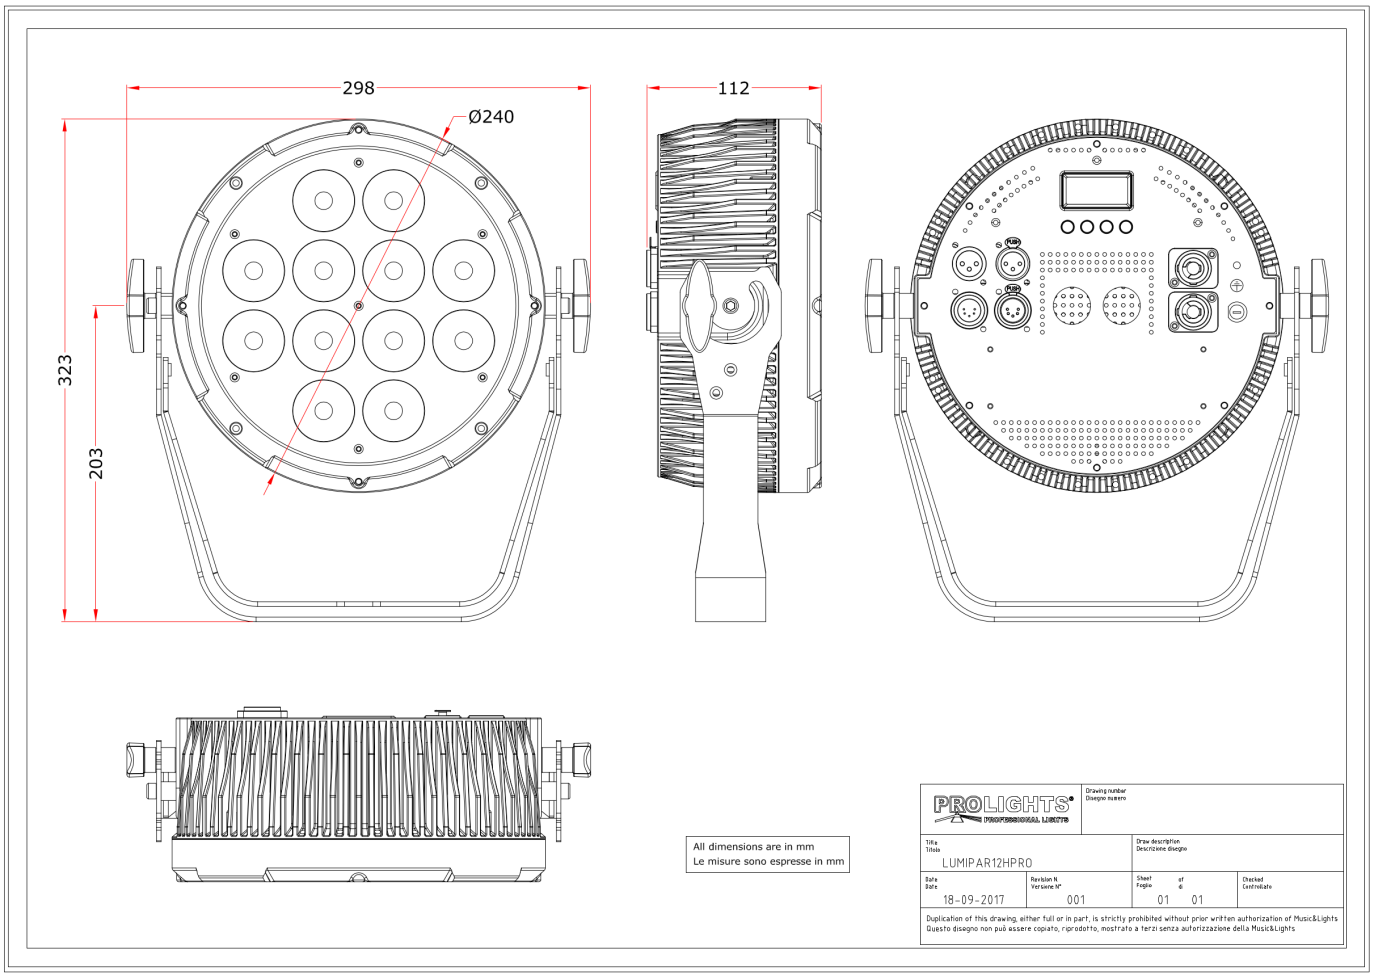


PHOTOMETRICS

Full On - 15°

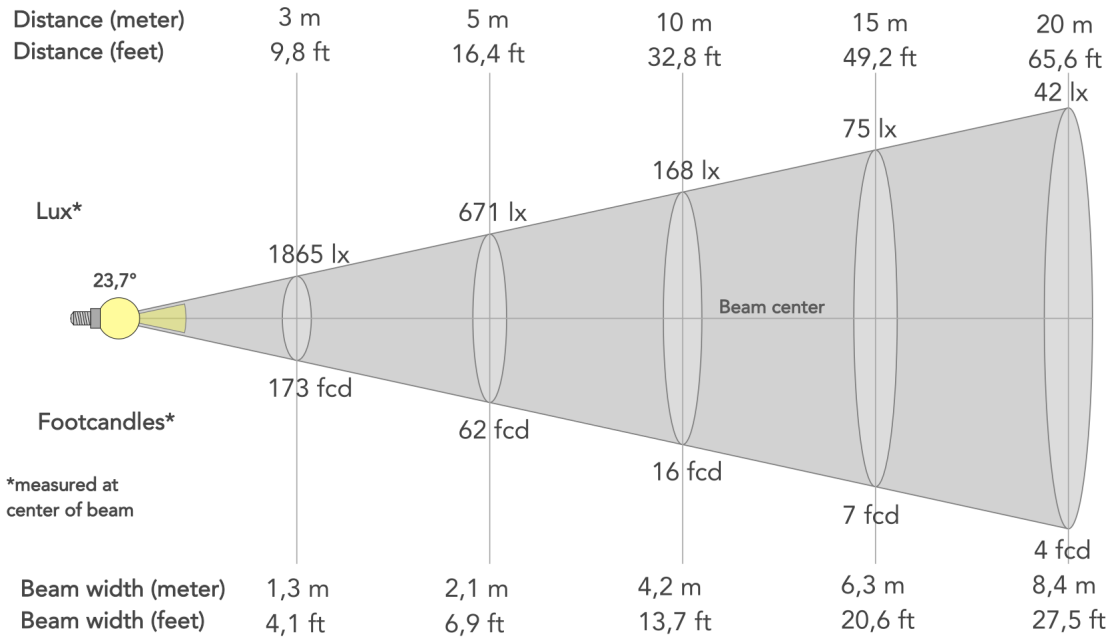


Angolo del fascio (50%): **23.7°**	Angolo di campo (10%): **37.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **48.3°**

Full On - 25°

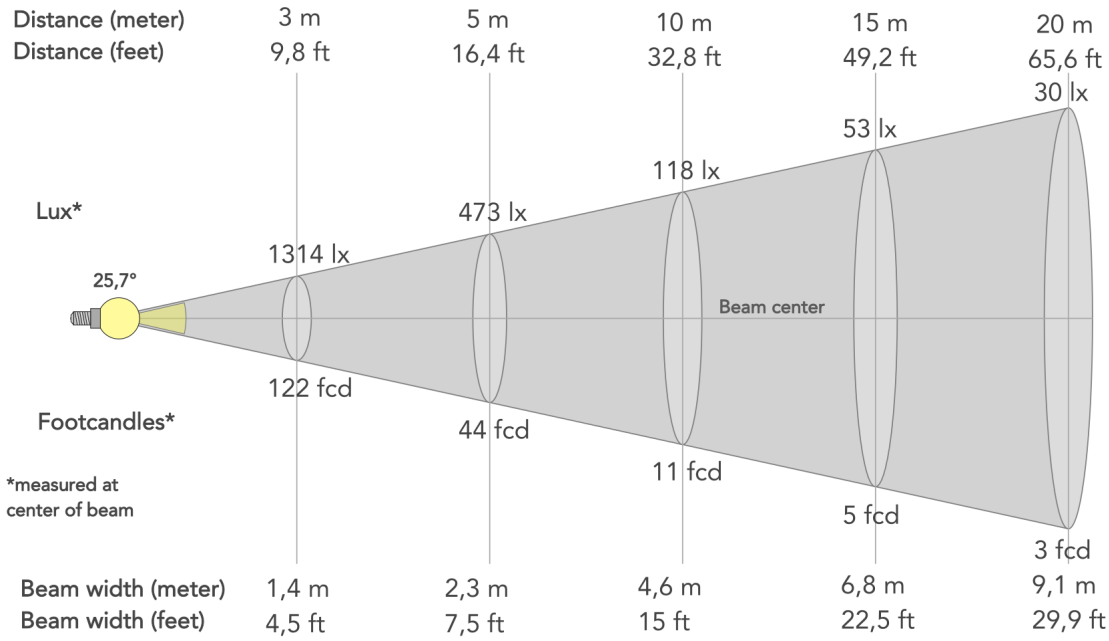

Angolo del fascio (50%): **25.7°**	Angolo di campo (10%): **45.8°**	Angolo di taglio (2,5%): **60°**

Full On - 45°

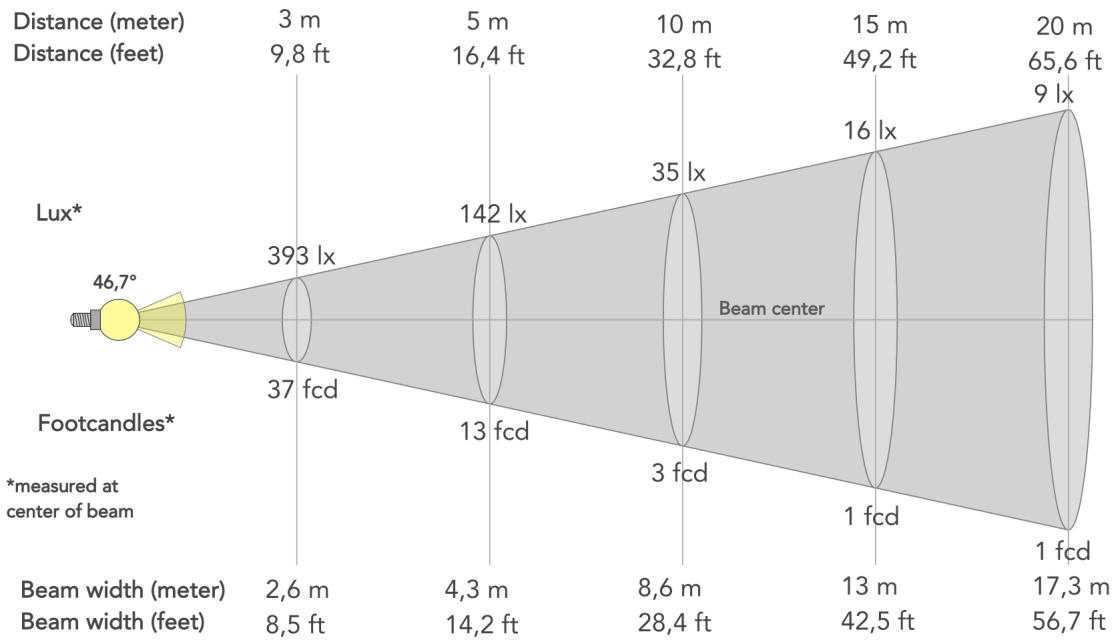

Angolo del fascio (50%): **46.7°**	Angolo di campo (10%): **85.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **115.3°**