LumiPar 12UAW

ORDER CODE: **LUMIPAR12UAW3**



VARIANTI

	Code	Power	DMX
	**LUMIPAR12UAW3**	**IEC**	**3p**
	LUMIPAR12UAW5	PowerCON	3p+5p

SOURCE
12x6W LED bianco variabile

IP RATING
IP44

WEIGHT
3,3kg / 7.28lbs

CRI
(WW) 82 - (CW) 80

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x6W LED bianco variabile
CCT sorgente:	(WW) 2.600 K - 2.850 K - (CW) 6.000 K - 6.500 K - (ALL) 1.600K
Flusso luminoso:	1'844
Lux:	1'336lx @3 m
CRI:	(WW) 82 - (CW) 80
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	16°
Angolo di campo:	36°
Diametro lente:	38mm
Ottiche aggiuntive:	45° (optional)

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile
CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.600 K ~ 6.000K

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 7ch
Display:	display LED
IR:	controllo remoto tramite IR
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	varianti disponibili
Connessione Wireless:	protocollo proprietario WIBOX, WDBOX opzionale
Dati:	porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	61W
Output (a 230V):	40 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	61,5W
Output (a 120V):	21 unità connesse in serie

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP44
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK07
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	253x200x237mm
Peso:	3,3kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm



WIFIUSB
Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX





LUMIPARIRCH
Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

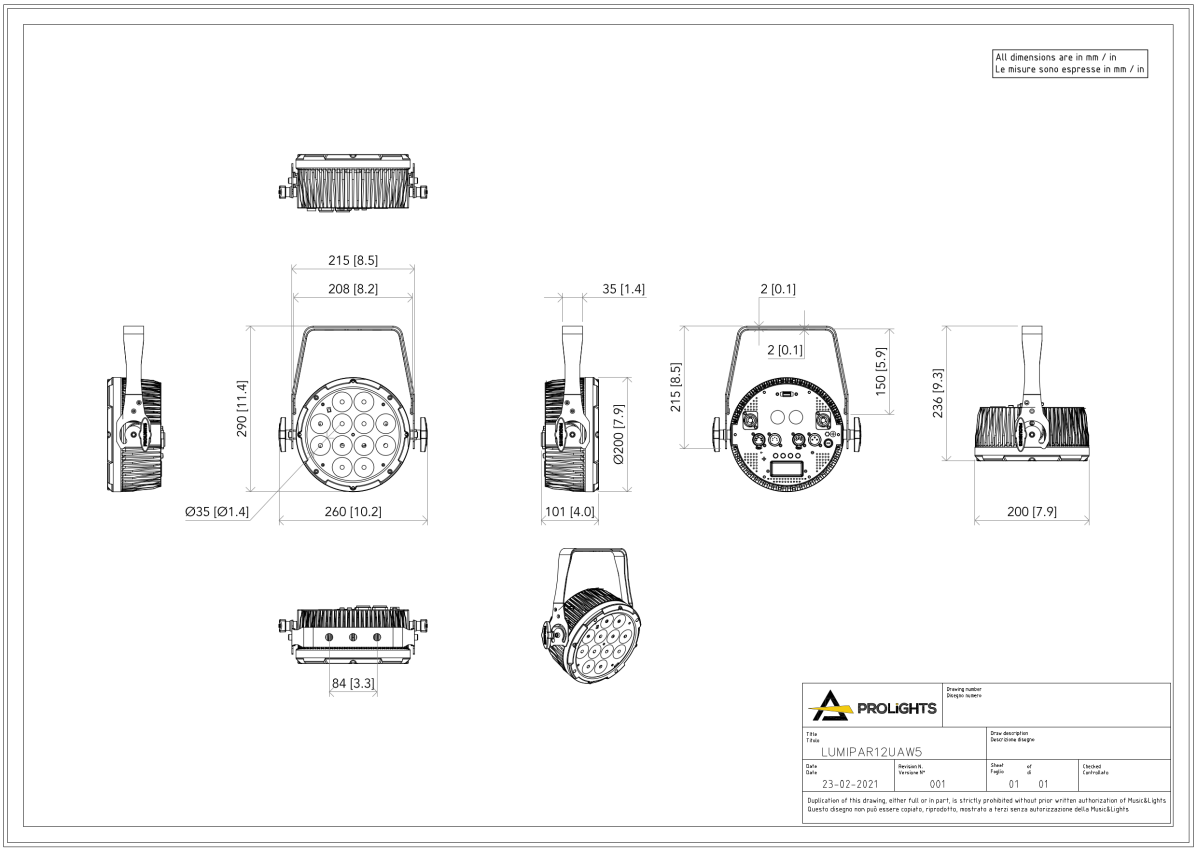

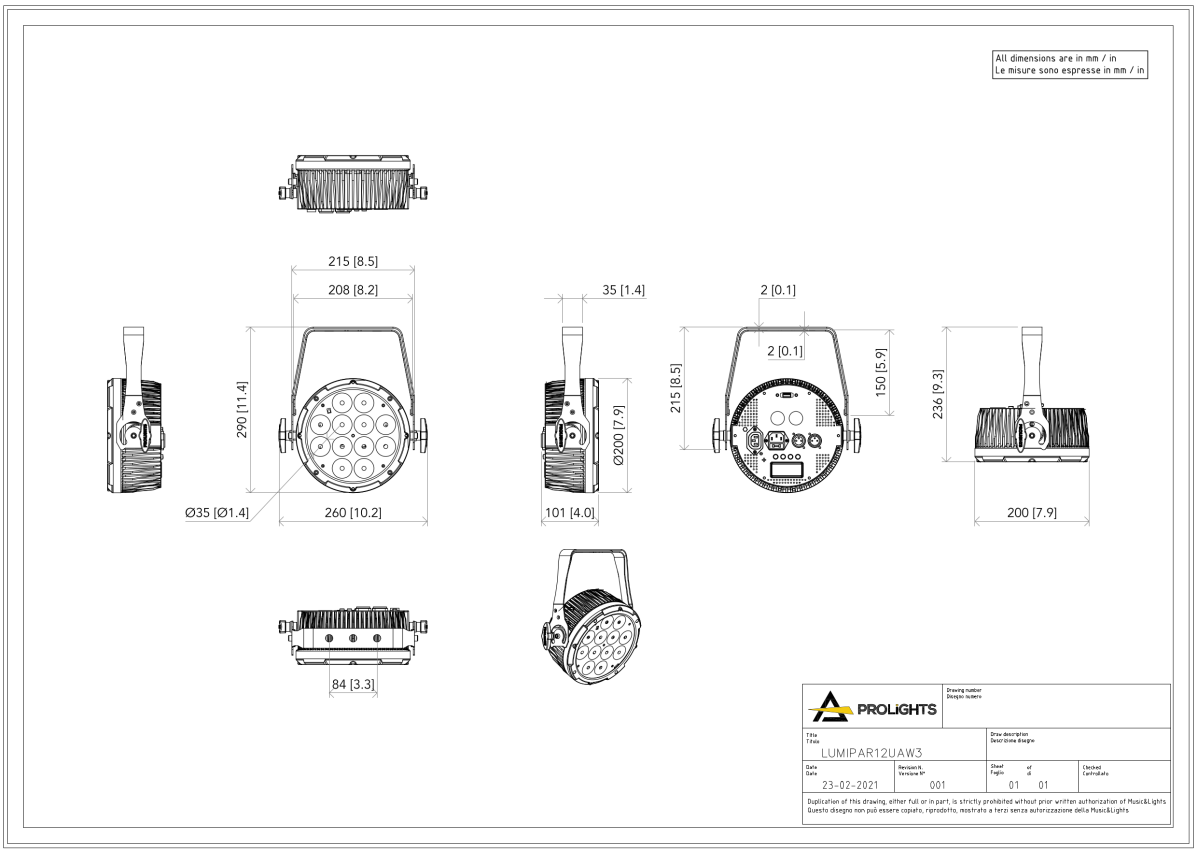

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594