LumiPar 12UQPro

ORDER CODE: **LUMIPAR12UQPRO5**



VARIANTI

	Code	Power	DMX	Lente	Beam Angle	Filtro
	LUMIPAR12UQPRO3	VDE	3p in/out			N/A
	**LUMIPAR12UQPRO5**	**Powercon in/out**	**3p+5p in/out**	**ARCLUMIL25D38**	**15°**	**N/A**

SOURCE
12x8W RGBW LEDs

IP RATING
IP44

WEIGHT
3,3kg / 7.28lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x8W RGBW LEDs
CCT sorgente:	W: 6.600K
Flusso luminoso:	4'341
Lux:	1'607lx @5 m
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	15°
Diametro lente:	38mm
Ottiche aggiuntive:	15° (on-board) - 45° (optional)

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 9ch
Display:	display LED
IR:	controllo remoto tramite IR
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	varianti disponibili
Connessione di segnale:	varianti disponibili
Connessione Wireless:	protocollo proprietario WIBOX, WDBOX opzionale
Dati:	porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	77W
Output (a 230V):	11 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	78W
Output (a 120V):	9 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP44
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK07
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	253x200x237mm
Peso:	3,3kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x LUMIPAR12UQPRO

1 x 1,5 meters 3G0,75mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL25D38
Lente 15°, D.38mm



ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm



WIFIUSB
Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX




LUMIPARIRCH
Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

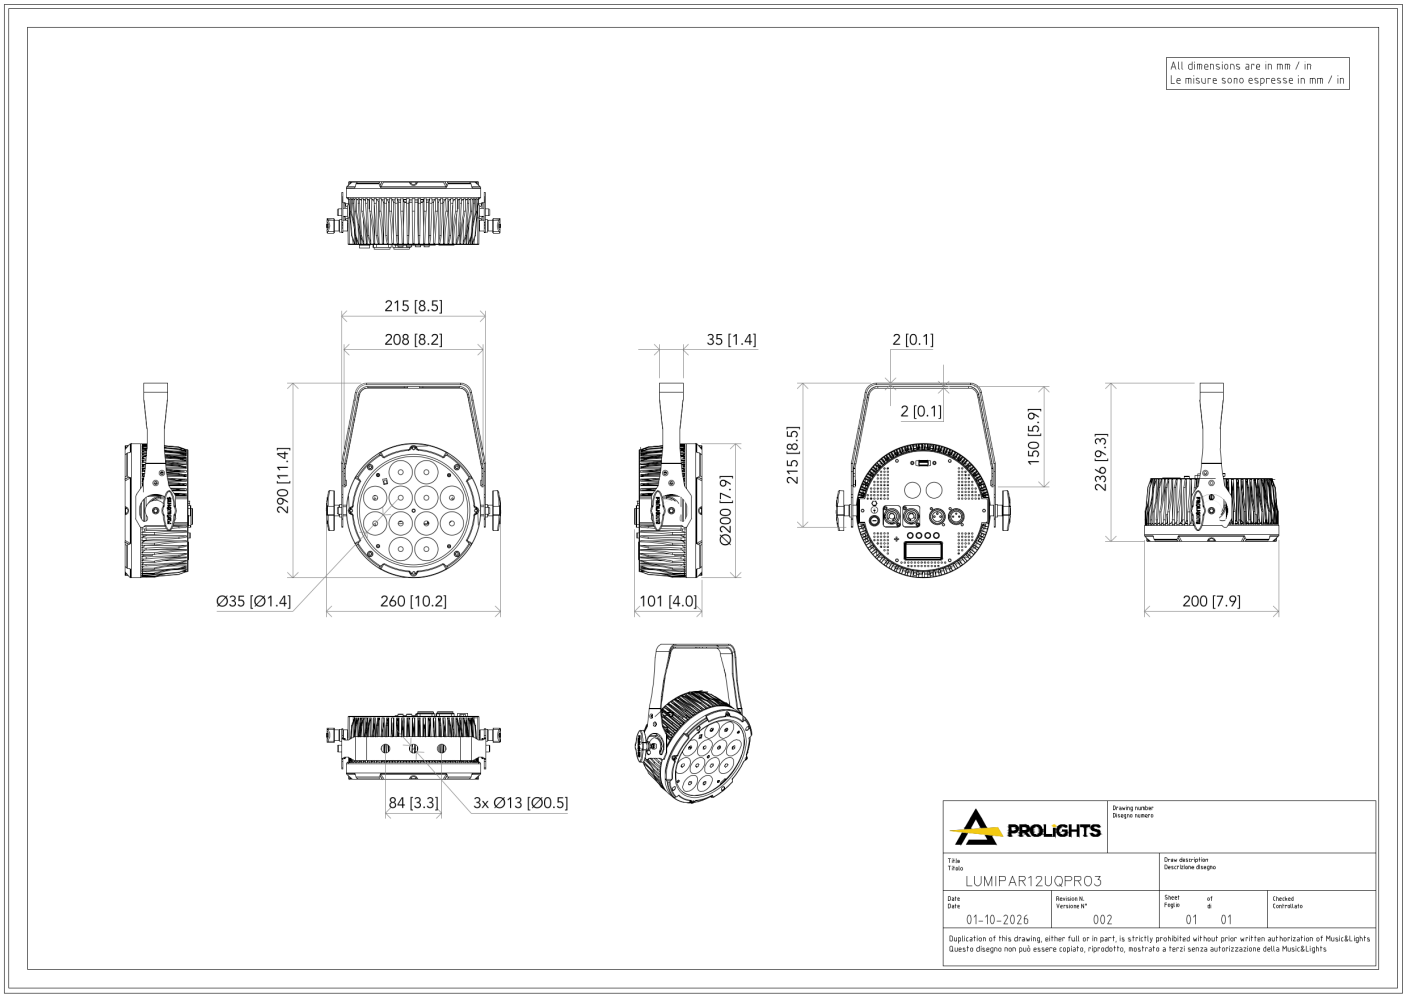

PHOTOMETRICS

Full On - Original Optic

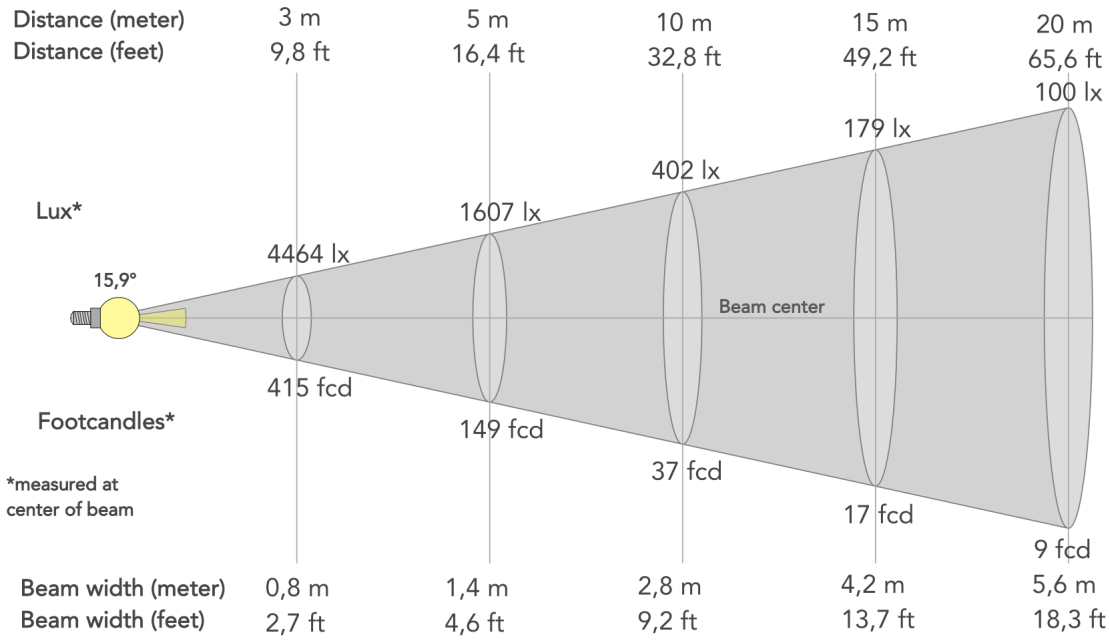

Angolo del fascio (50%): **15.9°**	Angolo di campo (10%): **29.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **40.7°**