Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar18qpro

PROLIGHTS

ORDER CODE: LUMIPAR18QPRO45

VARIANTI

	Code	Angolo di proiezione
	LUMIPAR18QPRO25	25°
	**LUMIPAR18QPRO45**	**45°**

Source

18x8W RGBW LED

IP rating

IP44

Weight

5kg / 11.02lbs

LUMIPAR18QTPRO è un par LED ultra-sottile per uso professionale, progettato per essere una potente luce wash in applicazioni Rental/Touring. I LED RGBW/FC, il design ultra sottile e l'assenza di ventole, rendono il LUMIPAR18QPRO una grande innovazione paragonato ai parcan tradizionali, offrendo una maggiore versatilità, un facile setup e riducendo il volume di trasporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 18x8W RGBW/FC LED ad alta potenza
- Design ottico superiore per assicurare una sintesi cromatica avanzata
- Funzionalità flicker free
- Operatività silenziosa e sistema di dimming lineare

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar18qpro

ORDER CODE: LUMIPAR18QPRO45

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA COLORE

- Preset bianchi: 3200~10000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: preset bianchi incorporati

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: 3p in/out

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 118W
- Output (a 230V): 12 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 121W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP44
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 302x239x259mm
- Peso: 5kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 18x8W RGBW LED
- Flusso luminoso: 3577
- Lux: (25°) 1758lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: (18QPRO25) 25°, (18QPRO45) 45°
- Angolo di campo: (18QPRO25) 38°, (18QPRO45) 50°

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 4 / 6 / 10ch
- Display: display LCD
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 5 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-25 Hz, elettronico

Lumipar18qpro

ORDER CODE: LUMIPAR18QPRO45

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




ARCLUMIL25D38
Lente 15°, D.38mm



ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm

TECHNICAL DRAWINGS

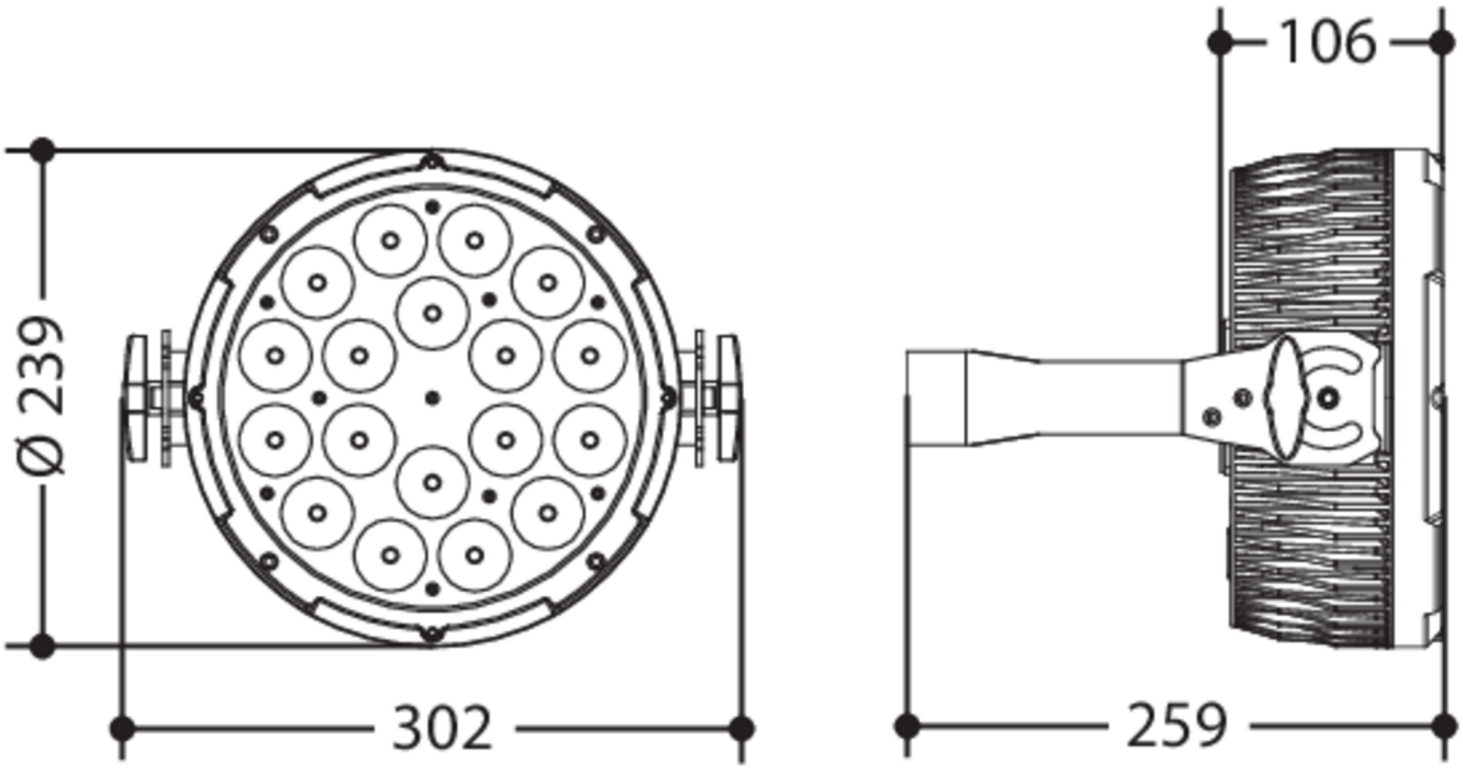

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594