Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar18vwpro

ORDER CODE: **LUMIPAR18VWPRO**



Source

18x6W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED

IP rating

IP44

Weight

4,65kg / 10.25lbs

LUMIPAR18VWPRO è un par LED super sottile per uso professionale, progettato per essere un potente wash-light in applicazioni rental/touring. L'alta efficacia della sorgente luminosa LED variable white, il design ultra sottile e l'assenza di ventole rendono LUMIPAR18VWPRO una grande innovazione se paragonata ai parcan tradizionali, offrendo grande versatilità, facile configurazione e ridotto volume di trasporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fonte LED tunable white 18 x 6 W (WW 3000K + CW 6000K)
- Canale CTC indipendente che offre da 3000K a 6000K
- Design ottico superiore per garantire un'avanzata sintesi cromatica
- Operatori flicker free
- Operatore silenzioso e sistema dimmer lineare

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar18vwpro

ORDER CODE: LUMIPAR18VWPRO

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 3000~6000K
- Macros: preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 5 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-25 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP44
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: bianco
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 302x239x259mm
- Peso: 4,65kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 18x6W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED
- CCT sorgente: 3000-6000K
- Flusso luminoso: 3142
- Lux: 5640lx @3 m
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 25°
- Angolo di campo: 39°
- Diametro lente: 38mm
- Ottiche aggiuntive: 45° (optional)

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 2/3/7ch
- Display: display LCD
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: 3p in/out

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 101W
- Output (a 230V): 16 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 102W

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar18vwpro

ORDER CODE: LUMIPAR18VWPRO

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

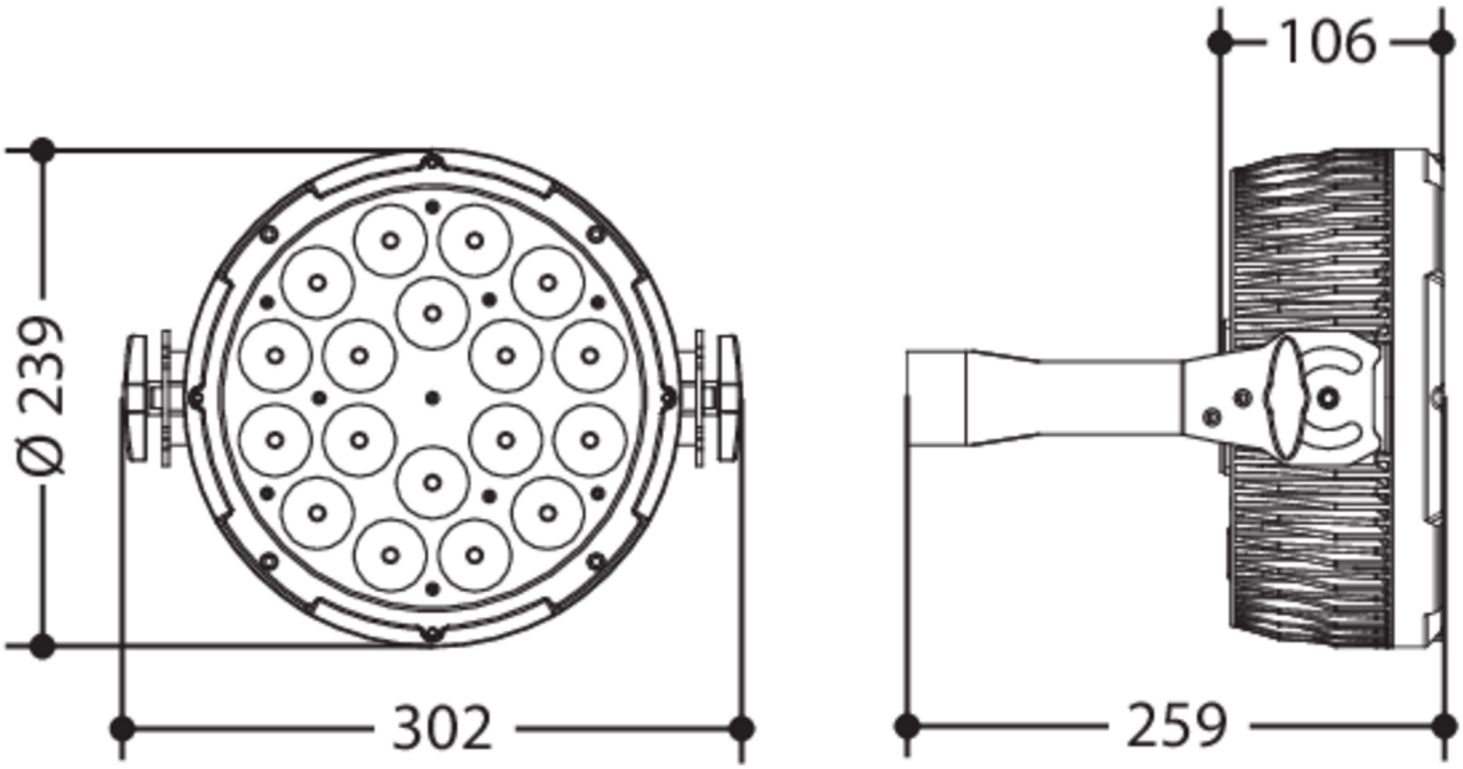

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594