Lumipar7qpro

ORDER CODE: LUMIPAR7QPRO



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
7x8W RGBW LED	**IP44**	**2,5kg / 5.51lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	7x8W RGBW LED
Flusso luminoso:	1736
Lux:	934lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	25°
Angolo di campo:	34°
Diametro lente:	38mm
Ottiche aggiuntive:	45° (optional)

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3200~10000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4/6/10ch
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	3p in/out

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	43W
Output (a 230V):	8 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	43W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP44
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	240x184x208mm
Peso:	2,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

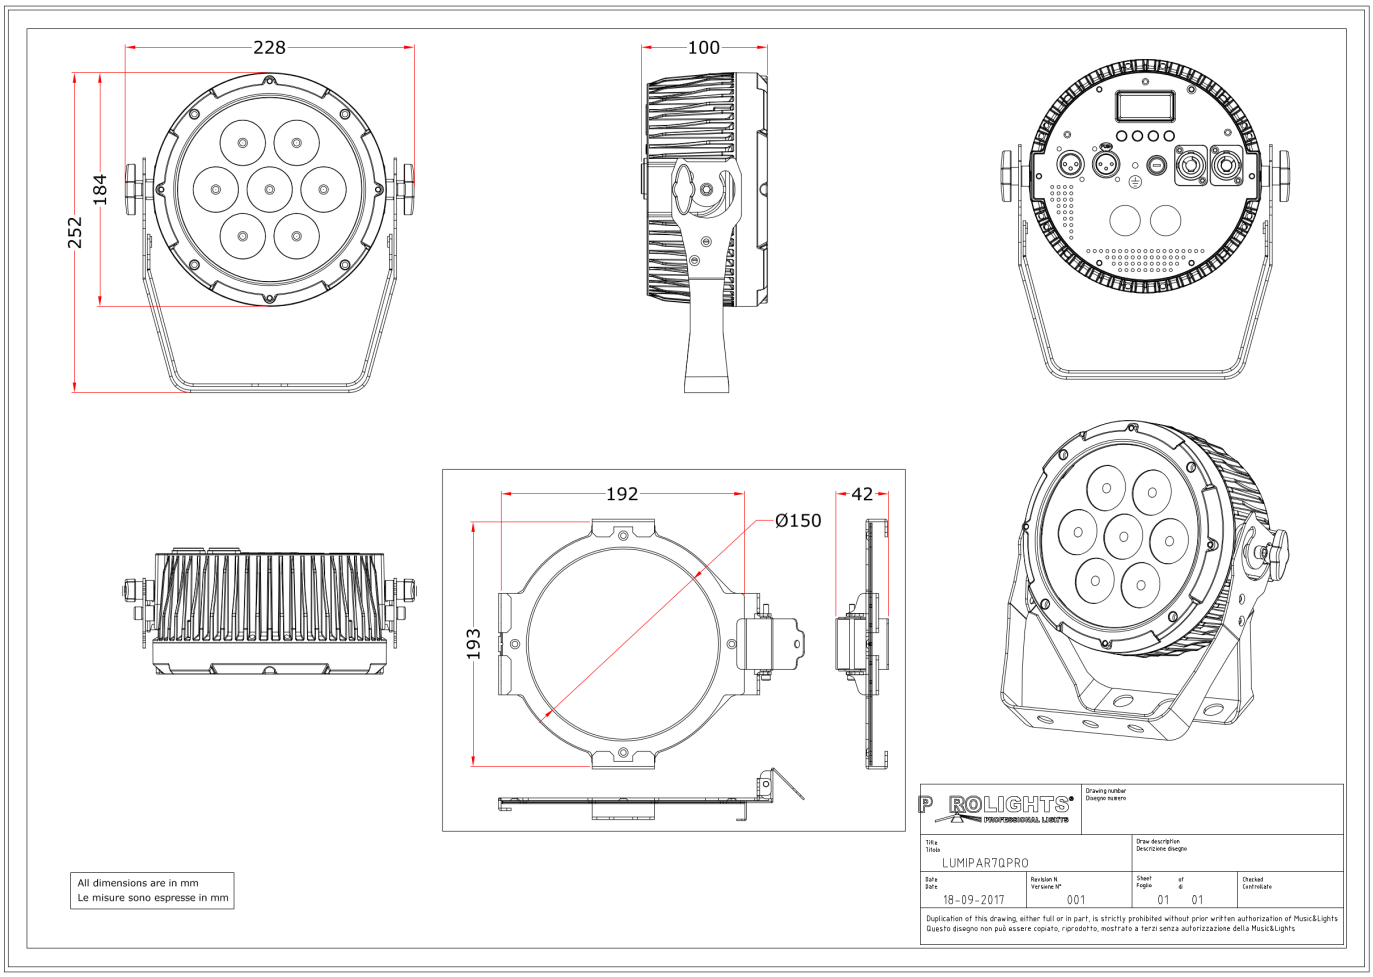

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594