**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# Lumipar7qpro

**ORDER CODE:** LUMIPAR7QPRO



**Source**

7x8W RGBW LED

**IP rating**

IP44

**Weight**

2,5kg / 5.51lbs

LUMIPAR7QPRO è un par LED super sottile per uso professionale, progettato per essere un potente wash-light in applicazioni rental/touring. L'altissima efficacia della sorgente di luce LED RGBW/FC, il design ultra sottile e l'assenza di ventole rendono LUMIPAR7QPRO una grande innovazione se confrontata con i parcan tradizionali, offrendo un'alta versatilità, una semplice configurazione e  volume di trasporto ridotto.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potente LED 7 x 8 W RGBW/FC
- Design ottico superiore per garantire un'avanzata sintesi cromatica
- Operatori flicker free
- Operatore silenzioso e sistema dimming lineare

**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# Lumipar7qpro

**ORDER CODE:** LUMIPAR7QPRO

## SPECIFICHE TECNICHE

### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 7x8W RGBW LED
- Flusso luminoso: 1736
- Lux: 934lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

### SISTEMA COLORE

- Preset bianchi: 3200~10000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: preset bianchi incorporati

### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 43W
- Output (a 230V): 8 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 43W

### CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP44
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 240x184x208mm
- Peso: 2,5kg

### INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

### OTTICA

- Angolo di proiezione: 25°
- Angolo di campo: 34°
- Diametro lente: 38mm
- Ottiche aggiuntive: 45° (optional)

### EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

### CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 4/6/10ch
- Display: display LCD
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

### ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 5 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-25 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

### CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: 3p in/out

**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# Lumipar7qpro

**ORDER CODE:** LUMIPAR7QPRO

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




**ARCLUMIL45D38**
Lente 45°, D.38mm



**UPBOXPRO**
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

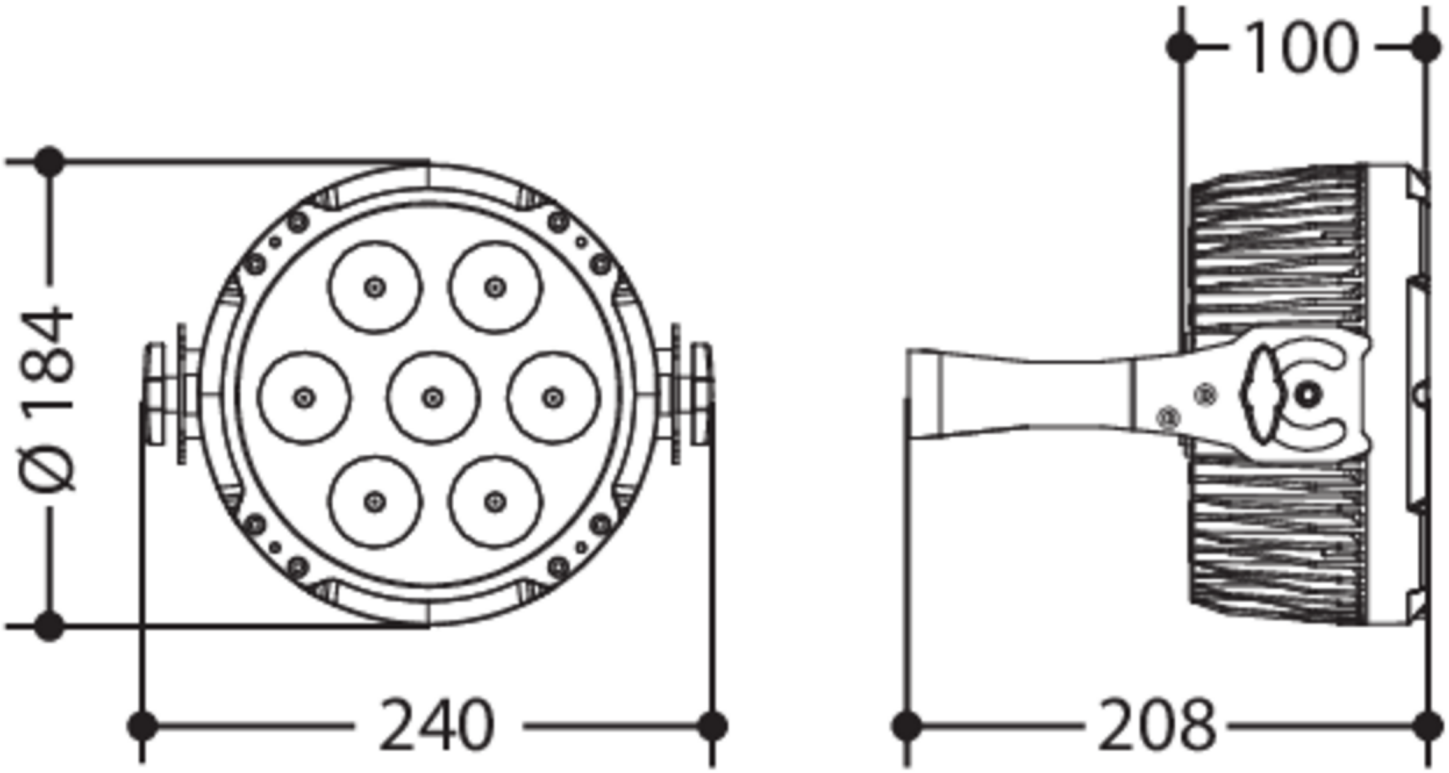


**MUSIC & LIGHTS** S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
**prolights.it**
VAT No. IT 02057590594