Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar7vwpro

ORDER CODE: **LUMIPAR7VWPRO**



Source

7x6W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED

IP rating

IP44

Weight

2,5kg / 5.51lbs

LUMIPAR7VWPRO è un ParLED ultra-sottile per uso professionale, progettato per essere una potente luce wash in applicazioni Rental/Touring. I LED RGBW/FC, il design ultra sottile e l'assenza di ventole, rendono il LUMIPAR7VWPRO una grande innovazione paragonato ai parcan tradizionali, offrendo una maggiore versatilità, un facile setup e riducendo il volume di trasporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 7X6w sorgente LED Tunable white (WW 3000K+CW 6000K)
- Canale CTC indipendente da 3000K a 6000K
- Design ottico superiore per assicurare una sintesi cromatica superiore
- Operatività flicker free
- Operatività silenziosa e sistema di dimming lineare

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar7vwpro

ORDER CODE: LUMIPAR7VWPRO

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: correzione lineare CTO 2.700 K ~ 6.000 K
- Preset bianchi: 3000~6000K

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 5 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-25 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 36W
- Output (a 230V): 32 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 36W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP44
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: bianco
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 228x184x208mm
- Peso: 2,5kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 7x6W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED
- CCT sorgente: 3000-6000K
- Flusso luminoso: 1339
- Lux: 1290lx @3 m
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 25°
- Angolo di campo: 39°
- Diametro lente: 38mm
- Ottiche aggiuntive: 45° (optional)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 2 / 3 / 7ch
- Display: display LCD
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: 3p in/out

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipar7vwpro

ORDER CODE: LUMIPAR7VWPRO

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

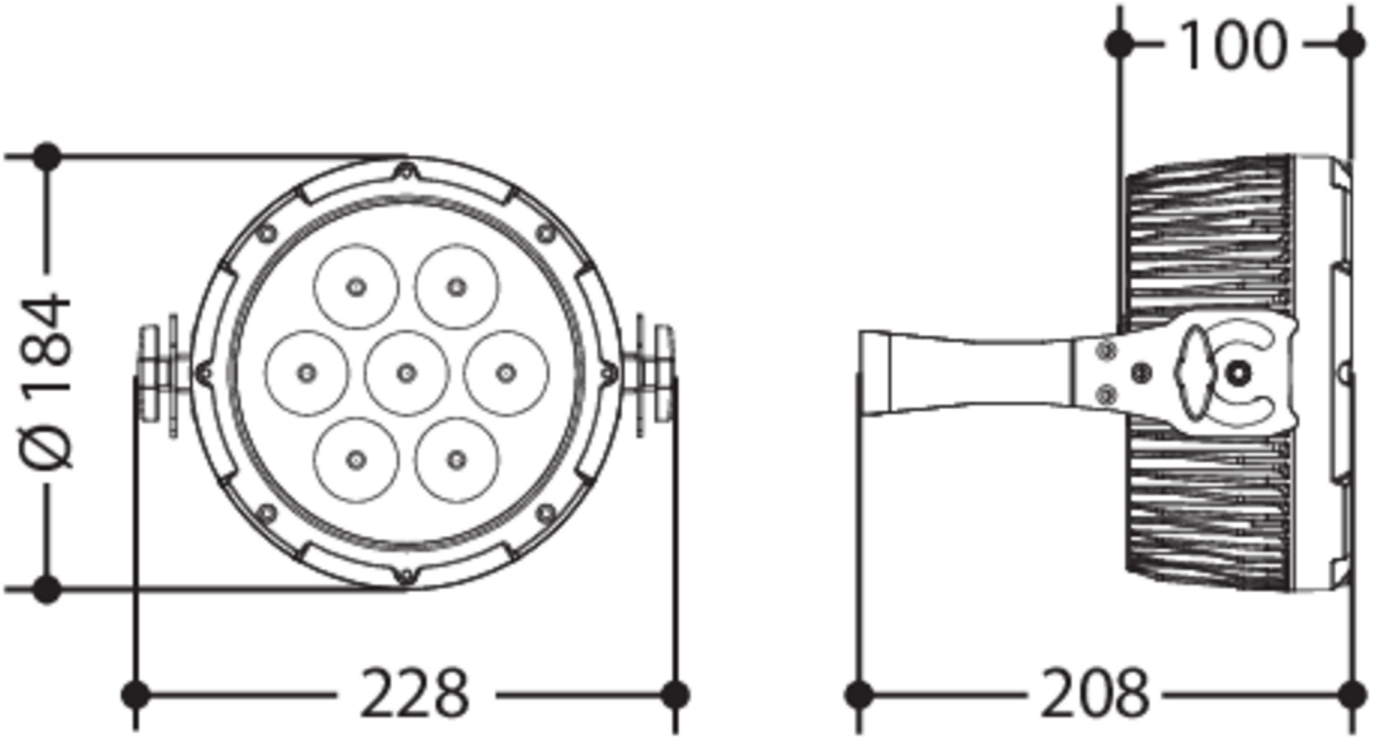

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594