
Lumipix 12Q

ORDER CODE: LUMIPIX12Q

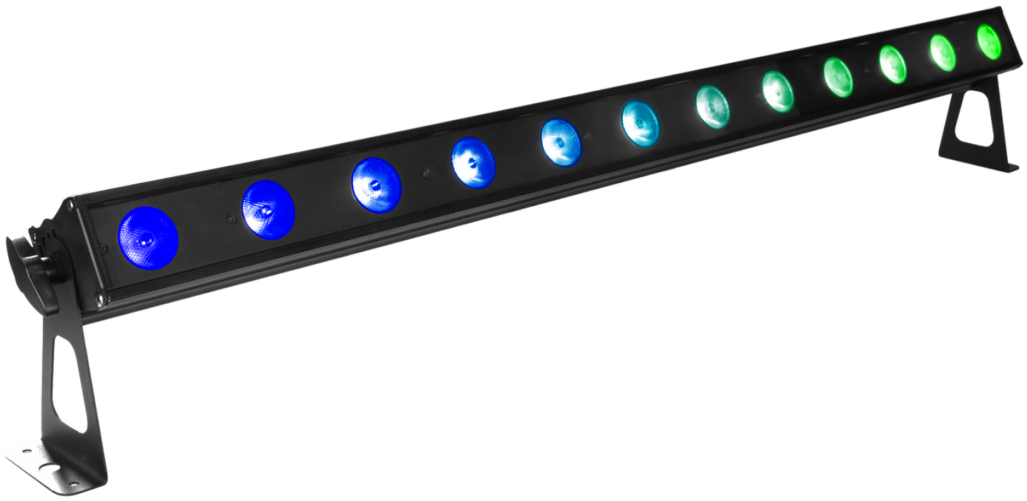

SOURCE	IP RATING	WEIGHT
12x8W RGBW LED	**IP20**	**4,3kg / 9.48lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x8W RGBW LED
Flusso luminoso:	2'992
Lux:	1'990lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	25°
Angolo di campo:	36°
Diametro lente:	38mm
Ottiche aggiuntive:	45° (optional)

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 9 / 10 / 48ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	3p in/out

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	103W
Output (a 230V):	16 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	106W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Robusto profilo in alluminio
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	1055x82x164mm
Peso:	4,3kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL25D38
Lente 15°, D.38mm



ARCLUMIL45D38
Lente 45°, D.38mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

