LumiPix 12UQPRO

ORDER CODE: LUMIPIX12UQPRO



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
12x8W RGBW LEDs	**IP20**	**3,3kg / 7.28lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x8W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	2'436
Lux:	1'884lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	20°
Angolo di campo:	36°
Diametro lente:	38mm
Ottiche aggiuntive:	45° (optional)

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Modalità audio:	attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 7 / 9 / 12 / 17ch
Pixel control:	1 / 3 controllo a sezioni
Display:	display LED
IR:	controllo remoto tramite IR
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	protocollo proprietario WIBOX, WDBOX opzionale
Dati:	porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	73,6W
Output (a 230V):	19 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	71W
Output (a 120V):	7

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	1000x56x168mm
Peso:	3,3kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x LUMIPIX12UQPRO

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



WIFIUSB

Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX



LUMIPARIRCH

Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



ARCLUMIL25D38


Lente 15°, D.38mm



ARCLUMIL45D38


Lente 45°, D.38mm

TECHNICAL DRAWINGS

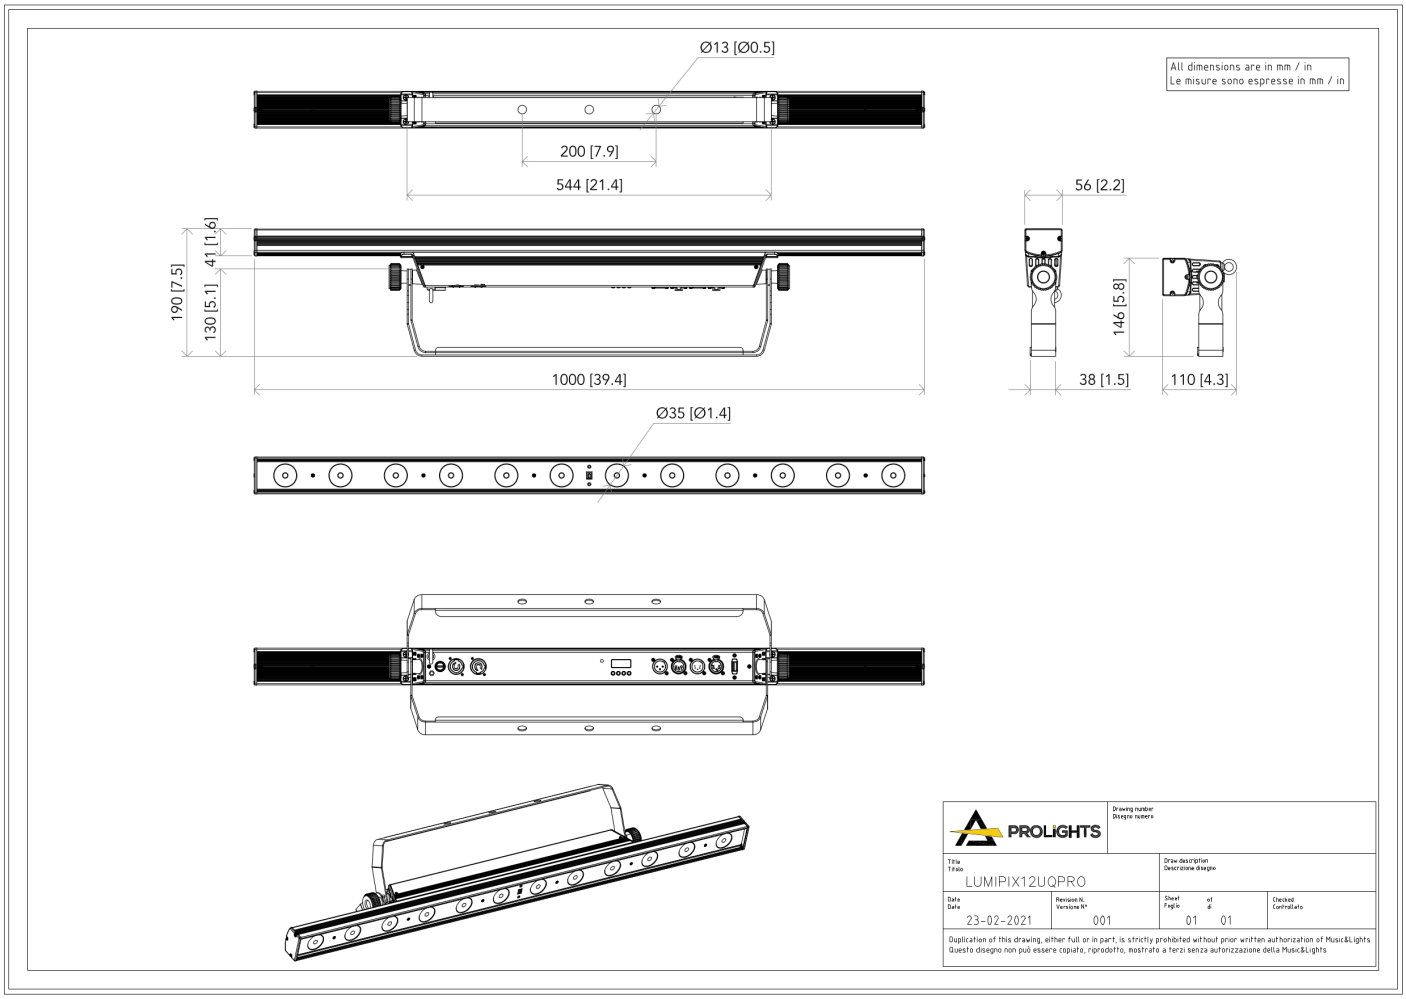

PHOTOMETRICS

Full On - 15° Native Optic

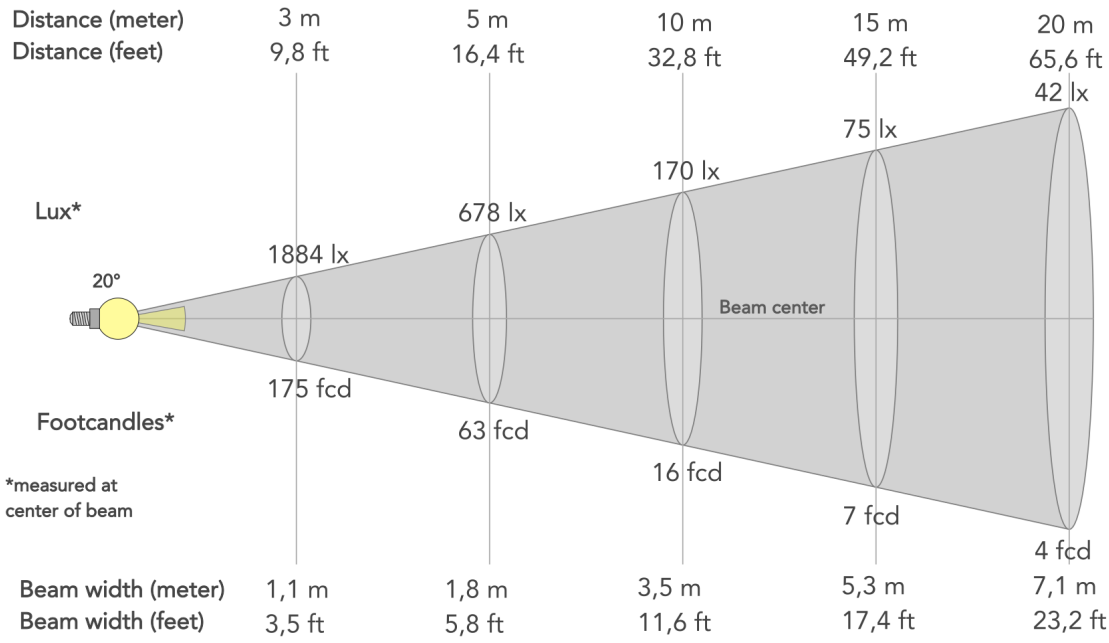

Angolo del fascio (50%): **20°**	Angolo di campo (10%): **36.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **49.5°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594