Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

LumiPix 12UT

PROLIGHTS

ORDER CODE: LUMIPIX12UT



Source

12x3W RGB LEDs

IP rating

IP33

Weight

2,8kg / 6.17lbs

LumiPix 12UT è un cambiacolori lineare, munito di 12x3W RGB LED ad alta efficienza luminosa. Il sistema di gestione è totalmente personalizzabile, in linea con le esigenze di utilizzo, da 3 a 41 canali di gestione in modalità pixel control, per il controllo indipendente di ciascun LED. LumiPix 12UT offre possibilità avanzate nella generazione di effetti, come video led o matrici ad attivazione musicale. LumiPix 12UT può essere controllato in wireless attraverso il ricetrasmettotore Wi-Fi USB opzionale, in combinazione con Wifibox e l'App SmartColor per smartphone.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Da 3 a 41 canali per un utilizzo semplice o più complesso
- Controllo pixel2pixel
- Ingresso USB per il ricetrasmettitore USB Wi-Fi (opzionale)
- Funzione flicker-free

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

LumiPix 12UT

PROLIGHTS

ORDER CODE: LUMIPIX12UT

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 12x3W RGB LEDs
- Flusso luminoso: 1'247
- Lux: 1'172lx @3 m
- Durata media sorgente: > 50.000 h

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 18 / 36 / 41ch
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- Display: display LED
- IR: controllo remoto tramite IR
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione:
- Connessione di segnale: XLR 3p IN/OUT connectors
- Dati: porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 50,5W
- Output (a 230V): 50 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 52,1W
- Output (a 120V): 24

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x LUMIPIX12UT
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - IEC power cable)

OTTICA

- Angolo di proiezione: 15°
- Angolo di campo: 34°
- Diametro lente: 42mm

SISTEMA COLORE

- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
- Modalità audio: attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 / 28
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP33
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Dimensioni (LxAxP): 987x49x157mm
- Peso: 2,8kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

LumiPix 12UT

ORDER CODE: **LUMIPIX12UT**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI

TOUR53413L03
Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC3MXX XLR 3p -> CANC3FXX XLR (f) 3p, L.3m



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



WIFIUSB
Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX



WIFIBOX
Interfaccia di controllo DMX, Wi-Fi / DMX IN, Wi-Fi / DMX OUT



WDBOX
Ricetrasmettitore DMX wireless, IN/OUT XLR 3 poli, dist. 200m, 2.4 GHz, 0.6 kg




LUMIPARIRCH
Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

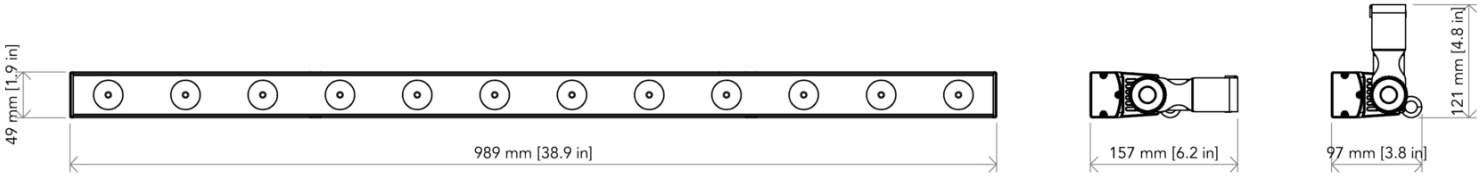

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc 04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it** VAT No. IT 02057590594