Lumipix 15IP

ORDER CODE: LUMIPIX15IP



SOURCE

15x10W RGBW LEDs

IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT

8,6kg / 18.96lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)

4'983 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	15x10W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	(16° + diffused) 4'983 lm - (16°) 5'394 @Full
Lux:	(16° + diffused) 1'886 lm - (16°) 2'454lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	16°
Angolo di campo:	31°
Ottiche aggiuntive:	magnetic frost holder on board

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.800 K - 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 10 / 60 / 65ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	0 ~ 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	161W
Output (a 230V):	16 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	162W
Output (a 120V):	12 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	992x206x160mm
Peso:	8,6kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Punti di fissaggio:	4 sedi Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x LUMIPIX15IP

1 x OS25PLUS

2 x side floor brackets

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS25PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE


Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

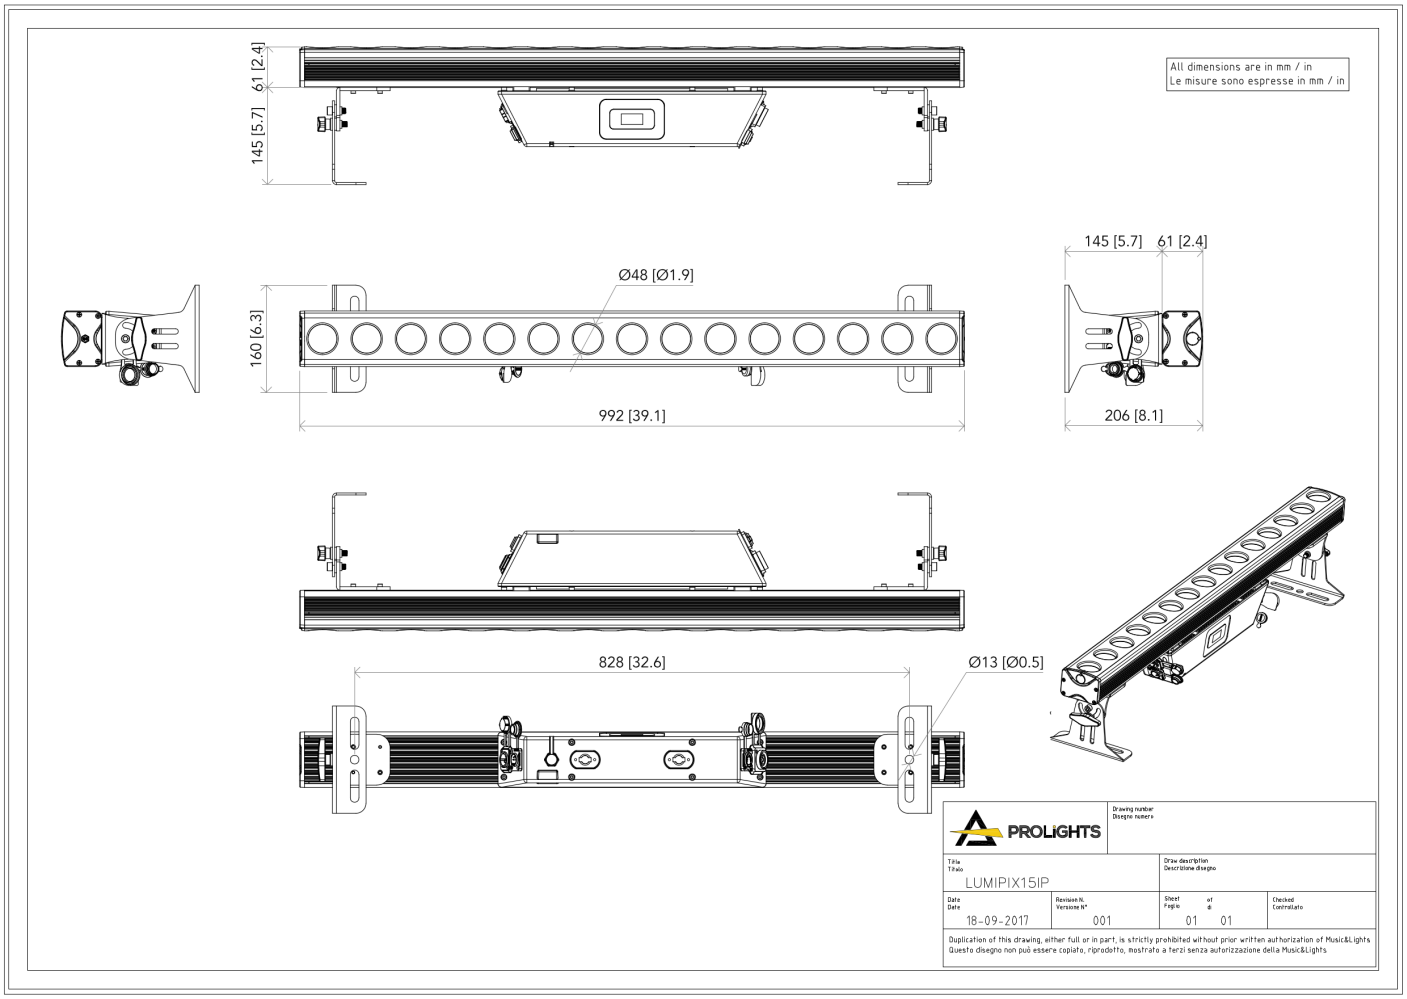

PHOTOMETRICS

Full On - Native Optic

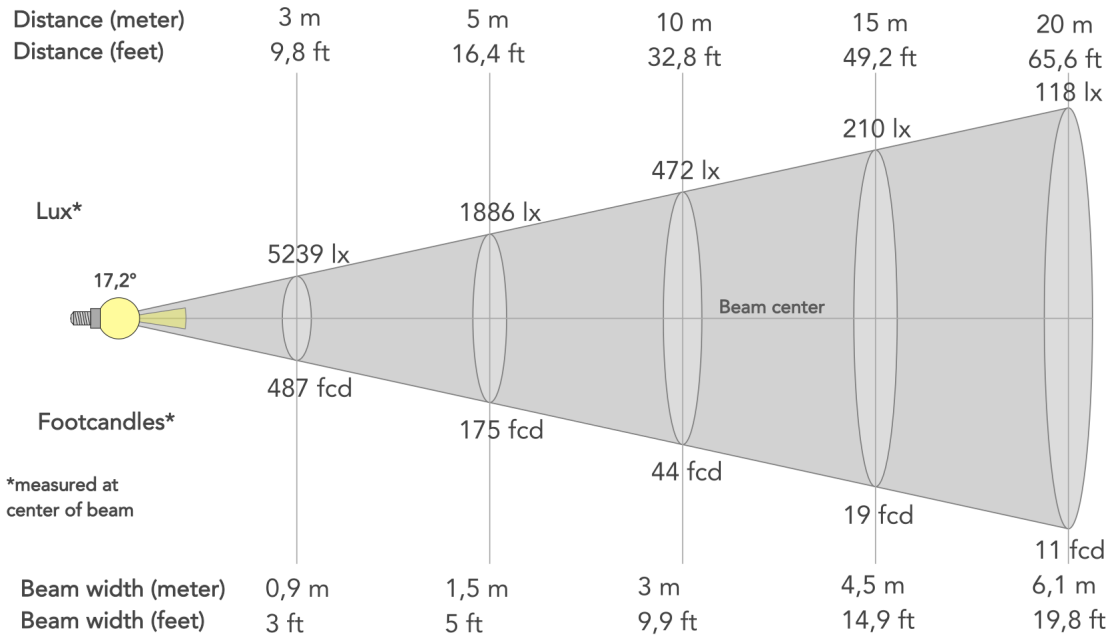

Angolo del fascio (50%): **17.2°**	Angolo di campo (10%): **30.8°**	Angolo di taglio (2,5%): **41.1°**