Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipix 15IP

PROLIGHTS

ORDER CODE: LUMIPIX15IP



Source

15x10W RGBW LEDs

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

8,6kg / 18.96lbs

Lumipix 15IP è una barra LED pixel tour-ready concepita per l'utilizzo anche outdoor, offrendo luminosità e color mixing avanzate e il controllo individuale di ciascun pixel. La robusta struttura in alluminio pressofuso con attacco omega quick lock sulla staffa e il connettore di alimentazione e segnale impermeabile consentono alla Lumipix 15IP di essere adatta anche agli ambienti più esigenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Barra LED con 15 LED RGBW controllabili singolarmente
- Scocca e connessioni waterproof per l'utilizzo outdoor
- Palette colori estesa con un output preciso e potente

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipix 15IP

PROLIGHTS

ORDER CODE: LUMIPIX15IP

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 15x10W RGBW LEDs
- Flusso luminoso: (16° + diffused) 4'983 lm - (16°) 5'394 @Full
- Lux: (16° + diffused) 1'886 lm - (16°) 2'454lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 16°
- Angolo di campo: 31°
- Ottiche aggiuntive: magnetic frost holder on board

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 161W
- Output (a 230V): 16 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 162W
- Output (a 120V): 12 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 992x206x160mm
- Peso: 8,6kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
- Punti di fissaggio: 4 sedi Omega quick-lock

BOX CONTENT

- 1 x LUMIPIX15IP
- 1 x OS25PLUS
- 2 x side floor brackets
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.800 K - 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: pattern pixel statici e dinamici preimpostati
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 4 / 6 / 10 / 60 / 65ch
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 0 ~ 30 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
- Connessione dati: W-DMX receiver

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Lumipix 15IP

ORDER CODE: **LUMIPIX15IP**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS25PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transcreiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria




C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black&White& White



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

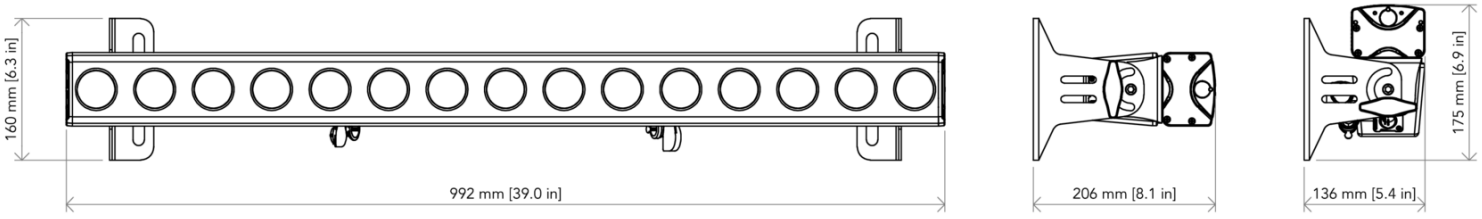


Lumipix 15IP

ORDER CODE: **LUMIPIX15IP**

PHOTOMETRICS

Full On - Native Optic

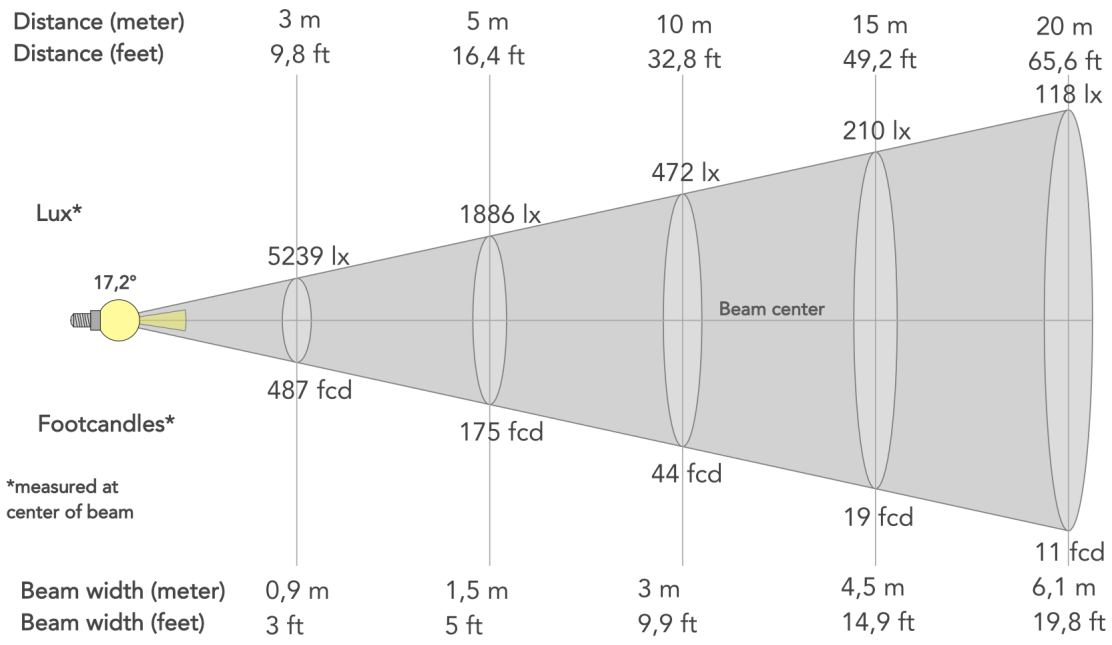

Angolo del fascio (50%): **17.2°**	Angolo di campo (10%): **30.8°**	Angolo di taglio (2,5%): **41.1°**