Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclMiniProfile

ORDER CODE: **MINIECLDY2**

VARIANTI

	Code	CCT	CRI	Lumen
	MINIECLTU	3.000 K	92	582 lm
	MINIECLDY	5.700 K	80	743 lm
	**MINIECLDY2**	**5.700 K**	**80**	**743 lm**

Source

28W LED CREE Bianco

IP rating

IP20

Weight

1kg / 2.2lbs

EclMiniProfile è un concetto nuovo di mini LED ellissoidale. Dotato di un design moderno, facilità d'uso, proiezione nitida dell'immagine e un fascio luminoso e uniforme - il tutto in un housing compatto che è esattamente un quarto della grandezza delle tradizionali fixtures ellissoidali. EclMiniProfile è progettato per essere applicato all'interno di showroom, musei, ristoranti, chiese, teatri e in tutte quelle installazioni in cui le proporzioni sono un fattore importante. Disponibile nelle versioni tungsteno e daylight, EclMiniProfile offre una proiezione del campo uniforme, con un alto CRI ad ogni livello di luminosità e dimmer lineare sull'intera curva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Luminoso e compatto LED ellissoidale con ottica nitida e sistema blade
- Disponibile con sorgenti LED ad alto CRI warm white e cold white
- Ottiche intercambiabili Profile (19° - 26° - 36° - 50°) Ottiche intercambiabili Wash (15° to 30° - 25° to 50°)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclMiniProfile

ORDER CODE: **MINIECLDY2**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 28W LED CREE Bianco
- CCT sorgente: (TU) 3.000 K - (DY) 5.700K
- Flusso luminoso: (TU) (19°) 563 lm - (26°) 554 lm - (36°) 582 lm - (50°) 552 @Full
- Flusso luminoso: (DY) (19°) 731 lm - (26°) 729 lm - (36°) 743 lm - (50°) 693 lm @full
- Lux: (TU) (19°) 330 lx - (26°) 180 lx - (36°) 96 lx - (50°) 51lx @5 m full
- Lux: (DY) (19°) 397 lx - (26°) 212 lx - (36°) 107 lx - (50°) 52lx @5 m full
- CRI: (TU) >92; (DY) >80
- TLCI: (TU) >90; (DY) >68
- TM30 Rf: (TU) >90; (DY) >79
- TM30 Rg: (TU) >97; (DY) >97
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo

GOBO

- Gobos fissi: gobo holder Included in optics
- Dimensioni gobos: E, outer: 37,3 mm - image: 24 mm - thickness: 1,1 mm

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100%, dimmer manuale su manopola

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

OTTICA

- Angolo di proiezione: optional profile lens 19° / 26° / 36° / 50° (gobo holder included) - wash zoom lens 15°-30°/ 25°-50°
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: 16 A Schuko plug

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 22W
- Output (a 230V): 43 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: >0,47

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero (RAL 9004)
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 112x176x226mm
- Peso: 1kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

BOX CONTENT

- 1 x MINIECL

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclMiniProfile

ORDER CODE: MINIECLDY2

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



NAKKT3013185
Kit per adattatore NAXTSA683, bianco



NAKKT3013184
Kit per adattatore NAXTSA682, nero



MINIECLL19
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 19°



MINIECLL26
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 26°



MINIECLL36
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 36°



MINIECLL50
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 50°



ECLMINIPHDZL1540B
Lenti profile zoom 15-40° ad alta definizione per la serie Ecl Mini, nera



ECLMINIPHDZL1020B
Lenti profile zoom 10-20° ad alta definizione per la serie Ecl Mini, nera



ECLMINIGOBOHINDB
Porta gobo per EclMini con sistema manuale di indicizzazione di posizione, nero



ECLMINIWASHL1530B
Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclMini, nero



ECLMINIWASHL2550B
Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclMini, nero



ECLMINIHSNOOTB
Mezza visiera per EclMini, nero



ECLMINIFSNOOTB
Visiera completa per EclMini, nero



ECLMINILOUVREB
Filtro anti abbagliamento per EclMini, nero




ECLMINIBDNFFB
Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash - non compatibile con lenti Profile) per EclMini

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclMiniProfile

ORDER CODE: MINIECLDY2

TECHNICAL DRAWINGS

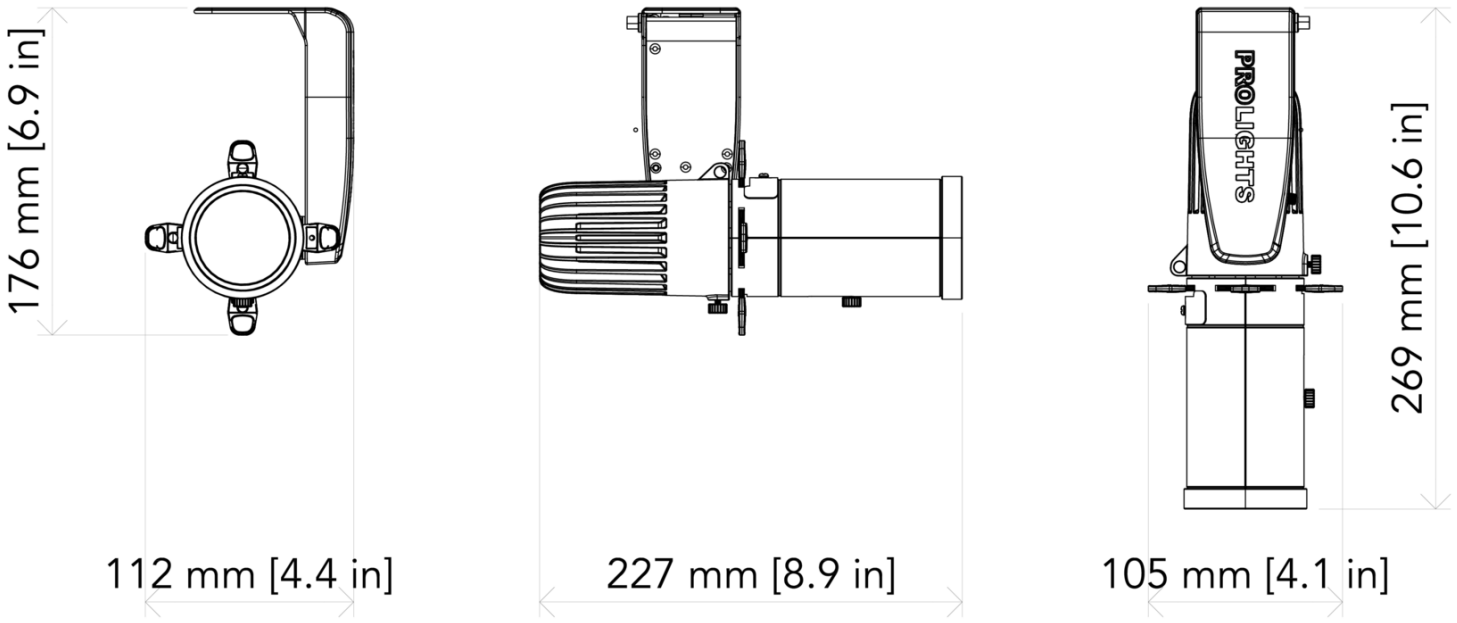

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594