EclMiniFresnel FC

ORDER CODE: MINIECLFRFC



SOURCE **70W LED RGB+Lime (pilotati a 30 W)**	ZOOM RANGE **24° - 113° manuale**	IP RATING **IP20**
WEIGHT **2,52kg / 5.56lbs**	FLUSSO LUMINOSO (MAX) **151 lm**	CRI **81 @6.000 K**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	70W LED RGB+Lime (pilotati a 30 W)
CCT sorgente:	2.800 K - 8.000K
Flusso luminoso:	(24°) 151 lm - (113°) 732 @Full
Lux:	(24°) 27 lx - (113°) 18lx @5 m full
CRI:	81 @6.000 K
R9:	91 @6.000 K
TLCI:	80 @6.000 K
TM30 Rf:	80 @6.000 K
TM30 Rg:	104 @6.000 K
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	24° - 113° manuale
Diametro lente:	100mm
Tipo lente:	Fresnel zoom lens
Ottiche aggiuntive:	20° filter on board
Altro:	spigot non incluso, telaio porta gelatina e barndoor inclusi

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente e attivazione amber shift da DMX
Preset bianchi:	2.800 K - 8.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Caratteristiche speciali:	canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, rotatory knob
Canali DMX:	1 / 2 / 3 / 4-1 / 4-2 / 5 / 9 / 6 / 7 / 9-1 / 9-2 / 12 / 14 / 17ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena
Altro:	16bit control of dimmer and Color

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione bare end
Connessione di segnale:	DMX 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	30W
Output (a 230V):	35 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,55

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	191x281x203mm
Peso:	2,52kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x MINIECLFRFC

1 x MINIECLFRBD

1 x MINIECLFRTPG

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLFRSPG

Spigot per fixtures PROLIGHTS



MINIECLFRBD

4 alette nere per la regolazione del fascio di luce, nera



MINIECLFRTPG


Telaio porta gelatina per MINIECLFR series



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

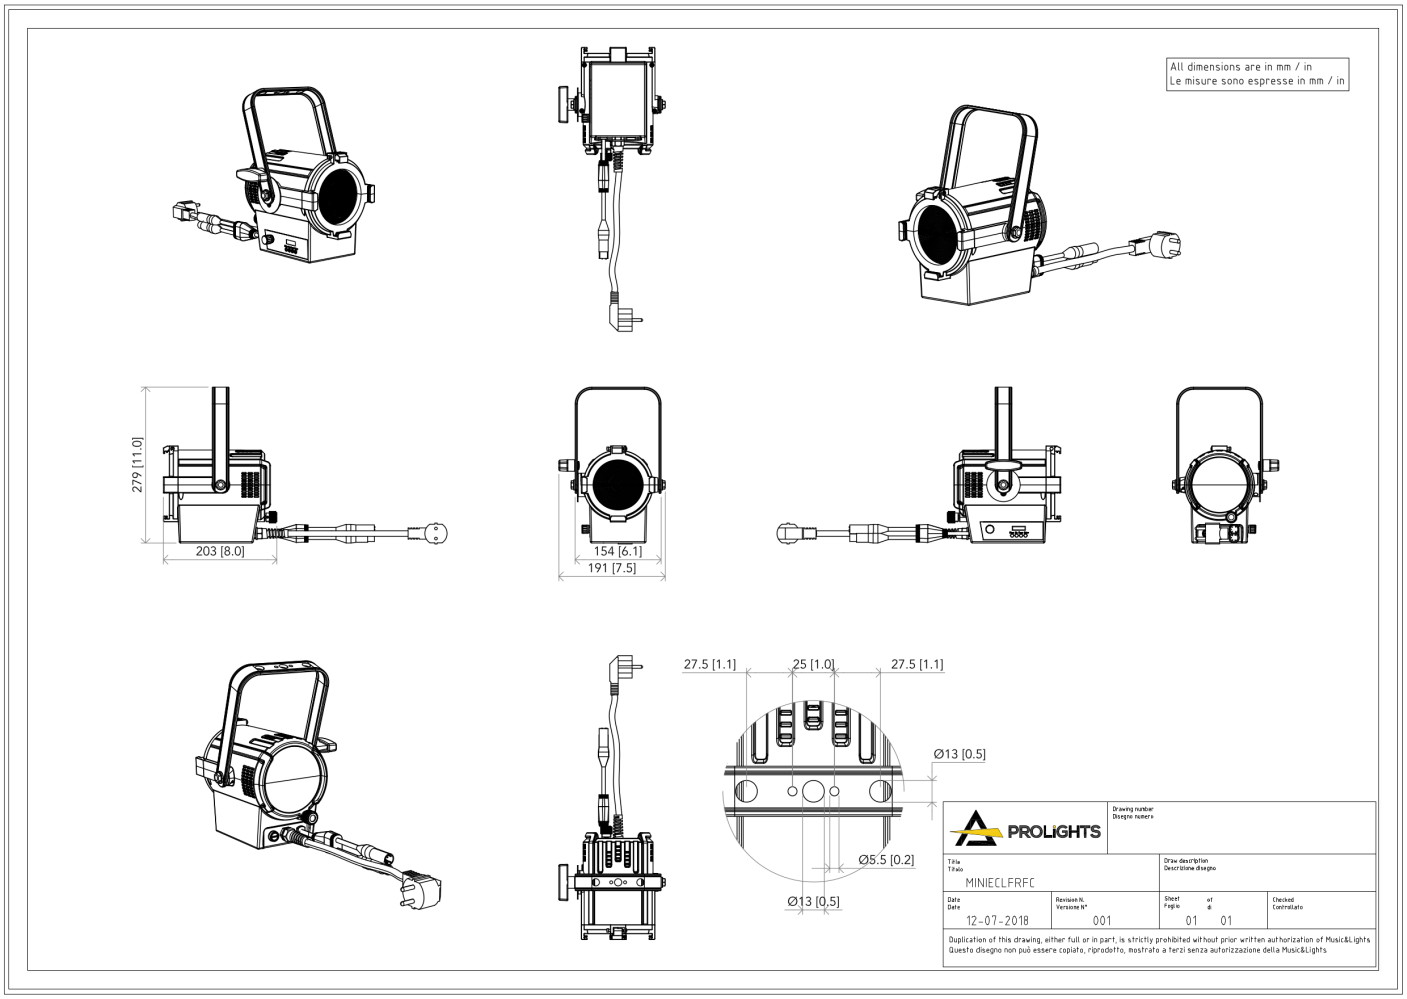


PHOTOMETRICS

Full on - Min Zoom

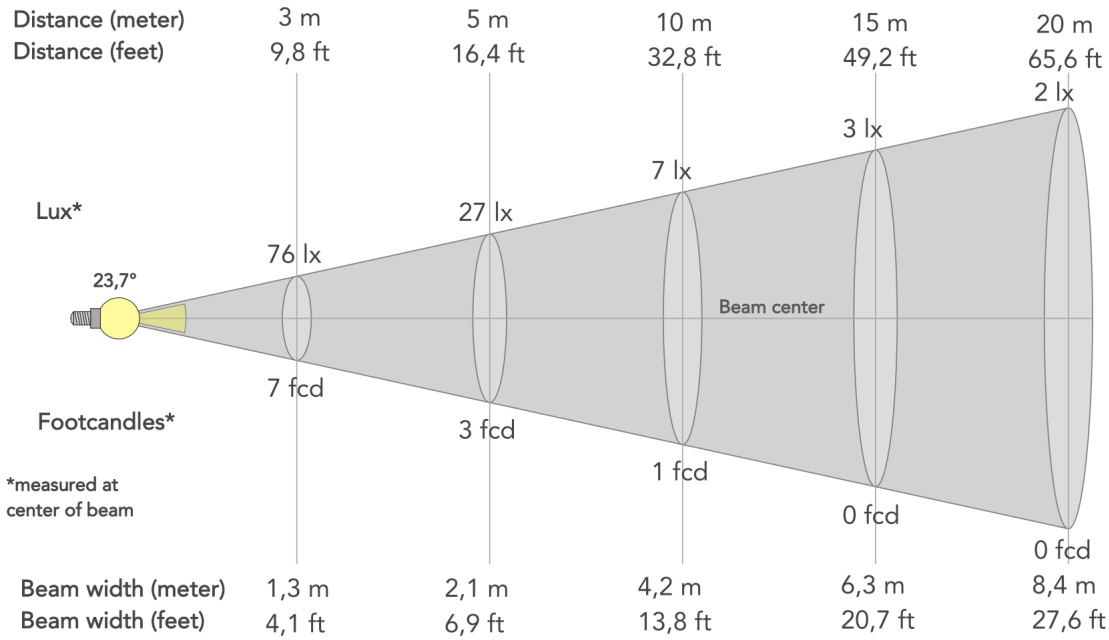

Angolo del fascio (50%): **23.7°**	Angolo di campo (10%): **44.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **62.6°**

Full on - Max Zoom

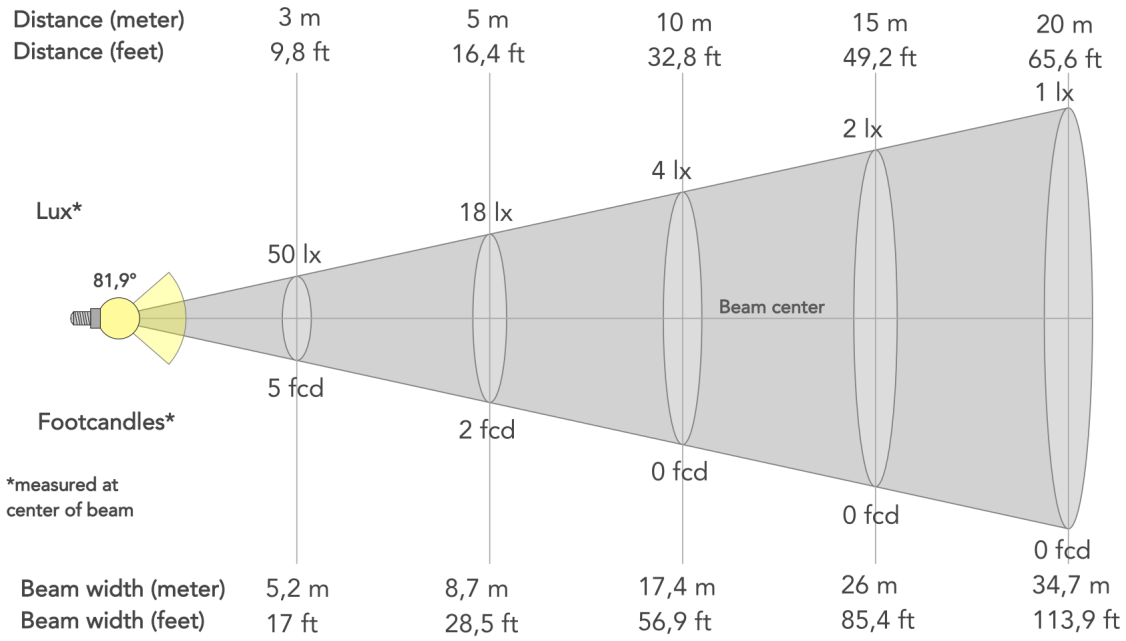

Angolo del fascio (50%): **81.9°**	Angolo di campo (10%): **113.6°**	Angolo di taglio (2,5%): **126.2°**