Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclMiniProfile WDMX

ORDER CODE: **MINIECLWDDY2**

VARIANTI

	Code	CT	CRI	Lumen
	MINIECLWDTU	3.000 K	92	582 lm
	MINIECLWDDY	5.700 K	80	743 lm
	**MINIECLWDDY2**	**5.700 K**	**89**	**690 lm**

Source

28W LED CREE Bianco

IP rating

IP20

Weight

1kg / 2.2lbs

EclMiniProfile WDMX è un nuovo concetto di mini LED ellissoidale. Dotato di un design moderno, facilità d'uso, ottiche precise, proiezione nitida dell'immagine e proiezione uniforme e luminosa, tutto in un housing che è esattamente un quarto rispetto ai tradizionali ellissoidali. EclMiniProfile WDMX offre un modulo DMX Wireless (WDMX) integrato per il funzionamento senza cavi, aumentando ulteriormente le possibili applicazioni di questa fixture. Pensato per installazioni in showroom, musei, ristoranti, chiese, teatri e qualunque altra installazione in cui le dimensioni sono un fattore importante. Disponibile nelle versioni tungsten e daylight, EclMiniProfile WDMX offre una proiezione uniforme, alto CRI a qualunque livello di luminosità e dimmer lineare sull'intera curva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Mini sagomatore LED
- Disponibile sorgenti LED Tugsten (3.000 K) e Daylight (5.700 K), alti valori CRI
- Ottiche intercambiabili 19° - 26° - 36° - 50°

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclMiniProfile WDMX

ORDER CODE: MINIECLWDDY2

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 28W LED CREE Bianco
- CCT sorgente: (TU) 3.000 K - (DY) 5.700K
- Flusso luminoso: (TU) (19°) 563 lm - (26°) 554 lm - (36°) 582 lm - (50°) 552 @Full
- Flusso luminoso: (DY) (19°) 731 lm - (26°) 729 lm - (36°) 743 lm - (50°) 693 lm @full
- Lux: (TU) (19°) 330 lx - (26°) 180 lx - (36°) 96 lx - (50°) 51lx @5 m full
- Lux: (DY) (19°) 397 lx - (26°) 212 lx - (36°) 107 lx - (50°) 52lx @5 m full
- CRI: (TU) >92; (DY) >80
- TLCI: (TU) >90; (DY) >68
- TM30 Rf: (TU) >90; (DY) >79
- TM30 Rg: (TU) >97; (DY) >97
- Durata media sorgente: > 70.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

GOBO

- Gobos fissi: gobo holder Included in optics
- Dimensioni gobos: E, outer: 37 mm - image: 23 mm - thickness: 1,1 mm

CONTROLLO

- Protocolli supportati: W-DMX
- Canali DMX: 1 / 2 / 5ch
- Display: display LCD

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 22W
- Output (a 230V): 43
- Fattore di potenza: >0,40

BOX CONTENT

- 1 x MINIECLWD

OTTICA

- Angolo di proiezione: optional profile lens 19° / 26° / 36° / 50° (gobo holder included) - wash zoom lens 15°-30°/ 25°-50°
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con:

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: 16 A Schuko plug
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero (RAL 9004)
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 112x202x226mm
- Peso: 1kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclMiniProfile WDMX

ORDER CODE: **MINIECLWDDY2**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



NAKKT3013185
Kit per adattatore NAXTSA683, bianco



NAKKT3013184
Kit per adattatore NAXTSA682, nero



MINIECLL19
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 19°



MINIECLL26
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 26°



MINIECLL36
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 36°



MINIECLL50
Ottica per sagomatore MINIECL, porta gobo incluso, angolo 50°



ECLMINIPHDZL1540B
Lenti profile zoom 15-40° ad alta definizione per la serie Ecl Mini, nera



ECLMINIPHDZL1020B
Lenti profile zoom 10-20° ad alta definizione per la serie Ecl Mini, nera



ECLMINIGOBOHINDB
Porta gobo per EclMini con sistema manuale di indicizzazione di posizione, nero



ECLMINIWASHL1530B
Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclMini, nero



ECLMINIWASHL2550B
Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclMini, nero



ECLMINIHSNOOTW
Mezza visiera per EclMini, bianco



ECLMINIFSNOOTW
Visiera completa per EclMini, bianco



ECLMINILOUVREB
Filtro anti abbagliamento per EclMini, nero




ECLMINIBDNFFB
Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash - non compatibile con lenti Profile) per EclMini

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclMiniProfile WDMX

ORDER CODE: MINIECLWDDY2

TECHNICAL DRAWINGS

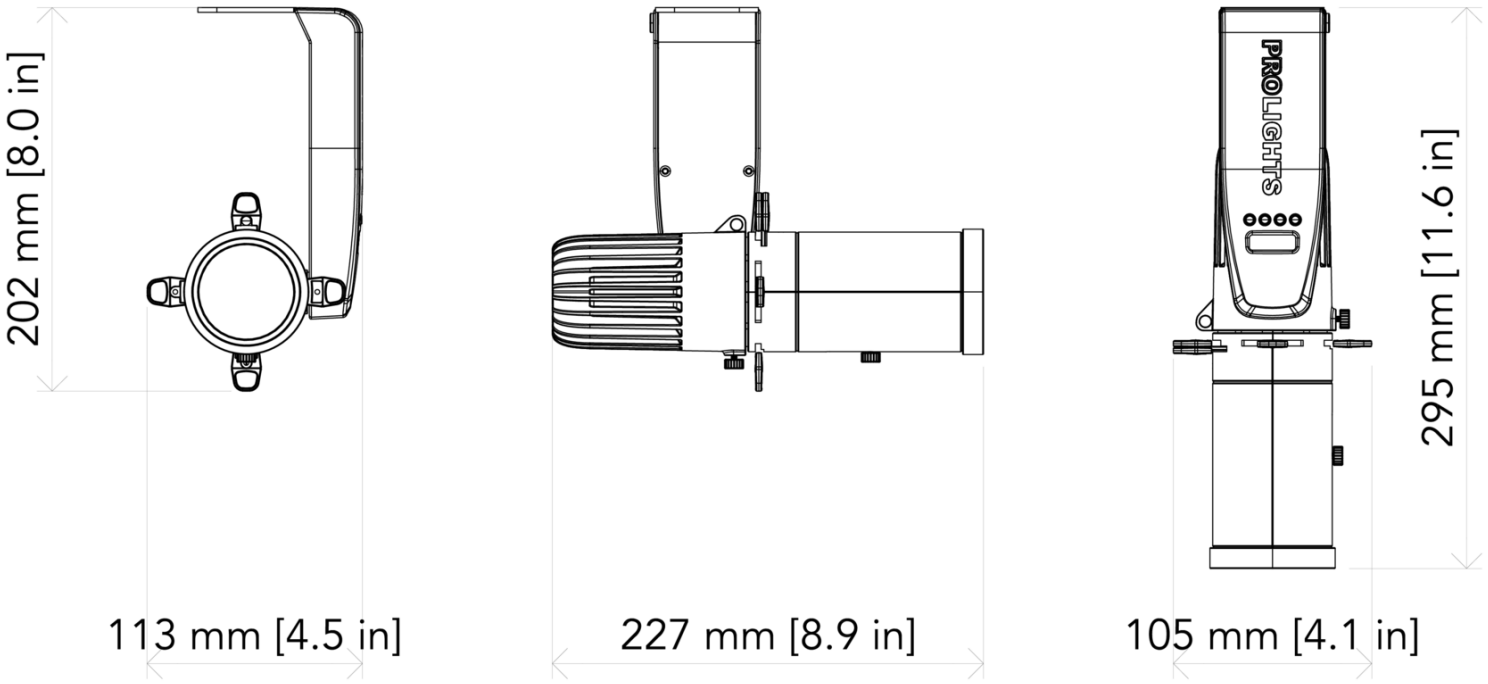

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594