Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Mini **Ruby**

ORDER CODE: MINIRUBY



Source

132W S Osram Sirius HRI

IP rating

IP30

Weight

7,6kg / 16.76lbs

Mini Ruby è un proiettore beam ultra-compatto che concentra tutta la potenza della sua lampada Osram Sirius da 132W in un fascio stretto e luminoso di 3,5°. Le sue dimensioni compatte e la sua potenza luminosa permettono l'utilizzo in spazi stretti o in ambienti con soffiti bassi rendendolo un prodotto estremamente versatile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ruota colori a 9 posizioni
- Compatto e leggero per un uso in ambienti ridotti
- Prisma rotante a 8 facce

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Mini **Ruby**

PROLIGHTS

ORDER CODE: MINIRUBY

SPECIFICHE TECNICHE

OTTICA

- Angolo di proiezione: 3,5°
- Angolo di campo: 3,5°
- Diametro lente: 80mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

EFFETTI DINAMICI

- Prisma circolare: 8-f con rotazione bidirezionale

ELETTRONICA

- Strobo / shutter: 1 - 28 flash(s), meccanico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 176W
- Output (a 230V): 12 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 176W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP30
- Raffreddamento: heat pipe con ventola silenziosa
- Struttura: Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 278x387x200mm
- Peso: 7,6kg

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 132W S Osram Sirius HRI
- CCT sorgente: 9.200K
- Flusso luminoso: 5'150
- Lux: 98'792lx @5 m full
- CRI: 60
- Durata media sorgente: 6.000 h

SISTEMA COLORE

- Ruota colori: 9 filtri colore + open

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: 7 / 9ch
- Display: display LCD
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

- Pan: 540 / 630° - 8/16-bit
- Tilt: 265° - 8/16-bit
- Feedback posizione: riposizionamento automatico dopo movimento esterno

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA

BOX CONTENT

- 1 x MINIRUBY
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)
- 1 x OS24PLUS

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Mini **Ruby**

ORDER CODE: MINIRUBY

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



958025L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m



9513FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m



9533FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



C6016B
Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White



FCLMINIRUBY
Flight case per 6 MINIRUBY




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Mini **Ruby**

ORDER CODE: MINIRUBY

TECHNICAL DRAWINGS

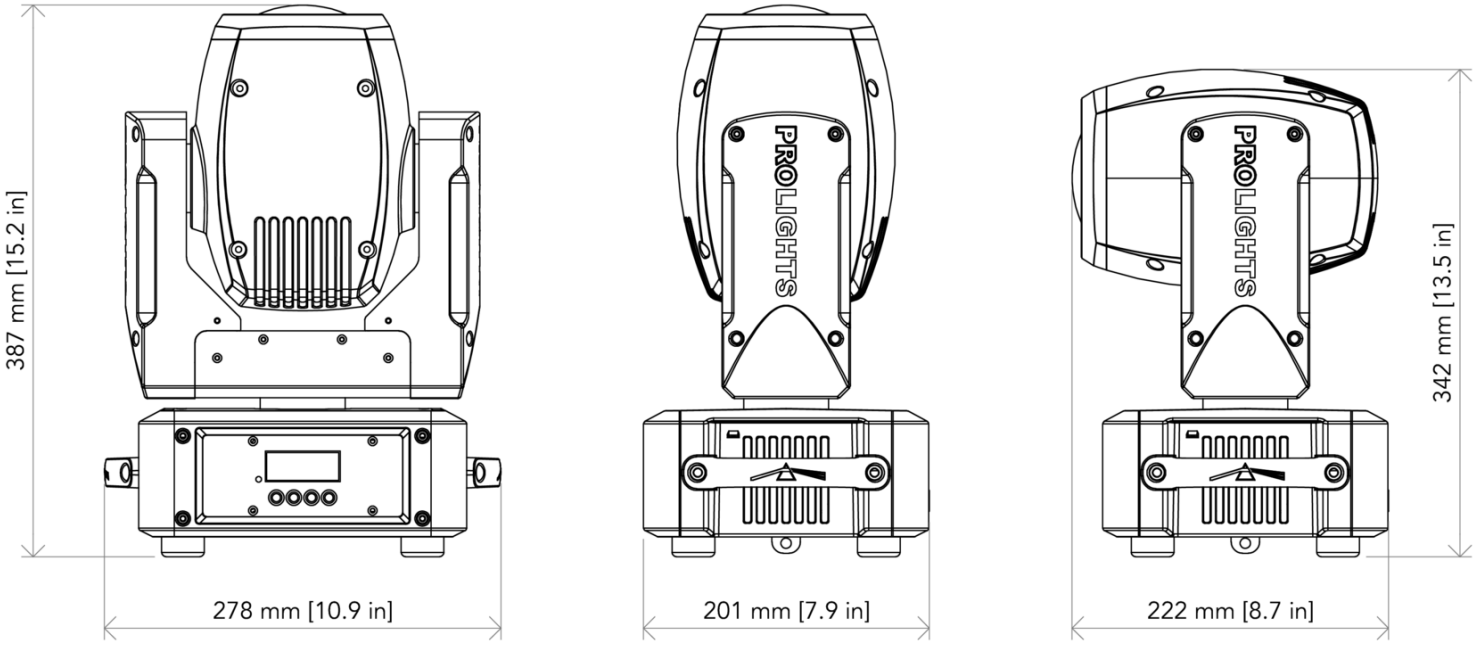

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594