Modulawash

ORDER CODE: **MODULAWASHDY**



VARIANTI

Code	Quantità	Sorgente	Colore	Beam angle
MODULAWASHFC	1	25 W LED	RGBW	60°
MODULAWASHDY	**1**	**25 W LED**	**White 4000K**	**60°**

SOURCE
(FC) RGBW 12x6 W - (DY) 12x3W

WEIGHT
1kg / 2.2lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
1.213 lm

CRI
(DY) 81

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	(FC) RGBW 12x6 W - (DY) 12x3W
CCT sorgente:	(DY) 6.400K
Flusso luminoso:	(DY) 1.213 lm
Flusso luminoso:	(FC) 2.778 lm
Lux:	(DY) 3.800 lux - (FC) 8.340lx @1 m full
Lux:	(DY) 468 lux - (FC) 1110lx @3 m full
CRI:	(DY) 81
Altro:	Max 1pc MODULAWASH per SMARTMODULA (+2pcs SPOT)
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	60°
Angolo di campo:	65°

ALIMENTAZIONE

Potenza massima assorbita (230V):	(Single FC) 27 W - (Single DY) 15W

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (LxAxP):	500x55x55mm
Peso:	1kg

BOX CONTENT

1 x MODULAWASH

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



MWASH04CASE


Case in ABS per contenere 4xMODULAWASH



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

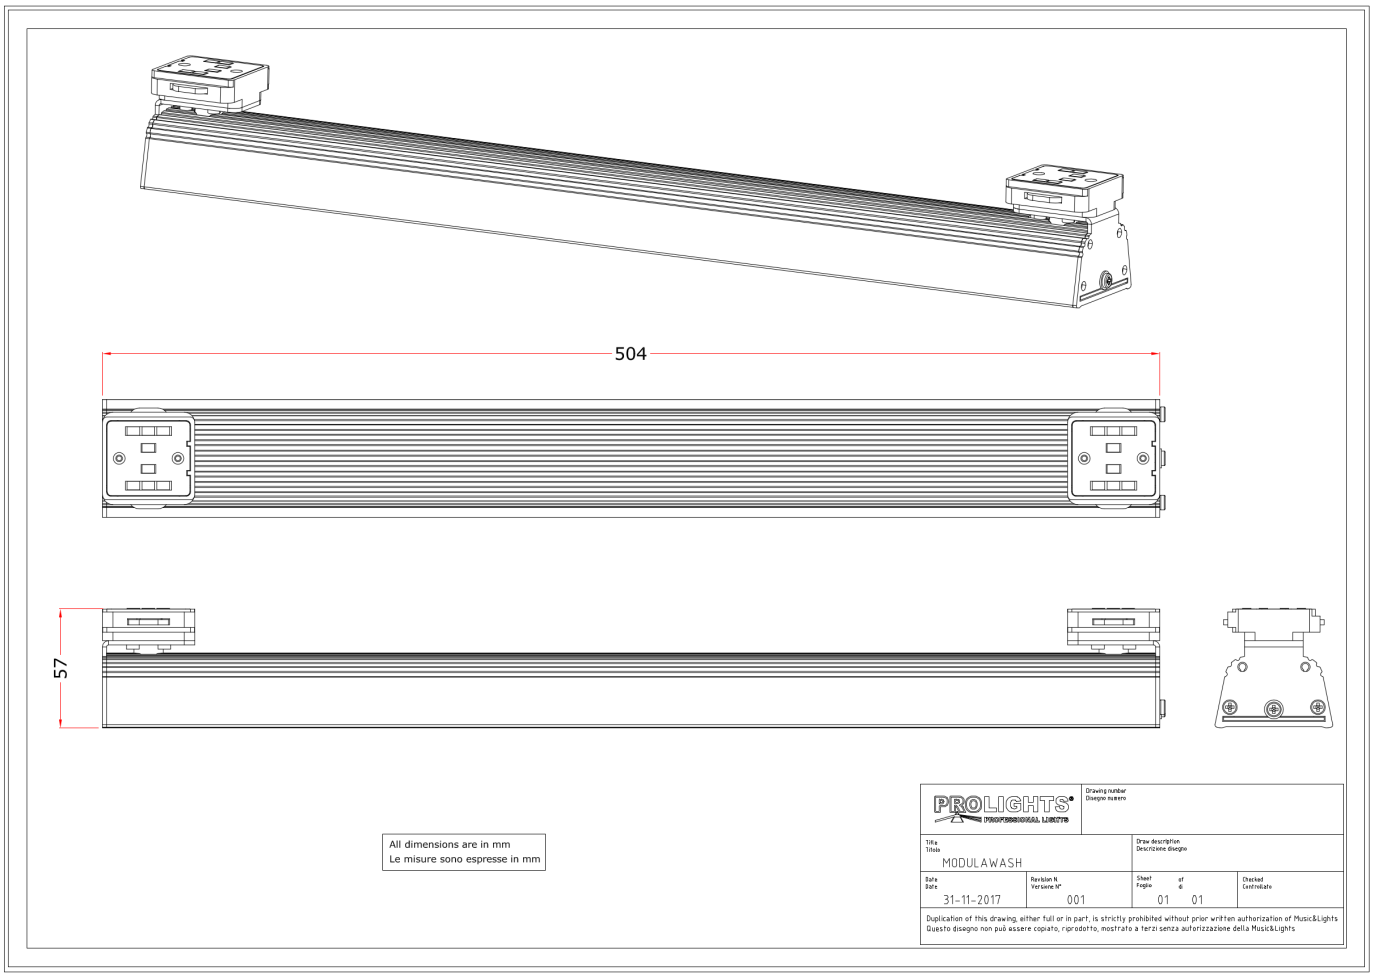

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594