Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Mosaico LC5M

ORDER CODE: MOSAICOLC5M



Source

300W LED bianco ad alta potenza

Zoom range

7°- 49° motorizzato, lineare

IP rating

IP66 per installazioni outdoor

Weight

25kg / 55.12lbs

Mosaico L è un proiettore luminoso a LED per proiezioni a lungo raggio di textures, immagini e logo su edifici e paesaggi, con 7 gobo intercambiabili. Costruito con un robusto housing IP66 pressofuso e verniciato con trattamento marino C5-M, è ideale per l'uso all'aperto in ambienti salini impegnativi o vicino al mare, il **Mosaico** L offre un fenomenale output di 11'700 lumen e un ampio set di funzioni, inclusa una ruota animazione per avere effetti dimanici e un modulo profile motorizzato per proiettare in un'area precisa. L'eccezionale range di zoom da 7° a 49°, permette a questo proiettore di essere installato a qualsiasi distanza, rendendolo versatile nelle installazioni e corto e a lungo raggio ed eccezionale nell'illuminazione statica e dinamica di facciate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- IP66 per installazioni fisse, con minima manutenzione
- Trattamento C5-M per installazioni esterne permanenti anche in ambiente salino
- Sistema di zoom lineare 7°- 49°, sia per installazioni a distanza ravvicinata che a lunga distanza
- Sorgente LED bianco da 300 W (8.000 K), con un'uscita fino a 11'700 lumen
- Ampio set di funzionalità che include 7 filtri colore su ruota, 7 gobo rotanti intercambiabili, ruota di animazione e sistema di framing motorizzato.

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Mosaico LC5M

PROLIGHTS

ORDER CODE: MOSAICOLC5M

SPECIFICHE TECNICHE

OTTICA

- Zoom range: 7°- 49° motorizzato, lineare
- Diametro lente: 110mm
- Tipo lente: lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
- Focus: motorizzato 8/16 bit

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: LED bianco freddo con color wheel
- Ruota colori: 7 filtri colore + open

EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: controllo dimmer a 16 bit
- Shutter: 4 ghigliottine a 2 motori e rotazione ±30°, rotazione modulo ±45°
- Ruota di animazione: magnetic interchangeable ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
- Generatore effetti: macro shutter con regolazione della velocità
- Prisma circolare: 3f-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: lineare 0-100%
- Caratteristiche speciali: record scenes and create chases and shows throughout these scenes

GOBO

- Ruota gobo 1: open + 7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
- Dimensioni gobos (BN): outer: 26,9 mm - image: 23 mm
- Dimensioni gobos (Colore): outer: 26,9 mm - image: 20,5 mm

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, CRMX + WDMX
- Canali DMX: 22 / 32 / 43ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Stand Alone: Stand Alone programmer and playback

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: 1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
- Connessione di segnale: 1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
- Connessione dati: W-DMX transreceiver
- Adattatori: adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 300W LED bianco ad alta potenza
- CCT sorgente: 8.000K
- Flusso luminoso: (7°) 8'536 lm - (49°) 11'729 @Full
- Lux: (7°) 28'230 lx - (49°) 867lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 30.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1~30 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 440W
- Output (a 230V): 6 unità connesse in serie
- Standby power: 58 W
- Fattore di potenza: > 0,98

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP66 per installazioni outdoor
- Grado IK: grado di resistenza agli urti IK09
- Raffreddamento: heat pipe con ventola silenziosa
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza, verniciatura antigraffio C5M Marine Grade (di serie)
- Finitura: grigio (RAL 9006), verniciatura C5-M per ambienti marini
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 362x428x451mm
- Peso: 25kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
- Altro: Inspectable cover window for gobos replacement and maintenance

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

- 1 x MOSAICOLC5M
- 1 x 0,28 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)
- 1 x 5p XLR - IP connection female adapter
- 1 x 5p XLR - IP connection male adapter

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Mosaico LC5M

ORDER CODE: **MOSAICOLC5M**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2



MOSLCCW1
Ruota colori opzionale 1 per MOSAICOL




MOSLCCW2
Ruota colori opzionale 2 per MOSAICOL



MOSLCCW3
Ruota colori opzionale 3 per MOSAICOL



MOSLCCW4
Ruota colori opzionale 4 per MOSAICOL



GBVMAP00123F00
Gobo Mapping, dimensione F, bianco e nero (gobo holder incluso)



FCLMOSAICOL
Flightcase per contenere 2 pcs MOSAICOL



AWEXDC1L03
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXDC1L05
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXDC1L10
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXDC1L20
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXAC1L03
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXAC1L05
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXAC1L10
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXAC1L20
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m

UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



RSR1235B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=120 cm, nero




C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Mosaico LC5M

ORDER CODE: **MOSAICOLC5M**

TECHNICAL DRAWINGS

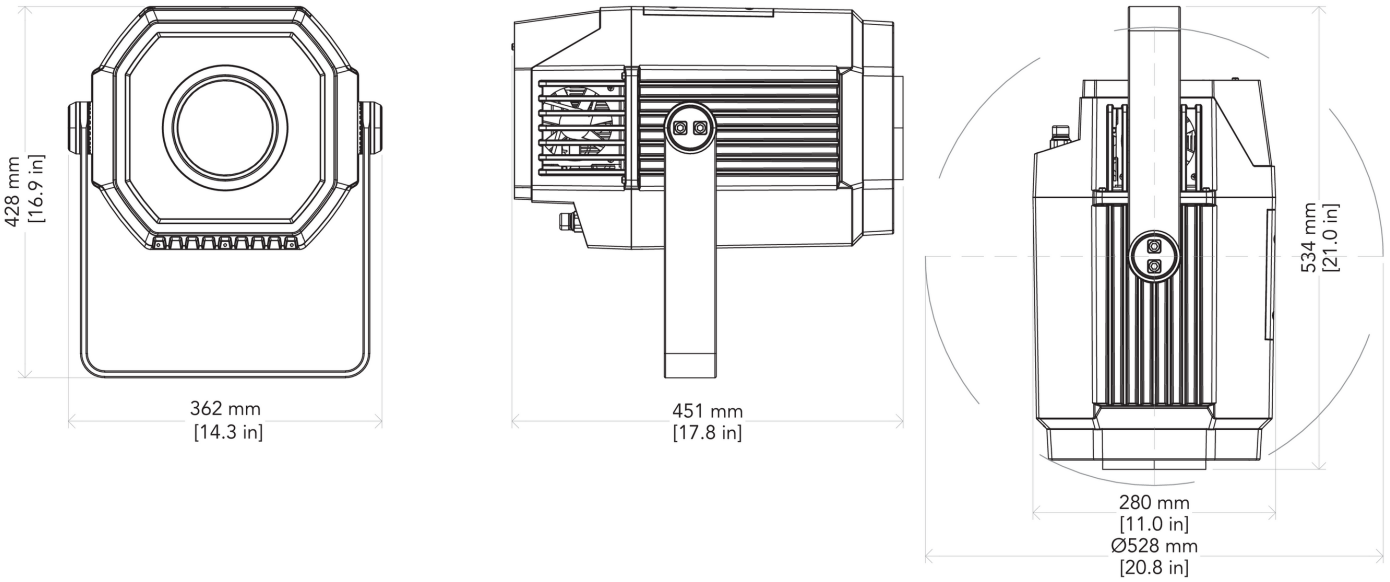


Mosaico LC5M

ORDER CODE: **MOSAICOLC5M**


PHOTOMETRICS

Full on - Min Zoom

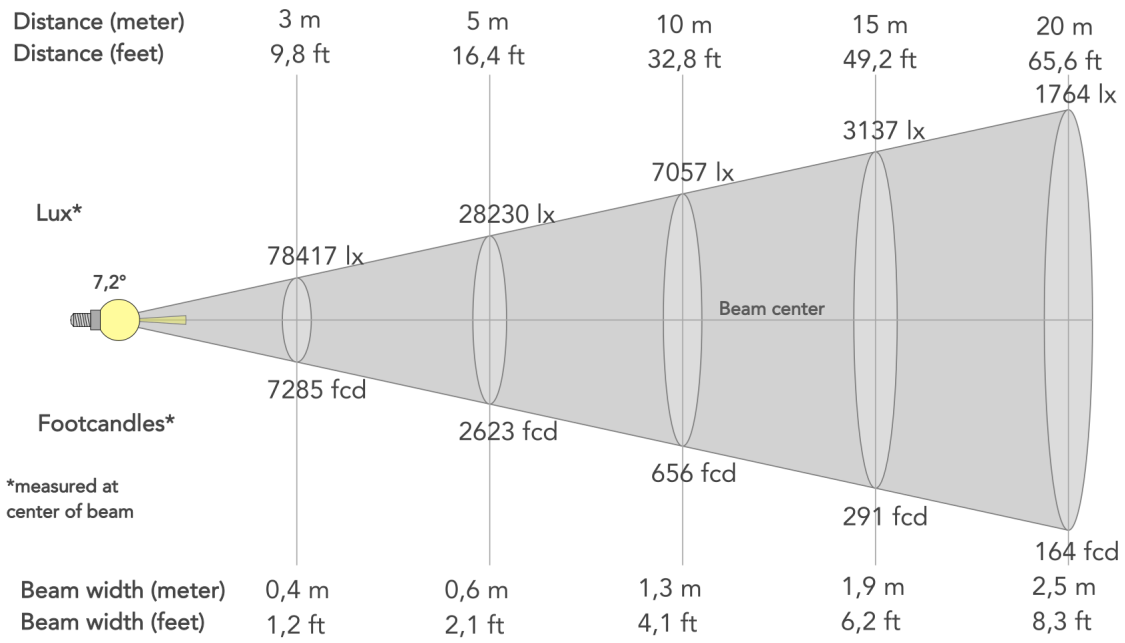

Angolo del fascio (50%): **7.2°**	Angolo di campo (10%): **8.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **8.3°**

Full on - Max Zoom

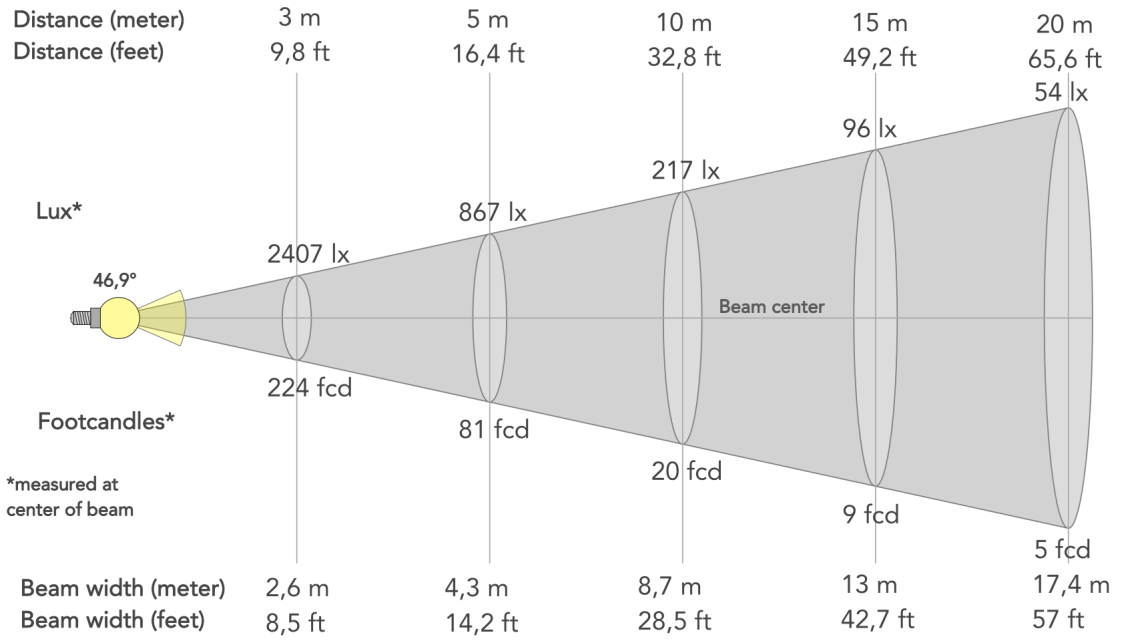

Angolo del fascio (50%): **46.9°**	Angolo di campo (10%): **49.6°**	Angolo di taglio (2,5%): **53.3°**