# **OmegaPix** 26C45LB

ORDER CODE: **OMEGAX26C45LB**




| IP RATING | | |
|---|---|---|
| **IP30** | | |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di configurazioni curve sia concave che convesse grazie a piastre:
  - • 0-10° concave (10° - 5° - 2°)
  - • 0-5° convex (5° - 2°)

# SPECIFICHE TECNICHE

## VIDEO

| | |
|---|---|
| Tipo di chip driver: | MBI 5252 |
| Sorgente LED: | SMD 2121 full black |
| Pixel pitch: | 2.6 mm |
| Risoluzione pannello: | 192x192pixels |
| Risoluzione modulo: | 96x96pixels |
| Flusso luminoso: | 1.000nit |
| Contrasto: | 3.000:1 |
| Grayscale: | 14 bit |
| Frequenza di aggiornamento ≥: | 3.840Hz |
| Drive Mode: | 1/16 scan, constan current |
| Angolo di visione verticale: | 120° |
| Angolo di visione orizzontale: | 120° |
| Densità LED: | 147.456LED/sqm |
| Dead Pixel Ratio: | <0.002 |
| Vita media LED: | 100.000 h |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Power input/through: | Seetronic TRUE powerCON |
| Alimentazione: | AC 110/230 V 50/60 Hz |
| Assorbimento MAX per pannello: | 160W |
| Assorbimento medio per pannello: | 53W |
| Assorbimento MAX al metro quadro: | 640W |
| Assorbimento medio al metro quadro: | 160W |
| Assorbimento in standby (pannello): | 20W |
| Max rated current/panel:: | AC 220 V / 0,55 A |
| Temperatura di esercizio: | -10°C / +45°C |
| Umidità di esercizio: | 10~80 RH% |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP30 |
| Raffreddamento: | senza ventole, a convezione naturale |
| Struttura: | Telaio in alluminio pressofuso |
| Finitura: | nero |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Receiving card: | A8S |
| Altri tipi di controllo: | rotation, 18bit+, clearview, mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration restore |
| Protocollo di controllo: | Novastar |
| Ingresso di segnale: | RJ45 Seetronic waterproof |
| Uscita di segnale: | RJ45 Seetronic waterproof |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Altre specifiche: | curve configurations, climbable, rear panel swapping, corner protection for transport, velcro strips for gapless mounting |
| Moduli magnetici: | available |
| Dimensioni modulo (LxA): | 250x250mm |
| Dimensioni pannello (LxAxP): | 500m×500mm×90,6mm |
| Sistema di sospensione verticale: | attraverso supporto con gancio aliscaf |
| Connessione: | sistema fast-lock di connessione seamless |
| Peso a pannello: | 9kg |
| Peso al metro quadro: | 36kg |
| Pannelli collegabili verticalmente ≤: | 20 |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Configurazioni curve: | concavo 2°, 5°, 10° - convesso 2°, 5° |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, EMC, UL |

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**OXFCM80C45**
Flightcase per 8 moduli corner 45° LED-display OMEGAPIX series



**OXDCL01**
Cavo dati per led display OMEGAX series assemb. con RJ45, Seetronic, IP65, L.1,4 m



**OXACL01**
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm




**OXHGB01C45L**
Barra hanging / ground 45° sinistra




**OXCJ88**
Piastra angolare concava per cabinet, 2°



**OXCJ85**
Piastra angolare concava per cabinet, 5°




**OXCJ80**
Piastra angolare concava per cabinet, 10°



**OXCJ92**
Piastra angolare convessa per cabinet, 2°



**OXCJ95**
Piastra angolare convessa per cabinet, 5°





**FMTOOL**
Strumento per la manutenzione frontale dello schermo OMEGAX-DELTAX LED (INDOOR)



**OXC45MP**
Piastra di montaggio per cabinet a 45°

## TECHNICAL DRAWINGS

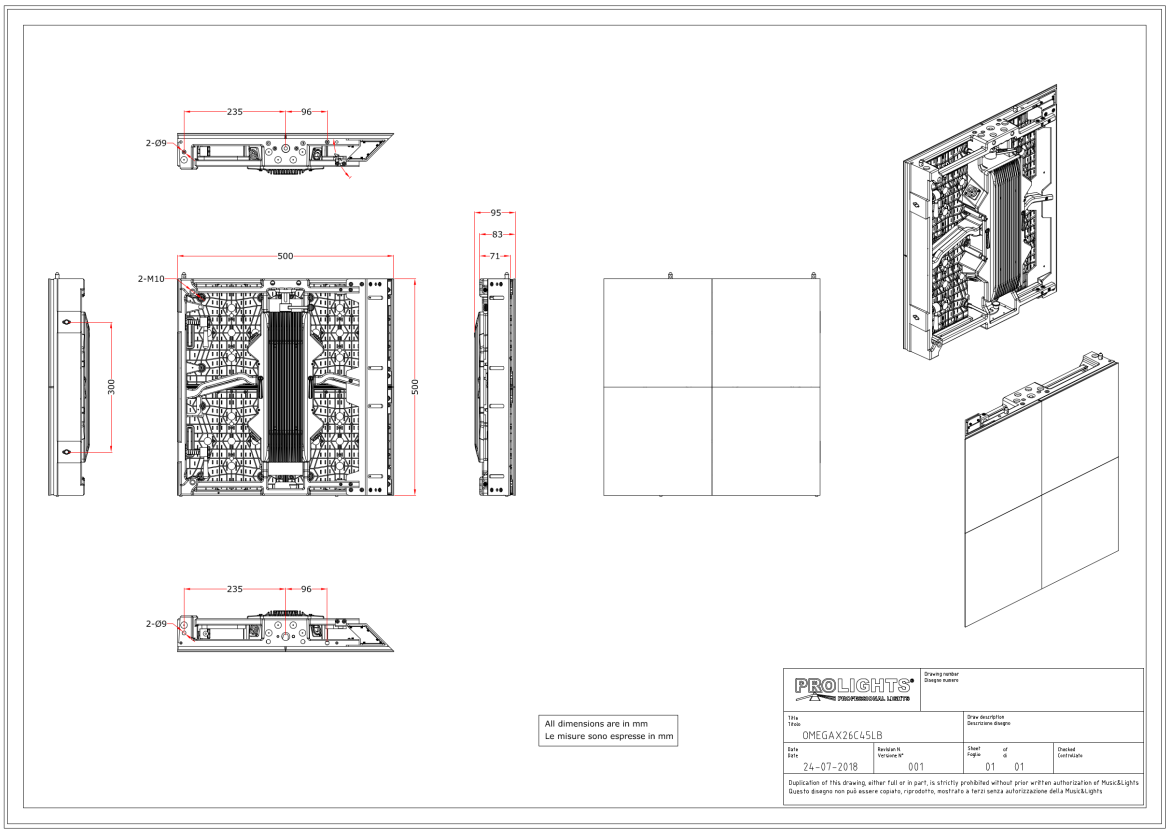

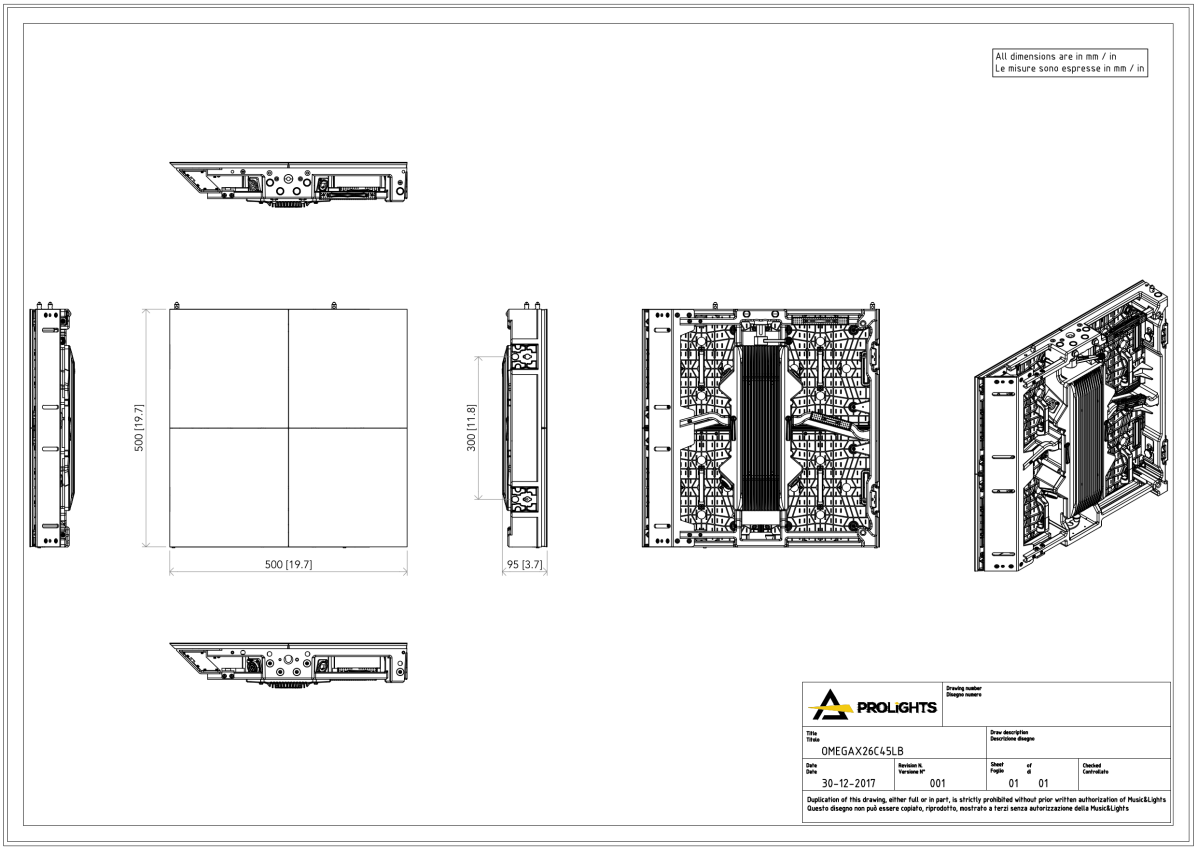**MUSIC & LIGHTS** S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
**prolights.it**
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 17/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso