
OmegaPix 48T

ORDER CODE: **OMEGAX48T**

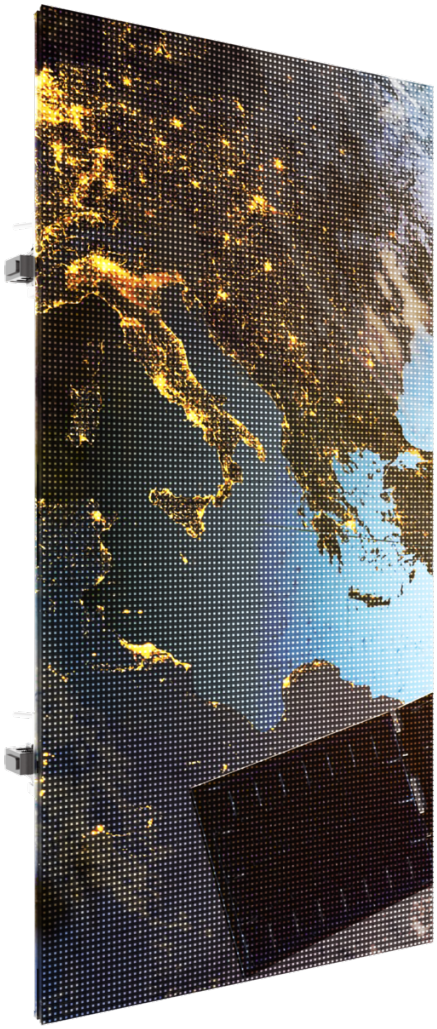

IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Schermo LED outdoor con passo da 4,8 mm
- Configurazione curva, sia concava che convessa
- Fly bar per sospensione e montaggio da terra
- Nuova A8 Novastar con 18bit+, Clearview e rotazione dell'immagine

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	MBI 5252
Sorgente LED:	Kinglight SMD2525
Pixel pitch:	4.8 mm
Risoluzione pannello:	104x208pixels
Risoluzione modulo:	52x104pixels
Flusso luminoso:	4.000nit
Contrasto:	3.000:1
Grayscale:	14 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	2.880Hz
Drive Mode:	1/13 scan, constant current
Angolo di visione verticale:	120°
Angolo di visione orizzontale:	140°
Densità LED:	43.264LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	IPKON Seetronic IN/OUT
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	400W
Assorbimento medio per pannello:	133W
Assorbimento MAX al metro quadro:	800W
Assorbimento medio al metro quadro:	266W
Assorbimento in standby (pannello):	35W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 1,6 A
Temperatura di esercizio:	-20°C / +50°C
Umidità di esercizio:	10~90 RH%

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CONTROLLO

Receiving card:	A8S
Altri tipi di controllo:	rotation, 18bit+, clearview, mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration restore
Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	IP data Seetronic IN
Uscita di segnale:	IP data Seetronic OUT

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations, rear panel swapping, velcro strips for gapless mounting
Moduli magnetici:	not magnetic, removible by joint
Dimensioni modulo (LxA):	250x500mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500x1.000x76mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	12kg
Peso al metro quadro:	24kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	10

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	meccanica integrata, -15° a +15°, regolabile a step di 2,5°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, EMC, UL

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OXFCL48
Flightcase 5in1 per OMEGAX48T



OXDCL01
Cavo dati per led display OMEGAX series assemb. con RJ45, Seetronic, IP65, L.1,4 m



OXACL01
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



OXHGB4802
Fly bar e ground bar per sistemi OMEGAX48, 2 colonne



OXCJB48
Supporto posteriore orizzontale ground system per OMEGAX48T LED wall



OXBS48
Supporto verticale per moduli OMEGAX48T LED wall per fissaggio ground system



OXBSC
Connettore supporto posteriore



OXXJ48
Giunto metallico per unire 4 cabinet di OMEGAX48T, foro M10 per gancio



OXFCIS100
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 100cm



OXFCIS200
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreenseries, 200cm



OXFCSP
Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series

TECHNICAL DRAWINGS

