**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# **PanoramaIP** Spot

ORDER CODE: **PANORAMAIPSPOT**




**Source**

420W LED bianco ad alta potenza

**Zoom range**

5° - 50° motorizzato, lineare

**IP rating**

IP65 per uso temporaneo in esterno

**Weight**

38kg / 83.78lbs

PanoramaIP Spot è una testa mobile spot IP65 a LED, compatta, potente e flessibile, progettata per offrire uno straordinario livello di luminosità. Dotato di uno zoom 1:10 e di un set completo di funzionalità, PanoramaIP Spot si distingue in qualsiasi ambiente, che si tratti di festival, arene o grandi eventi all'aperto.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classificazione IP65 per eventi all'aperto e installazioni temporanee.
- LED ad alta potenza da 420W con 7.000 K e zoom lineare da 5° a 50°.
- Ampia gamma di effetti tra cui CMY lineare e CTO, ruota colori, ruota gobo rotanti, ruota gobo statici, prismi circolari, frost lineare e focus.

**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# PanoramaIP Spot

ORDER CODE: **PANORAMAIPSPOT**

## SPECIFICHE TECNICHE

### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 420W LED bianco ad alta potenza
- CCT sorgente: 7.000K
- Lux: (5°) 21'362lx @5 m full
- Lux: (50°) 1'173lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 20.000 h

### OTTICA

- Zoom range: 5° - 50° motorizzato, lineare
- Diametro lente: 120mm
- Tipo lente: lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
- Focus: motorizzato con autofocus

### ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Strobo / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 492W
- Potenza massima assorbita (120V): 501W

### CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: heat pipe con ventola silenziosa
- Struttura: Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +40 °C
- Dimensioni (LxAxP): 441x740x315mm
- Peso: 38kg

### CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

### BOX CONTENT

- 1 x PANORAMAIPSPOT
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)
- 2 x OSIPPLUS
- 1 x Antenna

### SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: CMY lineare
- CCT: correzione lineare CTO 2.700 K ~ 6.000 K
- Ruota colori: 8 filtri colore + open

### EFFETTI DINAMICI

- Prisma circolare: 3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: lineare 0-100%
- Iris: 5 - 100% motorizzato

### GOBO

- Ruota gobo 1: 7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
- Dimensioni gobos: outer: 26,9 mm - image: 19 mm - max thickness: 2 mm
- Gobos fissi: 6 gobos fissi + open, intercambiabili
- Dimensioni gobos: outer: 26,9 mm - image: 19 mm - max thickness: 0,5 mm

### CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- Canali DMX: 19 / 21 / 28 / 29 / 36ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

### MOVIMENTO

- Pan: 540 - 630° - 8/16-bit
- Tilt: 233° - 8/16-bit
- Feedback posizione: riposizionamento automatico dopo movimento esterno
- Blocco pan / tilt: per il trasporto e la manutenzione

### CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT

### INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# **PanoramaIP** Spot

**ORDER CODE:** PANORAMAIPSPOT

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**OSIPPLUS**
Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



**AETHERBOXONE**
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



**AETHERBOX**
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



**C6016B**
Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White

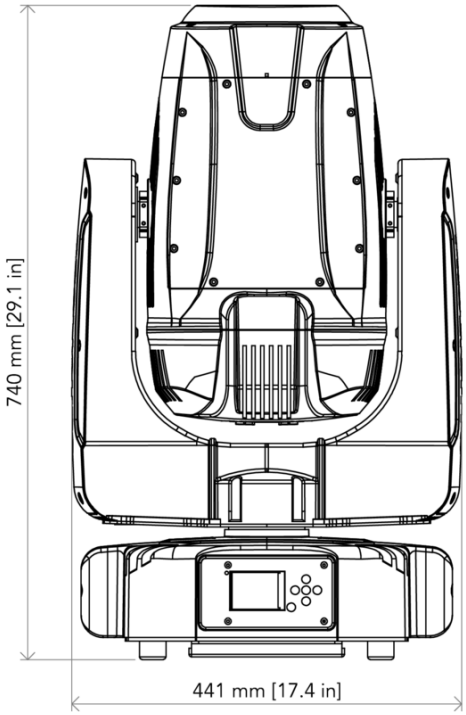


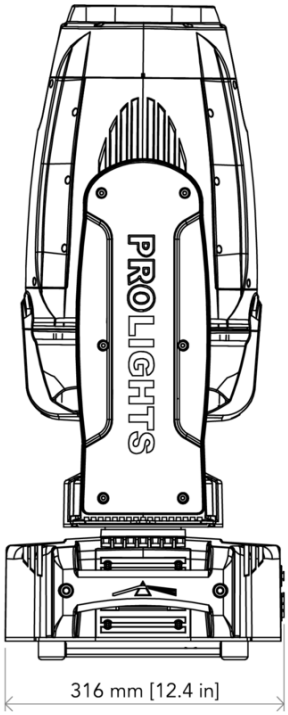
**OSIPD13**
Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12

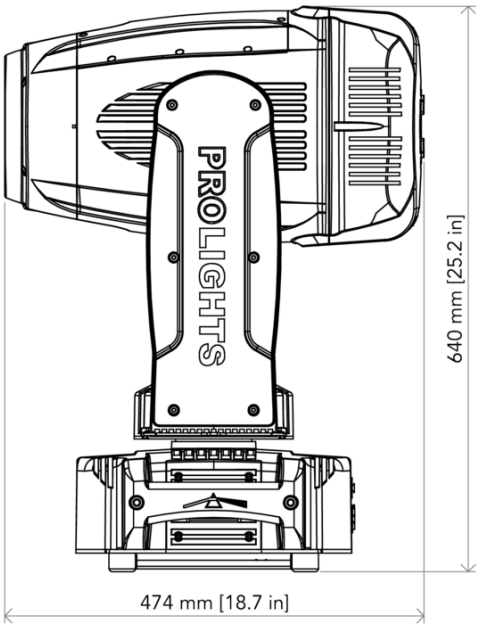


**UPBOXPRO**
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS




**MUSIC & LIGHTS** S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594