PanoramaIP WBX

ORDER CODE: PANORAMAIPWBX



SOURCE
19x40W RGBW Osram Ostar LED

ZOOM RANGE
4,5° - 36° motorizzato, lineare

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
35kg / 77.16lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
4'452 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	19x40W RGBW Osram Ostar LED
Flusso luminoso:	(4,5°) 4'452 lm - (36°) 5'803 @Full
Lux:	(4,5°) 33'893 lx - (36°) 1'764lx @5 m full
Altro:	outer RGB, pixel ring with frost film
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	4,5° - 36° motorizzato, lineare
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Ottiche aggiuntive:	diffuser on outer pixel ring

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.000 K - 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Caratteristiche speciali:	outer RGB, pixel ring with several built in FX macros

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
Canali DMX:	V1: 18 / 42 / 44 / 120 - V2: 18 / 42 / 44 / 120ch
Pixel control:	pixel2pixel control
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	540° - 630° - 16-bit
Tilt:	267° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	650W
Output (a 230V):	4 unità connesse in serie
Standby power:	41W
Fattore di potenza:	> 0,95

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura IP65 resistente alle intemperie
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	531x676x326mm
Peso:	35kg

BOX CONTENT

1 x PANORAMAIPWBX

2 x OSIPPLUS

1 x Antenna

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OSIPPLUS

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



FCLPIPWBX

Flightcase per contenere 2 proiettori PANORAMAIPWBX



OSIPD13


Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

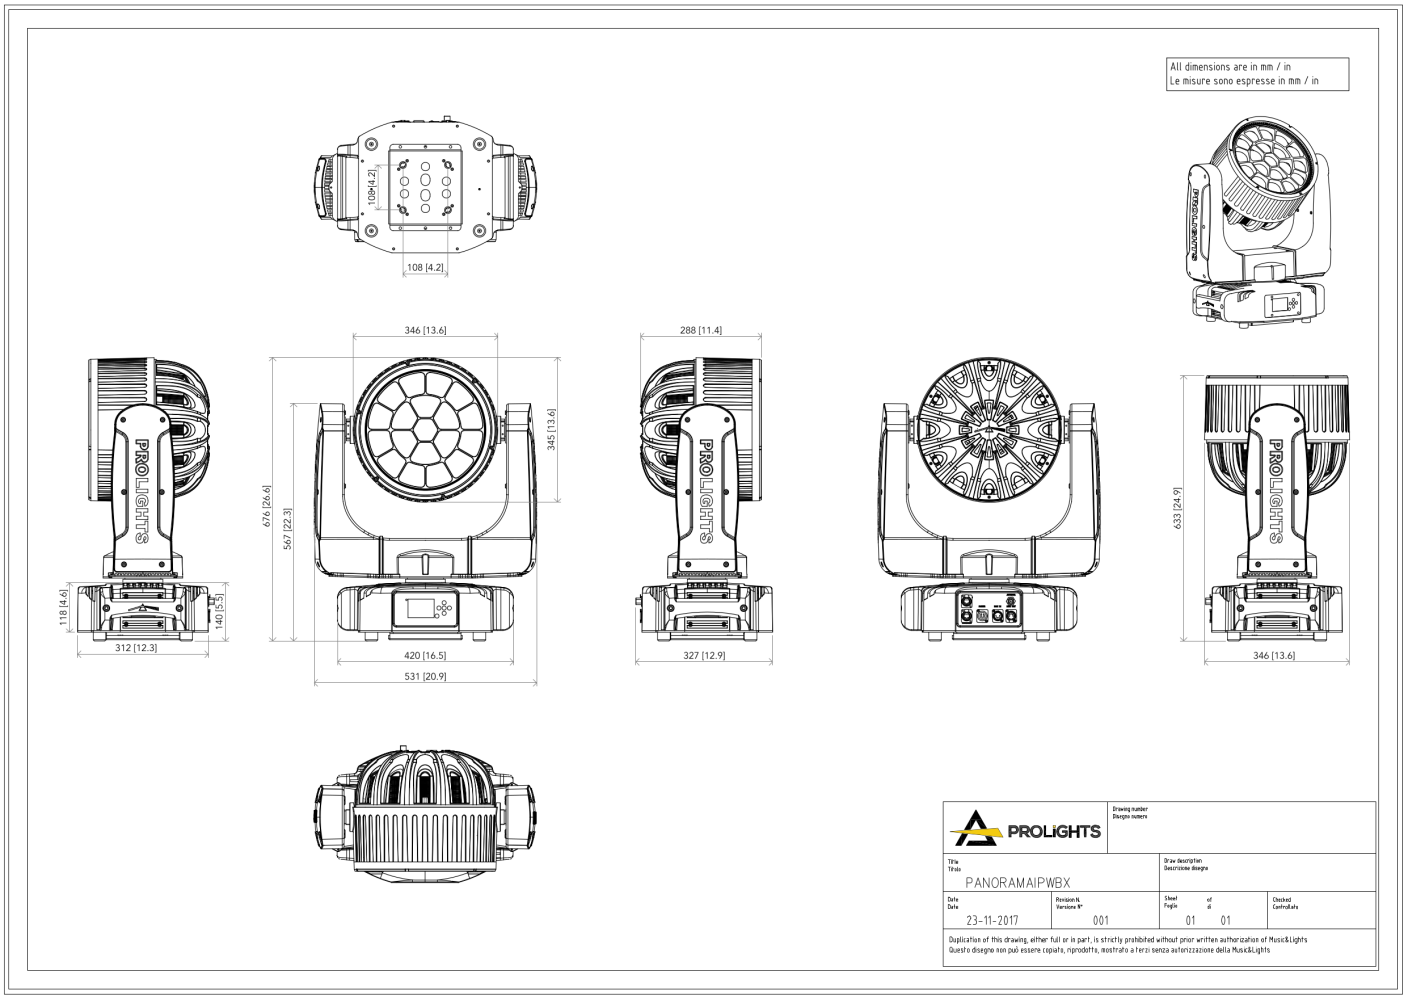


PHOTOMETRICS

Full on - Min Zoom

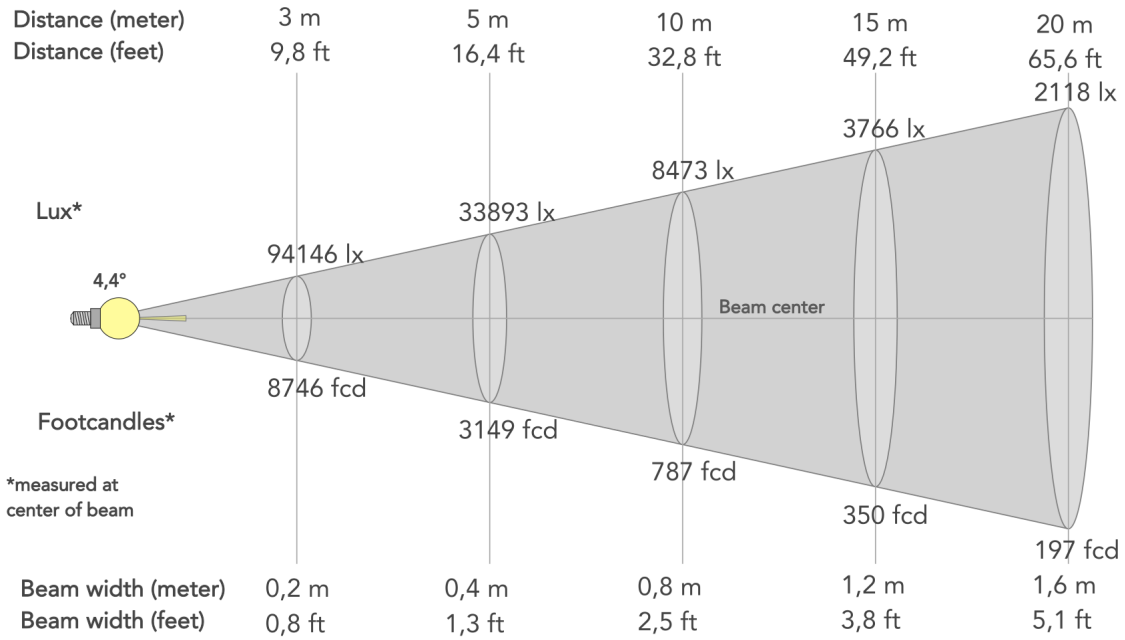

Angolo del fascio (50%): **4.4°**	Angolo di campo (10%): **6.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **7.3°**

Full on - Max Zoom

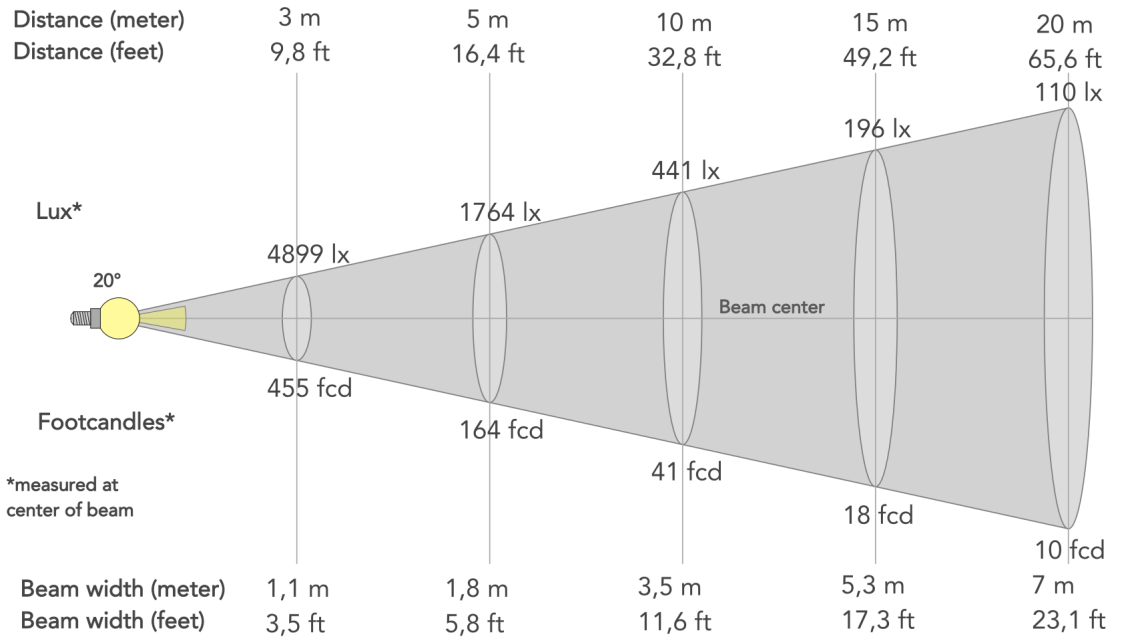

Angolo del fascio (50%): **20°**	Angolo di campo (10%): **36.3°**	Angolo di taglio (2,5%): **42.5°**