Pixie Zoom

ORDER CODE: **PIXIEZOOM**



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
60W RGBW Osram LED	**6° - 41,6° motorizzato, lineare**	**IP65 per uso temporaneo in esterno**

WEIGHT	FLUSSO LUMINOSO (MAX)
5,5kg / 12.13lbs	**777 lm**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	60W RGBW Osram LED
Flusso luminoso:	(6°) 777 lm - (41,6°) 926 @Full
Lux:	(6°) 2'996 lx - (41,6°) 208lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	6° - 41,6° motorizzato, lineare
Diametro lente:	100mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.000 K ~ 8.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	5 / 7 / 11ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	85W
Output (a 230V):	22 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0,90

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	equalizzazione pressione tramite membrane GORE
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	259x347x265mm
Peso:	5,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x PIXIEZOOM

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




FCLPIXIEZOOM
Flightcase per 8 PIXIEZOOM




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

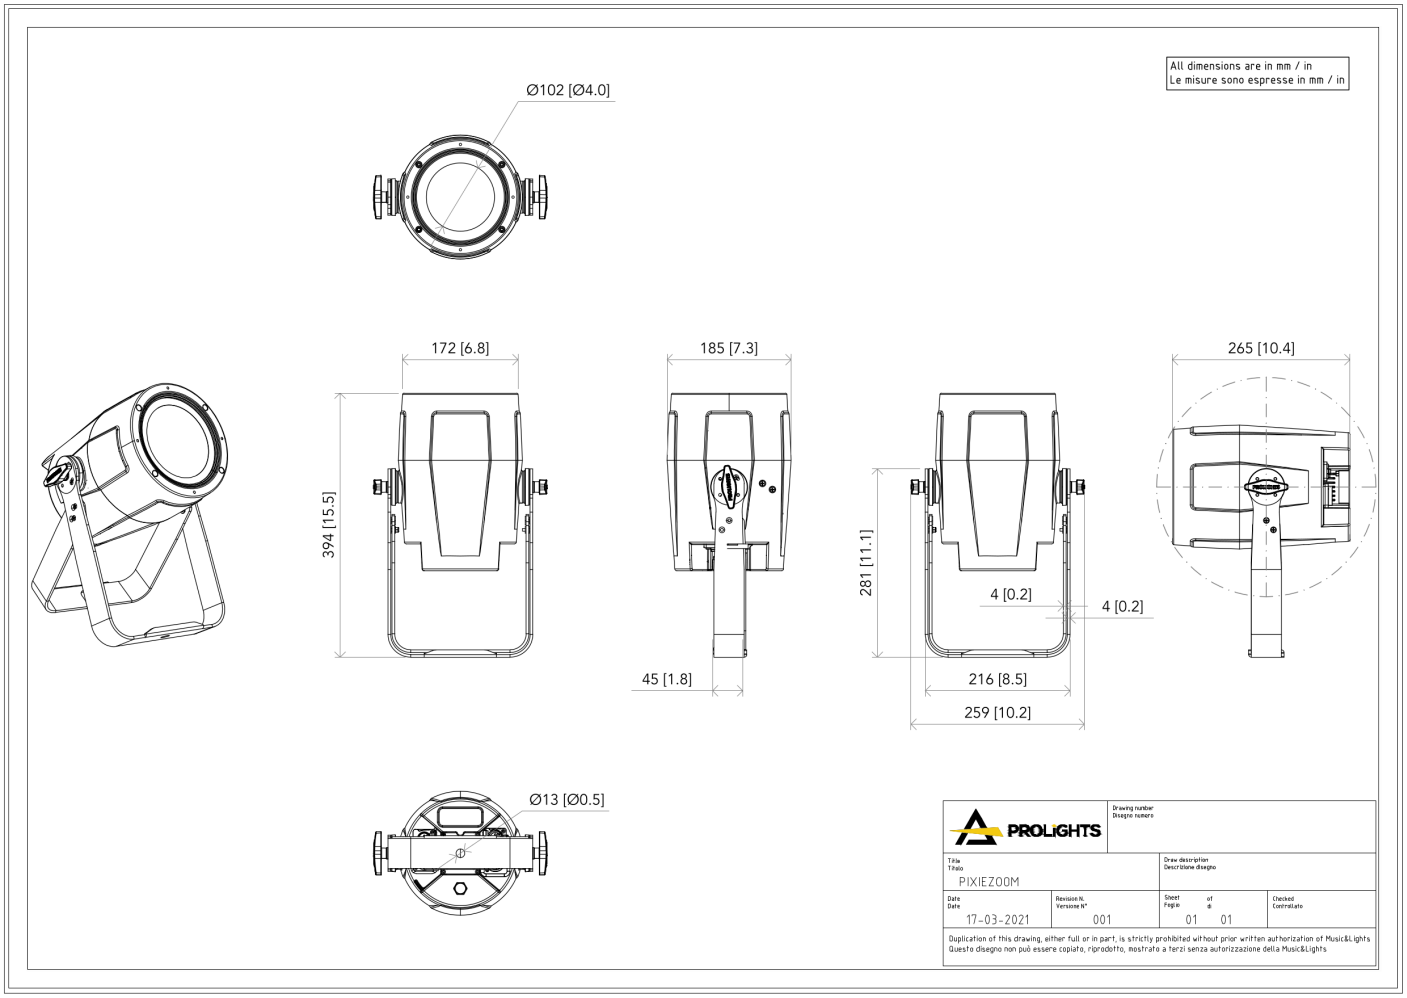


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

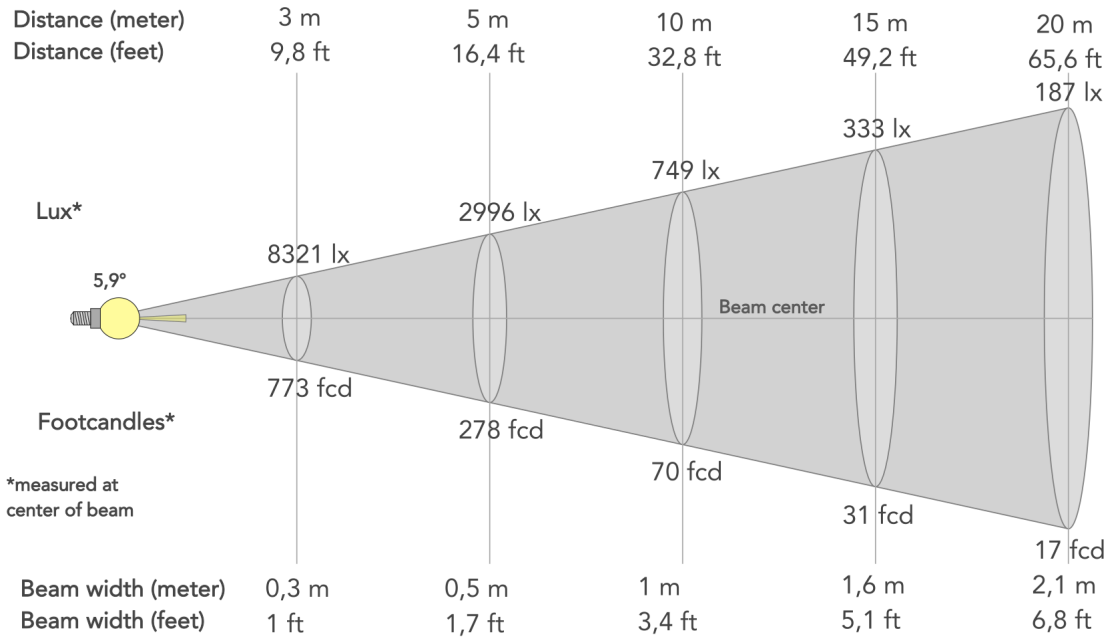

Angolo del fascio (50%): **5.9°**	Angolo di campo (10%): **9.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **11.4°**

Full On - Max Zoom

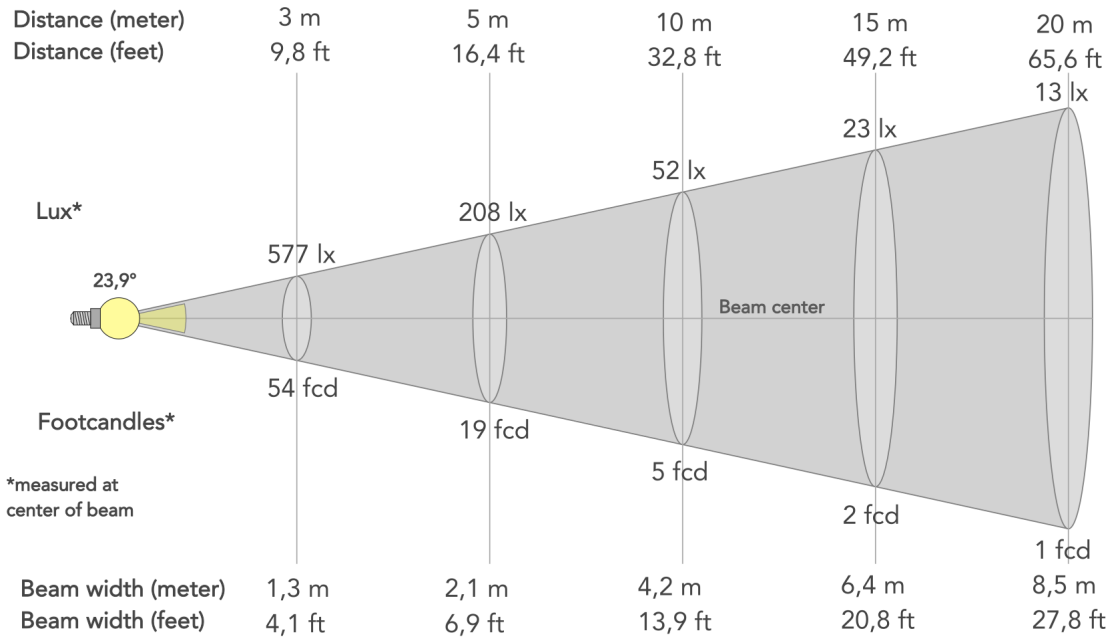

Angolo del fascio (50%): **23.9°**	Angolo di campo (10%): **41.6°**	Angolo di taglio (2,5%): **47.2°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 17/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso