Pixie ZoomXB

ORDER CODE: PIXIEZOOMXB



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
280W RGB + Bianco Caldo LEDs	**7° - 42° motorizzato, lineare**	**IP65 per uso temporaneo in esterno**

WEIGHT	FLUSSO LUMINOSO (MAX)	CRI
11,8kg / 26.01lbs	**2'516 lm**	**91 @3.200 K**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	280W RGB + Bianco Caldo LEDs
CCT sorgente:	@full 6.000K
Flusso luminoso:	(7°) 2'516 lm - (42°) 2'757 @Full
Lux:	(7°) 6'531 lx - (42°) 477lx @5 m full
CRI:	91 @3.200 K; 88,6 @5.600 K
R9:	80 @3.200 K; 82,5 @5.600 K
TLCI:	80 @5.600 K
TM30 Rf:	89 @3.200 K; 88 @5.600 K
TM30 Rg:	108 @3.200 K; 108 @5.600 K
Durata media sorgente:	> 30.000 h

EFFETTI DINAMICI

Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Caratteristiche speciali:	canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	265W
Output (a 230V):	10 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,95

OTTICA

Zoom range:	7° - 42° motorizzato, lineare
Diametro lente:	125mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2.800 K - 8.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, W-DMX
Canali DMX:	5 / 7 / 11ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	335x418x342mm
Peso:	11,8kg

SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x PIXIEZOOMXB

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



FCLPIXIEZOOMXB

Flightcase per contenere 4 pcs PIXIEZOOMXB



PIXIEZOOMXBBD


4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

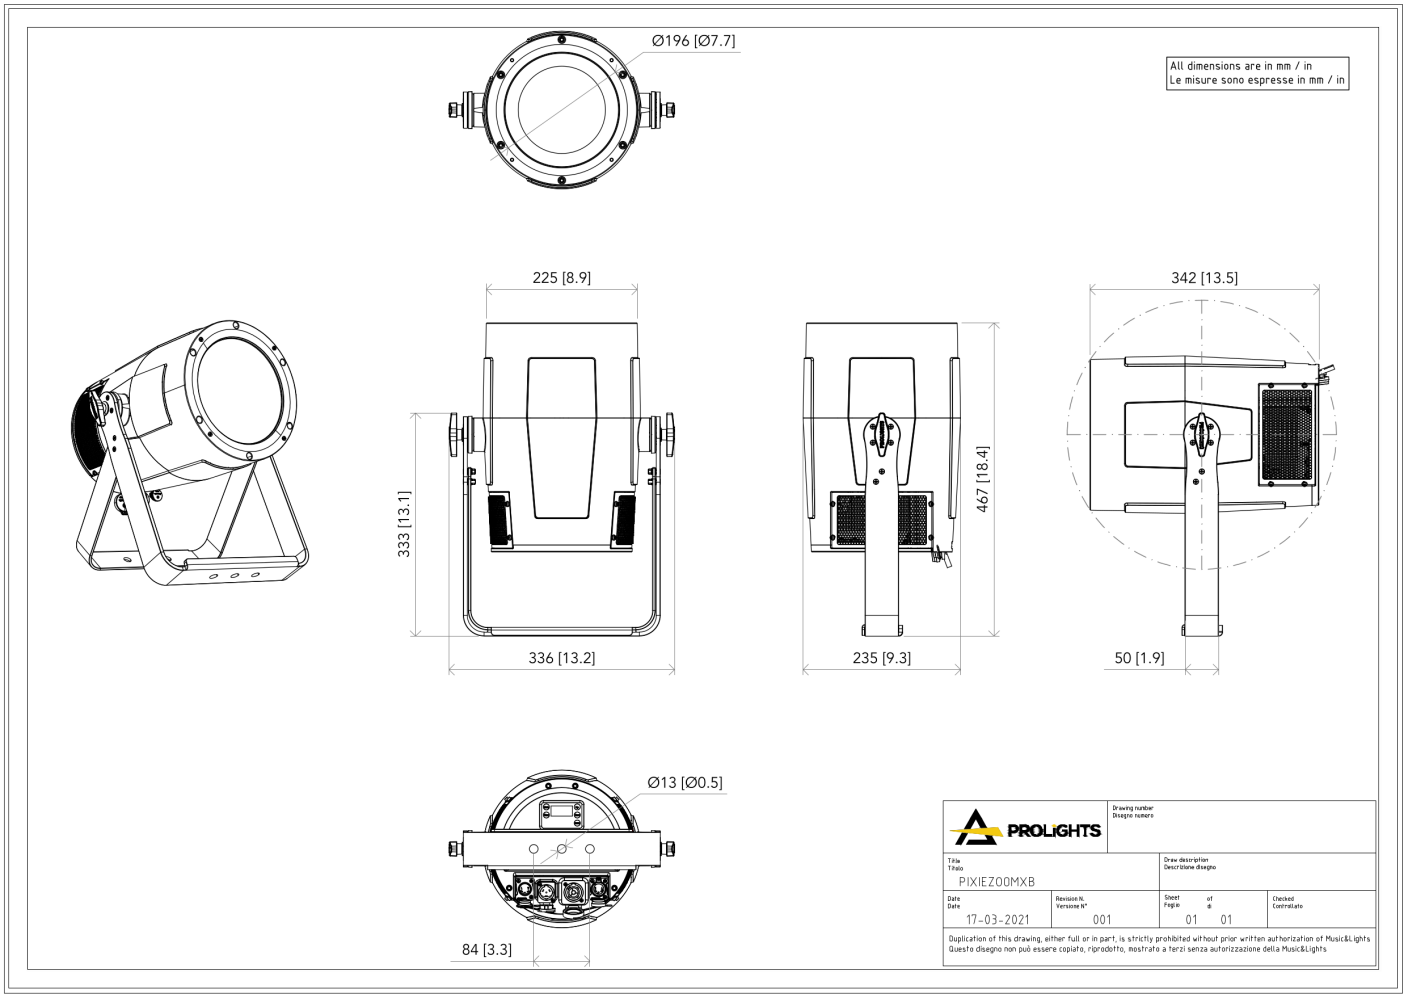


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

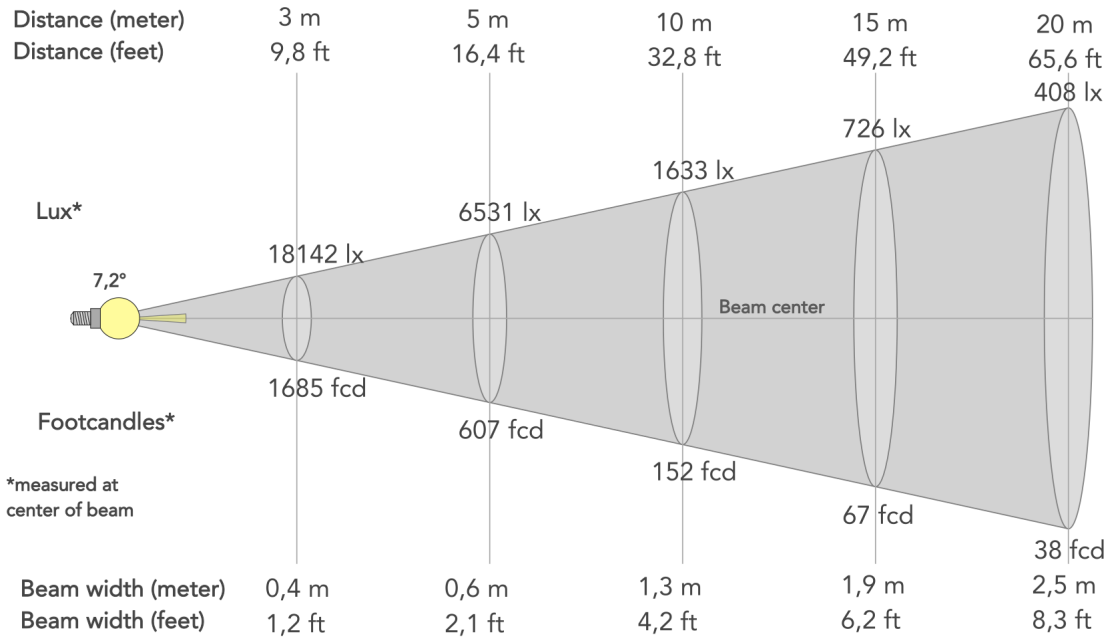

Angolo del fascio (50%): **7.2°**	Angolo di campo (10%): **11.6°**	Angolo di taglio (2,5%): **14°**

Full On - Max Zoom

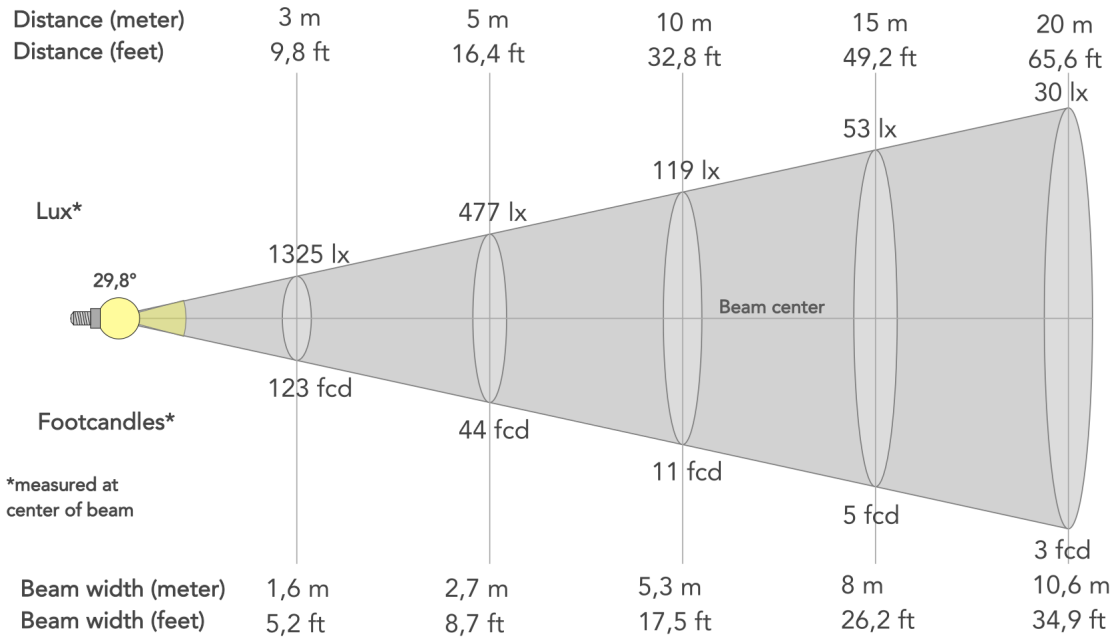

Angolo del fascio (50%): **29.8°**	Angolo di campo (10%): **42.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **47.5°**