
Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Polar 3000

PROLiGHTS

ORDER CODE: **POLAR3000**

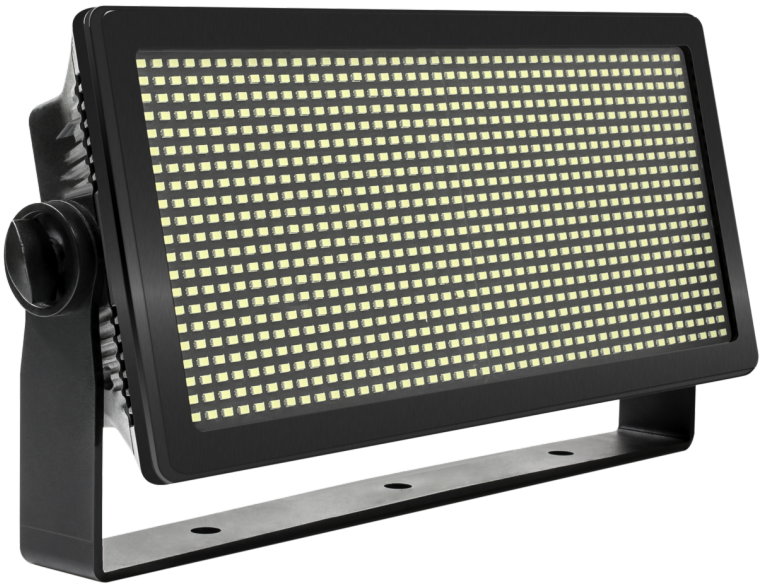

Source

882x0,5W LED Bianco

IP rating

IP44

Weight

4,5kg / 9.92lbs

POLAR3000 è una strobe LED rivoluzionaria, progettata per offrire una vera esplosione di luce e una gamma di effetti dinamici, tutto in un'unica fixture. La sorgente luminosa è composta da 892 LED SMD 6.500 K da 0,5W e consente un funzionamento FullOn continuo, 6 sezioni a controllo individuale ed è in grado di offrire lo stesso output di una Xenon da 3.000W convenzionale con appena un sesto della potenza nominale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 892 LED SMD Cold White da 0,5W
- Effetti con 6 segmenti individuali
- Possibilità di funzionamento full-On come un blinder
- Design super-slim nonostante il suo straordinario output
- Comparabile ad una Xenon da 3.000W

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Polar 3000

PROLIGHTS

ORDER CODE: **POLAR3000**

SPECIFICHE TECNICHE

OTTICA

- Angolo di campo: 120°

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Strobo / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 462W
- Output (a 230V): 5 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 470W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP44
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 455x221x80mm
- Peso: 4,5kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA

BOX CONTENT

- 1 x POLAR3000
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 882x0,5W LED Bianco
- CCT sorgente: 6.500K
- Flusso luminoso: 14'871
- Lux: 1'800lx @3 m
- Durata media sorgente: > 50.000 h

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 3 / 5 / 8 / 13ch
- Pixel control: controllo a sezioni
- Display: display LCD
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: 3p + 5p in

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

Polar 3000

ORDER CODE: **POLAR3000**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m



9513FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m



958025L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m


TOUR53413L03
Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC3MXX XLR 3p -> CANC3FXX XLR (f) 3p, L.3m

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

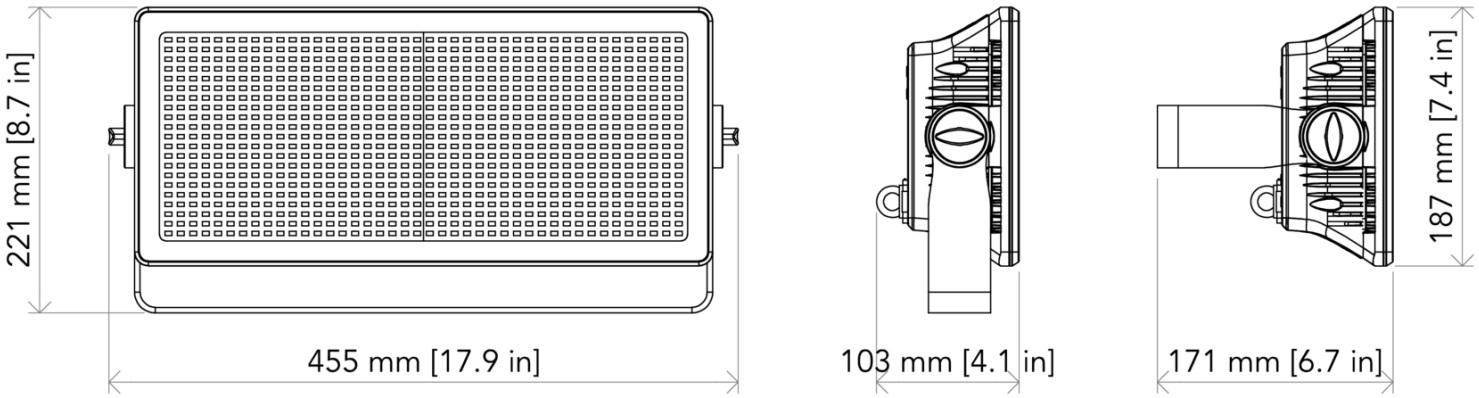

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594