Scaricato il 04/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Razor 440

PROLIGHTS

ORDER CODE: RAZOR440



Source

440W S Osram Sirius HRI

Zoom range

2° ~ 50° motorizzato, lineare

IP rating

IP20

Weight

27kg / 59.52lbs

Razor 440 è un proiettore testa mobile ibrido che permette un'ampia flessibilità d'uso. Sfruttando la potenza della lampada a scarica 440W e con un innovativo sistema ottico, CMY, gobos rotanti, ruota colore, prisma e frost, Razor 440 fornisce una proiezione spot, beam e wash in un unico prodotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Zoom lineare da 2° a 50° con una proiezione precisa
- Miscelazione colore CMY con 3 ruote colori e filtri CTC
- Effetti inclusi: ruota animazione, ruota gobos (rotanti e statici), doppio prisma e frost lineare

Scaricato il 04/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Razor 440

PROLIGHTS

ORDER CODE: RAZOR440

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 440W S Osram Sirius HRI
- CCT sorgente: 7.000K
- Flusso luminoso: 15'700
- Lux: (2°) 140'000lx @15 m
- Lux: (50°) 3'000lx @10 m
- Durata media sorgente: 1.500 h

OTTICA

- Zoom range: 2° ~ 50° motorizzato, lineare
- Diametro lente: 153mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Focus: motorizzato con autofocus

MOVIMENTO

- Pan: 630° - 540° - 8/16-bit
- Tilt: 267° - 8/16-bit
- Feedback posizione: riposizionamento automatico dopo movimento esterno
- Blocco pan / tilt: per il trasporto e la manutenzione

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, meccanico
- Strobo / shutter: 1 - 28 flash(s), meccanico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: heat pipe con ventola silenziosa
- Struttura: Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 411x714x258mm
- Peso: 27kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x RAZOR440
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)
- 2 x OS24PLUS

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: sistema di 3 ruote colori CMY
- CCT: sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
- Ruota colori: 13 filtri dicroici su tre ruote indipendenti

EFFETTI DINAMICI

- Ruota di animazione: ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
- Prisma circolare: 3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Prisma lineare: 6-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: lineare 0-100%

GOBO

- Gobos rotanti: 6 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
- Dimensioni gobos: outer: 25,7 mm - image: 13 mm - thickness: 1,1 mm
- Gobos fissi: 18 gobos fissi + open

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- Canali DMX: 21 / 24 / 26ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 585W
- Potenza massima assorbita (120V): 585W

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

Scaricato il 04/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Razor 440

ORDER CODE: RAZOR440

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12

TOUR53415L03

Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



958225L03

Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m



9513FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m



9533FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



RSR1235B

Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=120 cm, nero



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6016B

Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 04/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Razor 440

ORDER CODE: RAZOR440

TECHNICAL DRAWINGS

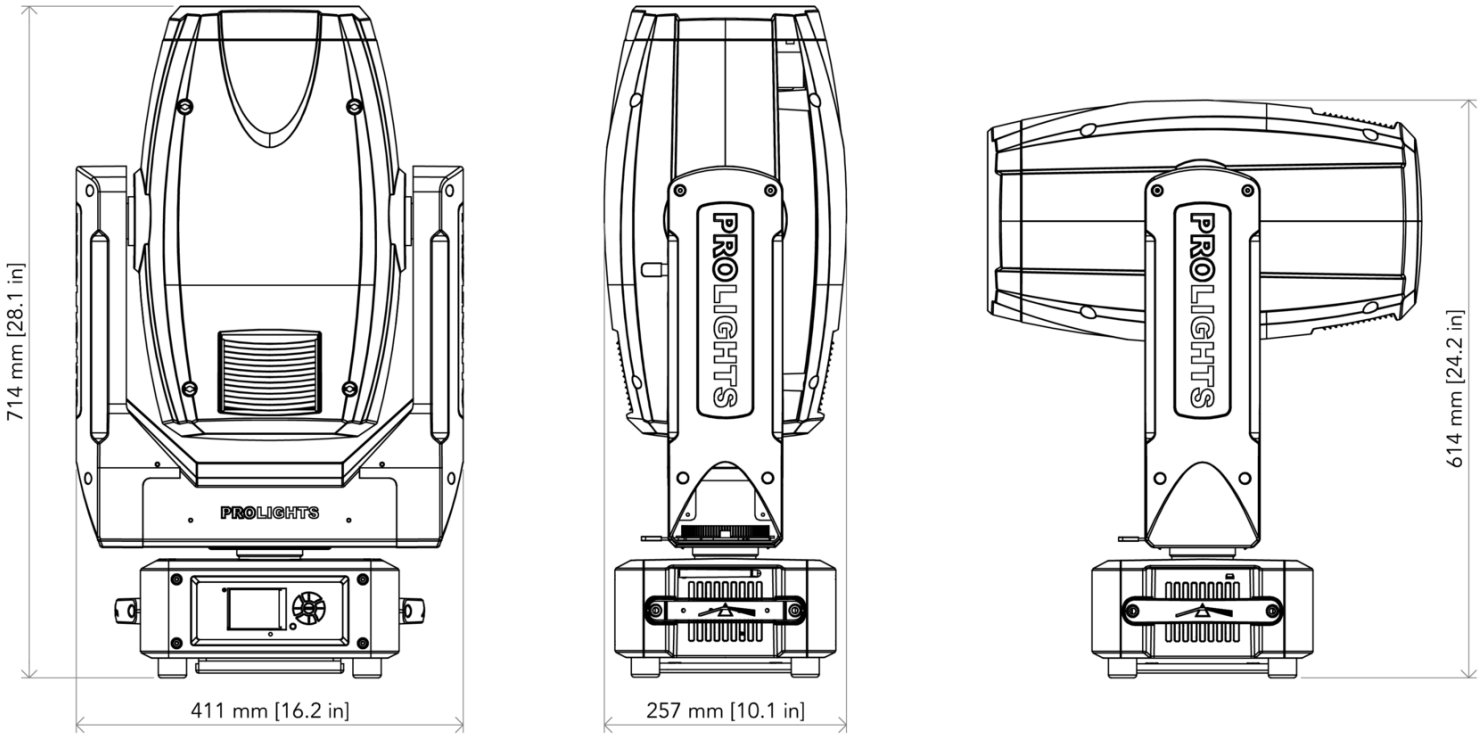

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594