Ruby

ORDER CODE: **RUBYCR**



VARIANTI

	Code	Colore
	RUBYBK	Black
	RUBYWH	White
	**RUBYCR**	**Chrome**

SOURCE
132W S Osram Sirius HRI

IP RATING
IP20

WEIGHT
10,5kg / 23.15lbs

CRI
60

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	132W S Osram Sirius HRI
CCT sorgente:	9.200K
Flusso luminoso:	5'150
Lux:	393'000lx @5 m full
CRI:	60
Durata media sorgente:	6.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	2°
Diametro lente:	98mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Focus:	motorizzato 8 bit

SISTEMA COLORE

CCT:	sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
Ruota colori:	14 filtri colore + open

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	8-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Prisma lineare:	6-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	per contorni del fascio più morbidi

GOBO

Gobos fissi:	17 gobos fissi + open

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	11 / 13 / 14 / 17ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

MOVIMENTO

Pan:	630° - 540° - 8/16-bit
Tilt:	265° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, meccanico
Strobo / shutter:	1 - 25 flash(s), meccanico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX opzionale

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	212W
Output (a 230V):	8 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	212W
Standby power:	64.3W

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	294x437x200mm
Peso:	10,5kg

BOX CONTENT

1 x RUBY

1 x OS24PLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS


Aggancio rapido omega, foro M12



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

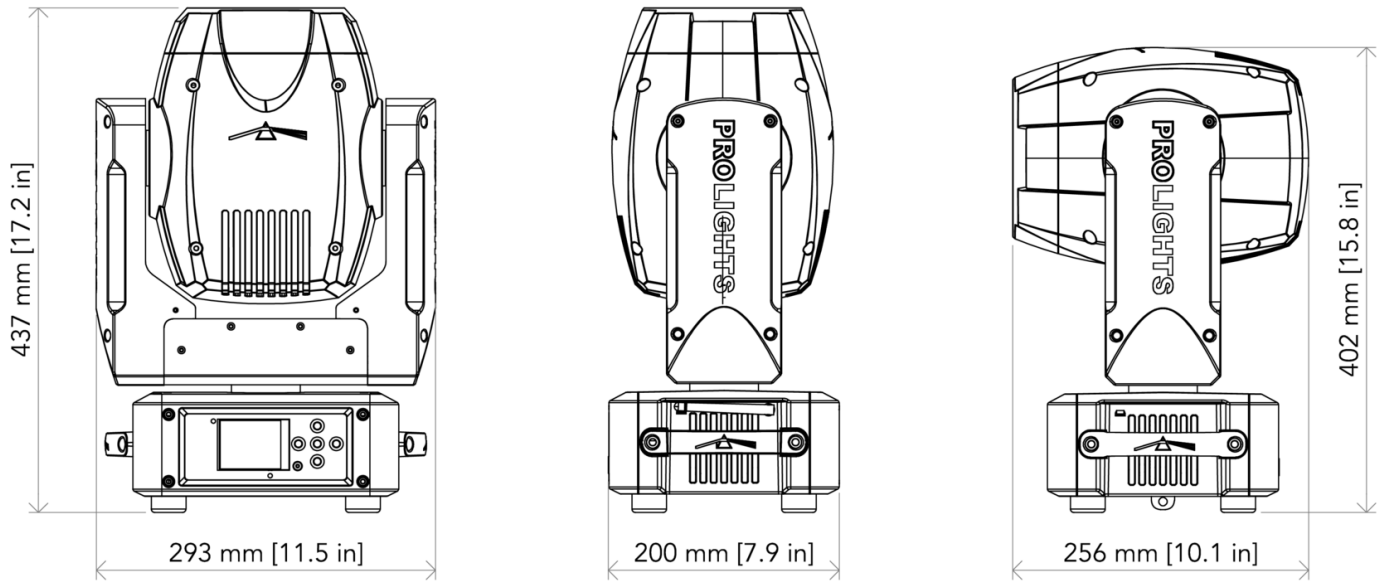

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594