Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

SigmaPix 26BC1X1BF

ORDER CODE: SIGMAX26BC1X1BF



IP rating

IP30

SigmaPix 26B è uno schermo LED da noleggio per interni con un passo di pixel di 2,6 mm, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni corporate, studi e installazioni.
Il design meccanico dei pannelli è stato concepito per consentire un'installazione rapida da parte di una singola persona, con un design di blocco automatico e funzionalità extra di sicurezza e maneggevolezza, come la protezione angolare retraibile e la protezione del bordo inferiore.
La manutenzione del pannello è stata ulteriormente migliorata consentendo una rapida sostituzione dei moduli LED e dell'unità PSU.
I pannelli **SigmaPix** 26B dispongono di meccanismi di curvatura integrati che consentono un'installazione precisa sia concava che convessa con un'inclinazione di +10° / -10° per ogni pannello e il peso è stato ridotto a 8 kg per pannello (32 kg per mq).
SigmaPix 26B è veramente creativo e si arricchisce di pannelli speciali S e C per ottenere un design senza precedenti. Il pannello S è un pannello flessibile, progettato con un PCB flessibile che consente di raggiungere un angolo di curvatura di +40° e -40° all'interno di un unico cabinet. Il pannello C è un pannello con bordo tagliato a 90° sui quattro lati, che consente di creare angoli senza soluzione di continuità a 90° su ogni bordo.
L'elettronica integrata include l'ultima generazione della scheda ricevente Novastar A8s e un refresh rate fino a 3.840 Hz.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Installazione da una singola persona, design di bloccaggio automatico sulle meccaniche, protezione anti-graffio e protezione angolare retraibile
- Sostituzione rapida dei moduli LED e dell'unità PSU
- Meccanismi di curvatura integrati per concavo e convesso con un'inclinazione di +10° / -10°
- Refresh rate di 3.840 Hz

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

SigmaPix 26BC1X1BF

ORDER CODE: SIGMAX26BC1X1BF

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

- Tipo di chip driver: MBI 5253
- Sorgente LED: Kinglight SMD 1515 full black
- Pixel pitch: 2.6 mm
- Risoluzione pannello: 192x192pixels
- Risoluzione modulo: 96x96pixels
- Flusso luminoso: 1000nit
- Contrasto: 4.000:1
- Grayscale: 14 bit
- Frequenza di aggiornamento ≥: 3.840Hz
- Drive Mode: 1/24 scan, constan current
- Angolo di visione verticale: 160°
- Angolo di visione orizzontale: 160°
- Densità LED: 147.456LED/sqm
- Dead Pixel Ratio: <0.002
- Vita media LED: 100.000 h

CONTROLLO

- Receiving card: A8S-N
- Altri tipi di controllo: mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration restore, rotation supported, calibration chip on LDM (auto calibration)
- Protocollo di controllo: Novastar
- Ingresso di segnale: RJ45 Seetronic waterproof
- Uscita di segnale: RJ45 Seetronic waterproof

INSTALLAZIONE

- Configurazioni curve: convesso e concavo -10° / +10°

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, cURus

ALIMENTAZIONE

- Power input/through: IPKON Seetronic IN/OUT
- Alimentazione: AC 110/230 V 50/60 Hz
- Assorbimento MAX per pannello: 120W
- Assorbimento medio per pannello: 35W
- Assorbimento MAX al metro quadro: 480W
- Assorbimento medio al metro quadro: 140W
- Assorbimento in standby (pannello): 35W
- Max rated current/panel:: AC220V / 0.55A
- Temperatura di esercizio: -10°C / +45°C
- Umidità di esercizio: 10~80 RH%

MECCANICA

- Altre specifiche: curve configurations (mechanics on board), bottom protection, auto-lock mechanics
- Moduli magnetici: available
- Dimensioni modulo (LxA): 250x250mm
- Dimensioni pannello (LxAxP): 500×500x83mm
- Sistema di sospensione verticale: attraverso supporto con gancio aliscaf
- Connessione: sistema fast-lock di connessione seamless
- Peso a pannello: 8kg
- Peso al metro quadro: 32kg
- Pannelli collegabili verticalmente ≤: 20 for hanging and 12 for stacking

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP30
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Telaio in alluminio pressofuso
- Finitura: nero

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

SigmaPix 26BC1X1BF

ORDER CODE: SIGMAX26BC1X1BF

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



SXFCM8026C45
Flightcase 8 in1 per SIGMAX26BC1X1BF



KSXHGB01C45LR
Fly bar / ground bar tagliata a 45° su entrambi i lati per cabinets SIGMAXC



KSXCJB
Supporto posteriore orizzontale per ground system per ledwall SIGMAX e KAPPAX



KSXBS21
Supporto posteriore 2in1 per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per montaggio a terra



KSXBS31
Supporto posteriore 3in1 per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per montaggio a terra



KSXBSC
Piastra posteriore per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per il montaggio a terra



KSXGHR
Rinforzo posteriore orizzontale per ground system per ledwall SIGMAX e KAPPAX



OXACL01
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



OXACL10
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.10 m

SXDCL01
Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 140 cm

SXDCL10
Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 10 m



SIGMAXCMM
Meccanica maschio opzionale per cabinet SIGMAXC per conf. angoli / cubi




SIGMAXCFM
Meccanica femmina opzionale per cabinet SIGMAXC per conf. angoli / cubi

SigmaPix 26BC1X1BF

ORDER CODE: SIGMAX26BC1X1BF

TECHNICAL DRAWINGS

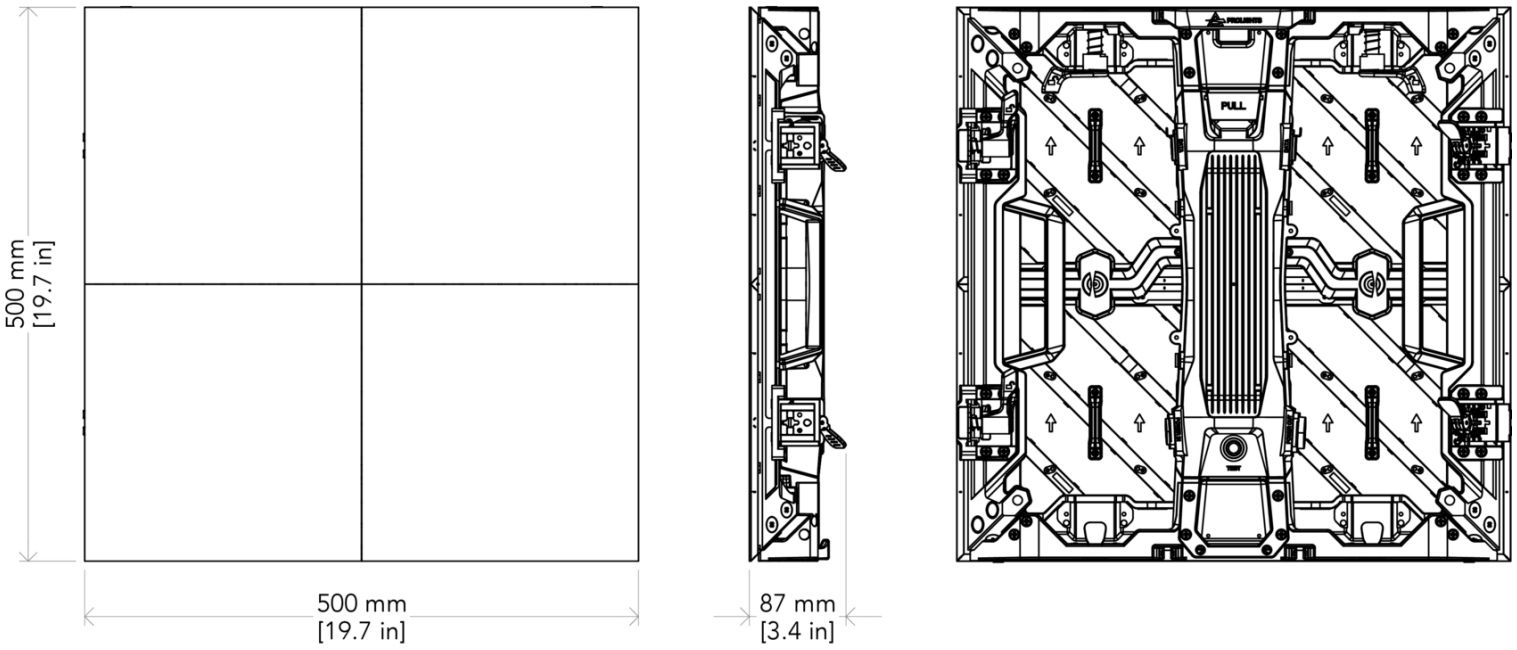

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594