
SigmaPix 39T1X1BF

ORDER CODE: SIGMAX39T1X1BF

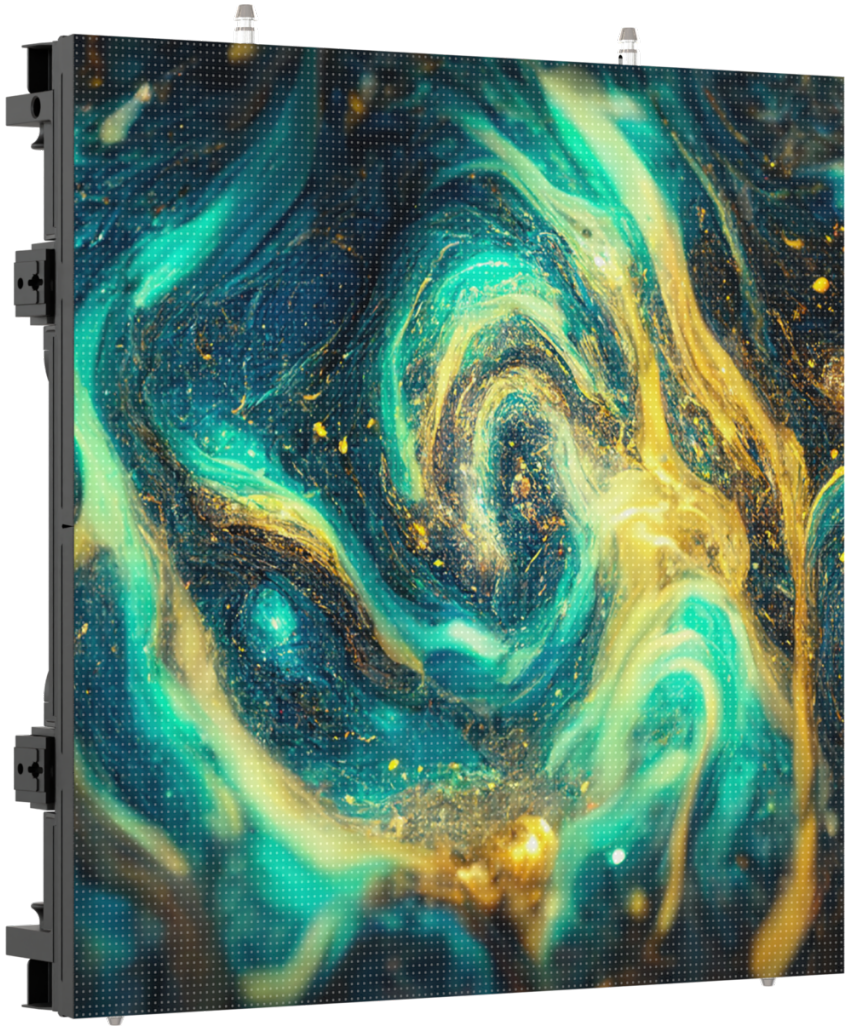

IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- LED neri da esterno
- Installazione da una singola persona, design di bloccaggio automatico sulle meccaniche, protezione anti-graffio e protezione angolare retraibile
- Sostituzione rapida dei moduli LED e dell'unità PSU
- Meccanismi di curvatura integrati per concavo e convesso con un'inclinazione di +10° / -10°
- Pannello speciale C (con angolo a 90°) per un design senza precedenti
- Refresh rate di 3.840 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	MBI 5253
Sorgente LED:	Kinglight SMD1921 full black
Pixel pitch:	3.9 mm
Risoluzione pannello:	128x128pixels
Risoluzione modulo:	64x64pixels
Flusso luminoso:	3.500nit
Contrasto:	6.000:1
Grayscale:	14 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	3.840Hz
Drive Mode:	1/16 scan, constan current
Angolo di visione verticale:	120°
Angolo di visione orizzontale:	140°
Densità LED:	65.536LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0.002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	IPKON Seetronic IN/OUT
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	220W
Assorbimento medio per pannello:	88W
Assorbimento MAX al metro quadro:	880W
Assorbimento medio al metro quadro:	352W
Assorbimento in standby (pannello):	50W
Max rated current/panel::	AC 220V / 1 A
Temperatura di esercizio:	-20°C / +50°C
Umidità di esercizio:	10~90 RH%

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CONTROLLO

Receiving card:	A8S-N
Altri tipi di controllo:	mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration restore, rotation supported, calibration chip on LDM (auto calibration)
Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	RJ45 Seetronic waterproof
Uscita di segnale:	RJ45 Seetronic waterproof

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations (mechanics on board), corner protection, bottom protection, auto-lock mechanics
Moduli magnetici:	not available
Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500×500×83mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	8,6kg
Peso al metro quadro:	34,4kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20 for hanging and 12 for stacking

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	convesso e concavo -10° / +10°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, cURus

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



SIGMAX39TC1X1BF
Modulo LED 45° outdoor, SMD1921 BF, p.3,9, 50x50cm, 128x128pix, 3500 nit, 8,6kg



KSXHGB01
Fly bar / ground bar per sistemi SIGMAX e KAPPAX, 1 colonna



KSXHGB02
Fly bar / ground bar per sistemi SIGMAX e KAPPAX, 2 colonne



KSXHGB01C45LR
Fly bar / ground bar tagliata a 45° su entrambi i lati per cabinets SIGMAXC



KSXCJB
Supporto posteriore orizzontale per ground system per ledwall SIGMAX e KAPPAX



KSXBS21
Supporto posteriore 2in1 per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per montaggio a terra



KSXBS31
Supporto posteriore 3in1 per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per montaggio a terra



KSXBSC
Piastra posteriore per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per il montaggio a terra



KSXGHR
Rinforzo posteriore orizzontale per ground system per ledwall SIGMAX e KAPPAX



SXXJ
Giunto metallico per unire 4 cabinet serie SIGMAX



OXXJ
Giunto metallico per unire 4 cabinet di OMEGAX o SIGMAX, foro M10



OXFCIS150
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 150cm



OXFCIS100
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 100cm



OXFCIS200
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreenseries, 200cm



OXFCSP
Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series



OXACL01
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



OXACL10
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.10 m

SXDCL01
Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 140 cm

SXDCL10
Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 10 m

TECHNICAL DRAWINGS

