Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BatIP

ORDER CODE: SMARTBATIP



Source

4x8W RGBW LEDs

IP rating

IP54 per uso temporaneo in esterno

Weight

3,6kg / 7.94lbs

Smart BatIP è la nuova versione impermeabile del popolare Smart Bat, che amplia le possibili applicazioni di questo prodotto anche in spazi all'aperto o installazioni architettoniche. Smart BatIP è dotato di una batteria al litio e di un modulo Wi-Fi integrato per il funzionamento senza cavi. La trasmissione del segnale DMX avviene tramite tecnologia Wi-Fi, l'unità di trasmissione WIFIBOX è compatibile con qualsiasi controller DMX o tramite l'applicazione SmartColors, disponibile per qualsiasi smartphone Android o IOS.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- IP54 per uso temporaneo all'aperto
- W-DMX: ricevitore Wi-Fi integrato
- Supporto della base regolabile in inclinazione (fino a 20°)
- Impugnatura ergonomica per il trasporto e il posizionamento
- Compatibile con SmartColors per iOS e Android
- Autonomia della batteria: 12 ore (modalità cambio colore)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BatIP

PROLIGHTS

ORDER CODE: SMARTBATIP

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA COLORE

- Preset bianchi: 3200 K ~ 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 43W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP54 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta 0 - +40 °C
- Dimensioni (LxAxP): 138x191x145mm
- Peso: 3,6kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x SMARTBATIP
- 1 x 1,5 meters BARE END - IEC power cable
- 1 x LUMIPARIRCH

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 4x8W RGBW LEDs
- Lux: 980lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 23°
- Diametro lente: 42mm
- Ottiche aggiuntive: 25° and 45° optional

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 4 / 6 / 10ch
- Display: display LED
- IR: controllo remoto tramite IR
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

- Tilt: (up to) 20° con piedino regolabile

BATTERIA

- Batteria: 11,1V litio
- Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 12h
- Autonomia in modalità full white, fino a: 6h
- Connessione di ricarica: cavo di alimentazione
- Tempo di ricarica: 5h (max)
- Indicatore livello batteria: indicatore di carica su display

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: IEC 10 A IN
- Connessione Wireless: protocollo proprietario WIBOX, WDBOX integrato

INSTALLAZIONE

- Punti di fissaggio: punti di fissaggio filettati M12

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BatIP

ORDER CODE: SMARTBATIP

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



LUMIPARIRCH
Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series



C6018B
Clamp a grilletto rapido, port.200Kg, tubi 48-80mm, perno M12 incl., nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



WIFIBOX
Interfaccia di controllo DMX, Wi-Fi / DMX IN, Wi-Fi / DMX OUT



WDBOX
Ricetrasmettitore DMX wireless, IN/OUT XLR 3 poli, dist. 200m, 2.4 GHz, 0.6 kg



FCLSMARTBAT
Flight case per 9 SMARTBAT, 613x480x507 mm, 22 kg



SMARTCOVERMR
Cover specchiata per proiettori SMARTBAT.



SMARTBATCOVER
Rain-proof cover in nylon per proiettore SMARTBAT



SMARTBATBAGI
Borsa in nylon alta resistenza per contenere 4 pz proiettori SMARTBAT.



ARCLUMIL25D42
Lente 25°, D.42mm




ARCLUMIL45D42
Lente 45°, D.42mm

Smart BatIP

ORDER CODE: SMARTBATIP

TECHNICAL DRAWINGS

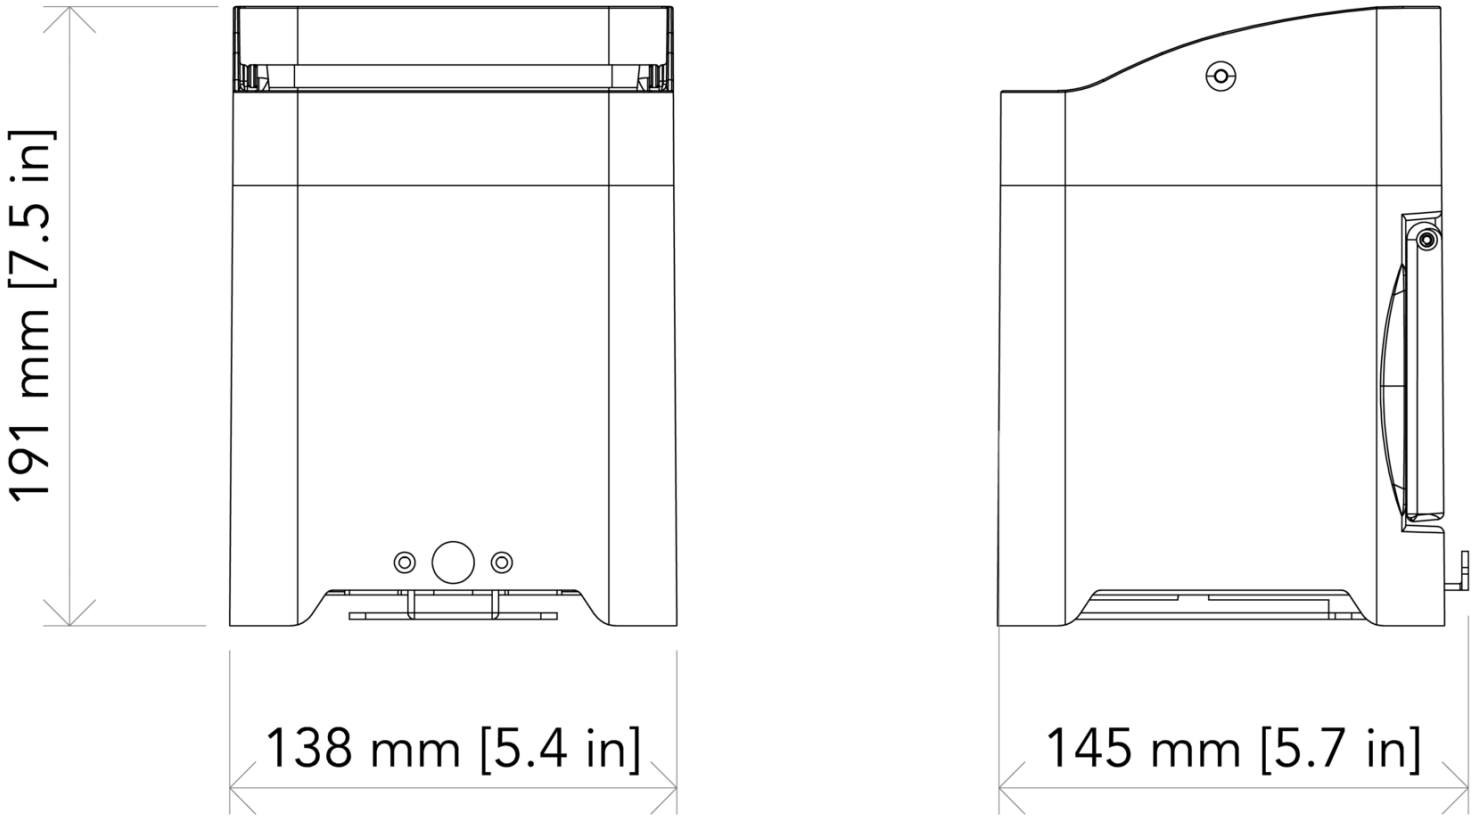

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594