Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BatPlusG2

ORDER CODE: SMARTBATPLUSG2



Source

4x20W RGB + Bianco Caldo LED

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

5,7kg / 12.57lbs

Smart BatPlusG2 è una versione di fascia alta degli iconici uplighter **Smart** Bat progettati con potenza e prestazioni della batteria superiori, IP65 con un nuovo straordinario look.
L'intelligente design di **Smart** BatPlusG2 consente di trasformare l'unità da un uplighter in una luce spot/flood combinando filtri, utilizzando la staffa da sospensione o la staffa a pavimento senza compromettere l'estetica dell'apparecchio.
Smart BatPlus G2 introduce nuove funzionalità come batterie e custodie con più colori intercambiabili, che consentono di cambiarne l'aspetto a piacimento.
Gli emettitori LED 4x20W RGB + Warm White sono calibrati Spektra™ e garantiscono una riproduzione CCT bianca di altissima qualità (CRI>93) e un'uscita potenziata se azionati direttamente tramite rete.
Smart BatPlusG2 è molto intuitivo: può essere utilizzato in modalità wireless con una batteria integrata, controllo CRMX/W-DMX e RDM, o cablato tramite i connettori PSU e XLR (bypassando la batteria).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design multiuso: uplighter/spotlight, cover colorate personalizzabili
- Wireless DMX (CRMX+W-DMX) / controllo cablato, alimentazione a batteria/alimentatore
- Sorgente LED 4x20W RGB + Warm White calibrata ad alto CRI (>93)
- Batteria intercambiabile e filtri olografici magnetici per diversi angoli di fascio

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BatPlusG2

ORDER CODE: SMARTBATPLUSG2

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2'800K - 10'000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: preset bianchi incorporati

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

BATTERIA

- Batteria: removible 21,6V litio
- Autonomia: fino a 3 / 6 / 8 / 12 / 16 / 18 h (selezionabile)
- Connessione di ricarica: Battery Pack fast-charge in Case
- Tempo di ricarica: 4h (max)
- Indicatore livello batteria: indicatore di carica su display
- Altro: Battery recharge in AC and DC, operation in main power with possibility to disable battery recharge throught software and charging operation in flightcase through the quick charger connector

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
- Connessione di segnale: IP65 Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): (with mains) 80W
- Fattore di potenza: >0,98

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

- 1 x SMARTBATPLUSG2
- 1 x filter frame
- 1 x half top hat
- 1 x connector cover plate
- 1 x SBPG2BAT
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 4x20W RGB + Bianco Caldo LED
- Flusso luminoso: 2'051 @Full
- Lux: 1'723lx @5 m senza filtro
- CRI: 94 @3.200 K; 92 @5.600 K
- R9: 96 @3.200 K; 96 @5.600 K
- TLCI: 92 @5.600 K
- TM30 Rf: 93 @3.200 K; 91 @5.600 K
- TM30 Rg: 105 @3.200 K; 106 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 10°
- Ottiche aggiuntive: filtri per ottenere 20°, 40°, 60°, 10°x60°

EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: controllo dimmer e colore a 16 bit
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, CRMX + WDMX
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- IR: controllo remoto tramite IR
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero (RAL 9004)
- Temperatura d'esercizio: Ta 0 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 192x188x192mm
- Peso: 5,7kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
- Altro: Quick release foot to achieve 20° adjustable tilt

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BatPlusG2

ORDER CODE: **SMARTBATPLUSG2**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



SBPG2HSHANDLE
Mezza visiera con maniglia per SMARTBATPLUSG2



SBPG2BAT
Batteria singola per SMARTBATPLUSG2



SBPG2FYBK
Staffa per pavimento per SMARTBATPLUSG2, nero



SBPG2FYWH
Staffa per pavimento per SMARTBATPLUSG2, bianco



SBPG2FYCR
Staffa per pavimento per SMARTBATPLUSG2, cromato



SBPG2FYGL
Staffa per pavimento per SMARTBATPLUSG2, oro



SBPG2HYBK
Staffa per appendimento per SMARTBATPLUSG2, nero



SBPG2HYWH
Staffa per appendimento per SMARTBATPLUSG2, bianco



SBPG2HYCR
Staffa per appendimento per SMARTBATPLUSG2, cromato



SBPG2HYGL
Staffa per appendimento per SMARTBATPLUSG2, oro



SBPG2CKBK
Kit cover per SMARTBATPLUSG2, nero



SBPG2CKWH
Kit cover per SMARTBATPLUSG2, bianco



SBPG2CKCR
Kit cover per SMARTBATPLUSG2, cromato



SBPG2CKGL
Kit cover per SMARTBATPLUSG2, oro

SBPG2FILTER20
Diffusore di luce simmetrico 20° per proiettore SMARTBATPLUSG2

SBPG2FILTER40
Diffusore di luce simmetrico 40° per proiettore SMARTBATPLUSG2

SBPG2FILTER60
Diffusore di luce simmetrico 60° per proiettore SMARTBATPLUSG2

SBPG2FILTER1060
Diffusore di luce asimmetrico 10°x60° (VxH) per proiettore SMARTBATPLUSG2



FCLPLUSSBPG2
Flight case per 6 SMARTBATPLUSG2 con staffe a bordo, ricarica-batterie incluso



FCLSMARTBATPG2
Flight case per 6 SMARTBATPLUSG2, ricarica-batterie incluso



SBPG2BCC
Tappo di chiusura vano batterie per SMARTBATPLUSG2



SBPG2POWER
Caricatore per 2 x SBPG2BAT per SMARTBATPLUSG2

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BatPlusG2

ORDER CODE: **SMARTBATPLUSG2**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



PRL-IRC

Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6002B

Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B

Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



IPTESTBOX


Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP




UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

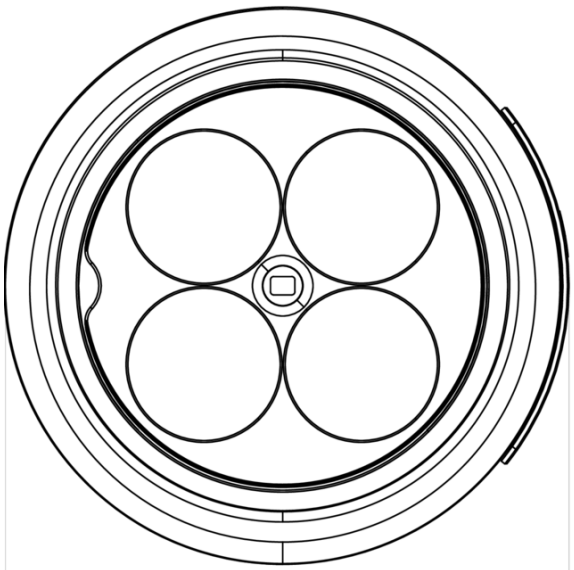

Ø185 mm
[7.3 in]

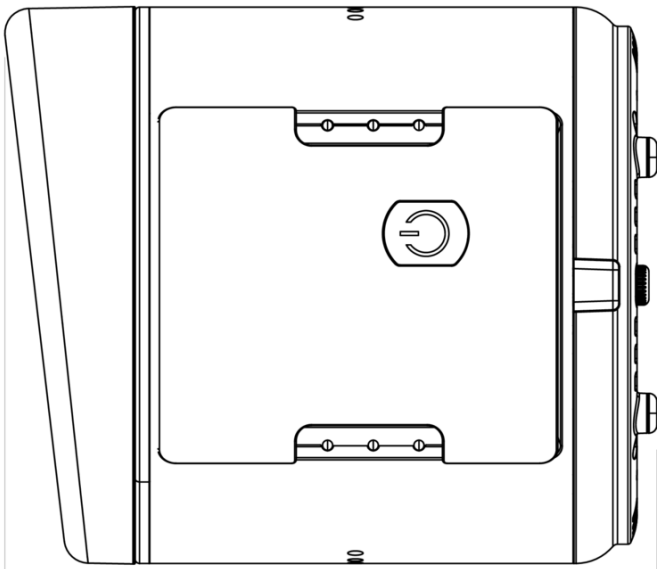


214 mm
[8.4 in]

Smart BatPlusG2

ORDER CODE: **SMARTBATPLUSG2**

PHOTOMETRICS

Full On Cal.Off. - Native Optic (Without Filter)

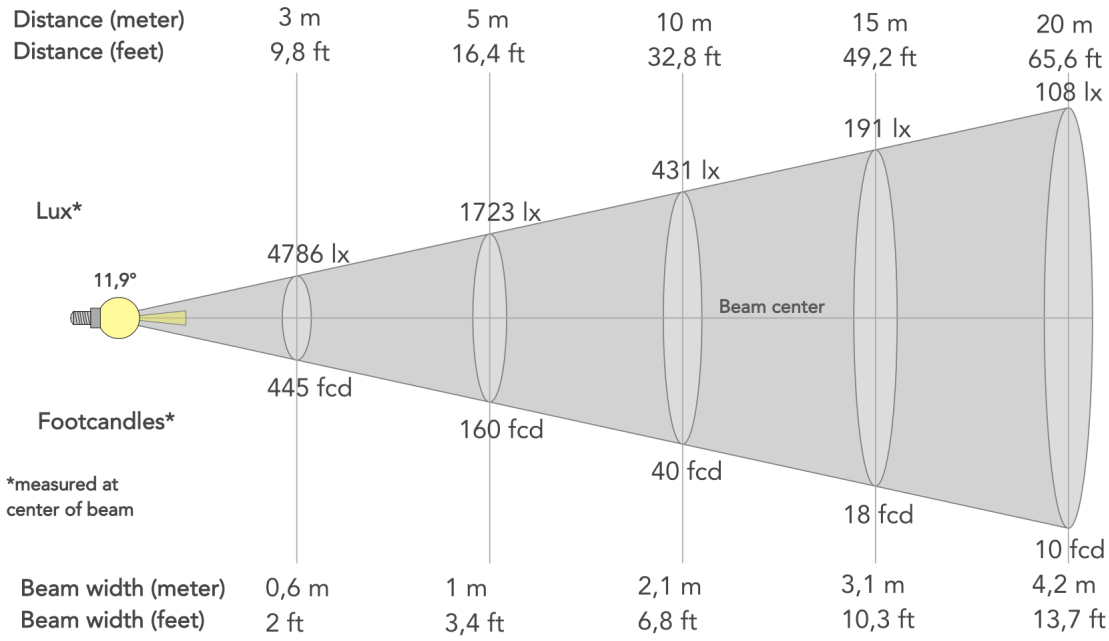

Angolo del fascio (50%): **11.9°**	Angolo di campo (10%): **21°**	Angolo di taglio (2,5%): **26.8°**