
Smart Book

ORDER CODE: SMARTBOOK1

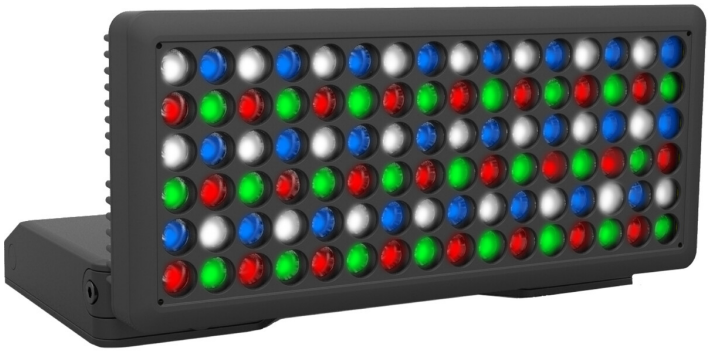

VARIANTI

Code	Smartbook	Flight case con ricarica	IRC	AC cable
SMARTBOOK1	**1**	**No**	**No**	**No**
SMARTBOOKPACK	4	1	1	1

SOURCE
96x3W RGBW LEDs

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
8,4kg / 18.52lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
3'019,9 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	96x3W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	without filter: 3'019,9 lm - with 50° filter: 2'117 lm - with 60x10° filter: 2'261
Lux:	without filter: 1'593 lx - with 50° filter: 404 lx - with 60x10° filter: 608lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	without filter: 24° - with 50° filter: 35° - with 60x10° filter: 40x24°
Angolo di campo:	without filter: 40° - with 50° filter: 70° - with 60x10° filter: 81x45°
Ottiche aggiuntive:	magnetic 60x10° asymmetric filter (optional)
Altro:	magnetic +50° filter (included)

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	W-DMX
Canali DMX:	4 / 6 / 10ch
Display:	Graphic User Interface
IR:	controllo remoto tramite IR
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Tilt:	0 - 90° con regolazione manuale

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOX1U (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	26 A h - 18,5V
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	12h
Autonomia in modalità singolo colori, fino a:	12h
Autonomia in modalità full white, fino a:	9h
Connessione di ricarica:	caricatore rapido magnetico
Tempo di ricarica:	7h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connettore magnetico di ricarica rapida
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

Potenza massima assorbita (230V):	424W
Potenza massima assorbita (120V):	426W

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	395x213x101mm
Peso:	8,4kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



SBOOKPOWER

Caricatore IP65 per SMARTBOOK



SBOOKBD

4 alette nere per la regolazione del fascio di luce



SBUPBOXI

Interfaccia usata tra UPBOX1U e SMARTBOOK per l'aggiornamento firmware



PRL-IRC

Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

TECHNICAL DRAWINGS

