Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BookPack

PROLIGHTS

ORDER CODE: SMARTBOOKPACK

VARIANTI

	Code	Smartbook	Flight case con ricarica	IRC	AC cable
	SMARTBOOK1	1	No	No	No
	**SMARTBOOKPACK**	**4**	**1**	**1**	**1**

Source

96x3W RGBW LEDs

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

8,4kg / 18.52lbs

Pack con 4 SMARTBOOK1, flight-case per ricarica, IR controller, alimentazione.

Smart Book è una proiettore wash LED a batteria, ultra compatto e con un design pieghevole. Smart Book è uno strumento ideale per l'illuminazione di edifici, monumenti storici e qualsiasi utilizzo all'esterno grazie al suo grado di protezione IP65. Smart Book utilizza un innovativo sistema magnetico per il sistema ottico. Controllabile tramite W-DMX e ricaricabile grazie alla stazione di ricarica che si trova all'interno del pratico flight-case.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 96x3W LED RGBW con un filtro magnetico +50° incluso
- Classificato IP65 per utilizzo all'esterno e movimento tilt 90°.
- Ricevitore wireless W-DMX integrato.

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BookPack

PROLIGHTS

ORDER CODE: SMARTBOOKPACK

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 96x3W RGBW LEDs
- Flusso luminoso: without filter: 3'019,9 lm - with 50° filter: 2'117 lm - with 60x10° filter: 2'261
- Lux: without filter: 1'593 lx - with 50° filter: 404 lx - with 60x10° filter: 608lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

SISTEMA COLORE

- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

CONTROLLO

- Protocolli supportati: W-DMX
- Canali DMX: 4 / 6 / 10ch
- Display: Graphic User Interface
- IR: controllo remoto tramite IR
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

- Tilt: 0 - 90° con regolazione manuale

BATTERIA

- Batteria: 26 A h - 18,5V
- Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 12h
- Autonomia in modalità singolo colori, fino a: 12h
- Autonomia in modalità full white, fino a: 9h
- Connessione di ricarica: caricatore rapido magnetico
- Tempo di ricarica: 7h (max)
- Indicatore livello batteria: indicatore di carica su display

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: connettore magnetico di ricarica rapida
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato
- Connessione dati: W-DMX receiver

OTTICA

- Angolo di proiezione: without filter: 24° - with 50° filter: 35° - with 60x10° filter: 40x24°
- Angolo di campo: without filter: 40° - with 50° filter: 70° - with 60x10° filter: 81x45°
- Ottiche aggiuntive: magnetic 60x10° asymmetric filter (optional)
- Altro: magnetic +50° filter (included)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOX1U (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Potenza massima assorbita (230V): 424W
- Potenza massima assorbita (120V): 426W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta 0 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 395x213x101mm
- Peso: 8,4kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart BookPack

ORDER CODE: **SMARTBOOKPACK**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black&White& White



SBOOKPOWER
Caricatore IP65 per SMARTBOOK



SBOOKBD
4 alette nere per la regolazione del fascio di luce





SBUPBOXI
Interfaccia usata tra UPBOX1U e SMARTBOOK per l'aggiornamento firmware




PRL-IRC
Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

TECHNICAL DRAWINGS

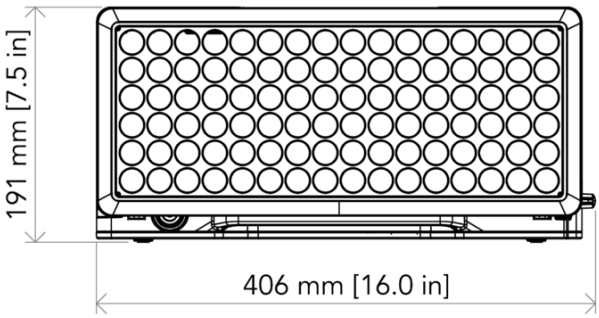





MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594